屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB80516
光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0192638(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.9/BZ2


器具効率	28 %
上方光束	6 %
下方光束	22 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.42Hm	1.48Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	17	14	12	10	16	13	11	10	15	12	11	10	14	12	10	9	8			
0.8	19	17	15	14	19	16	15	13	17	15	14	13	16	14	13	12	11			
1.0	21	19	17	16	21	18	17	16	19	17	16	15	18	16	15	14	13			
1.25	23	21	19	18	22	20	19	18	20	19	18	17	19	18	17	16	15			
1.5	24	22	21	19	23	21	20	19	21	20	19	18	20	19	18	17	16			
2.0	25	24	22	21	24	23	22	21	23	22	21	20	21	20	19	19	17			
2.5	26	25	24	23	25	24	23	22	23	22	22	21	22	21	20	20	18			
3.0	27	25	24	24	26	25	24	23	24	23	22	22	22	21	21	20	19			
4.0	27	26	26	25	26	25	25	24	24	24	23	23	23	22	22	21	19			
5.0	28	27	26	26	27	26	25	25	25	24	24	23	23	23	22	22	20			
7.0	28	28	27	27	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	23	23	20			
10.0	28	28	28	27	27	27	27	26	25	25	25	25	24	23	23	23	21			

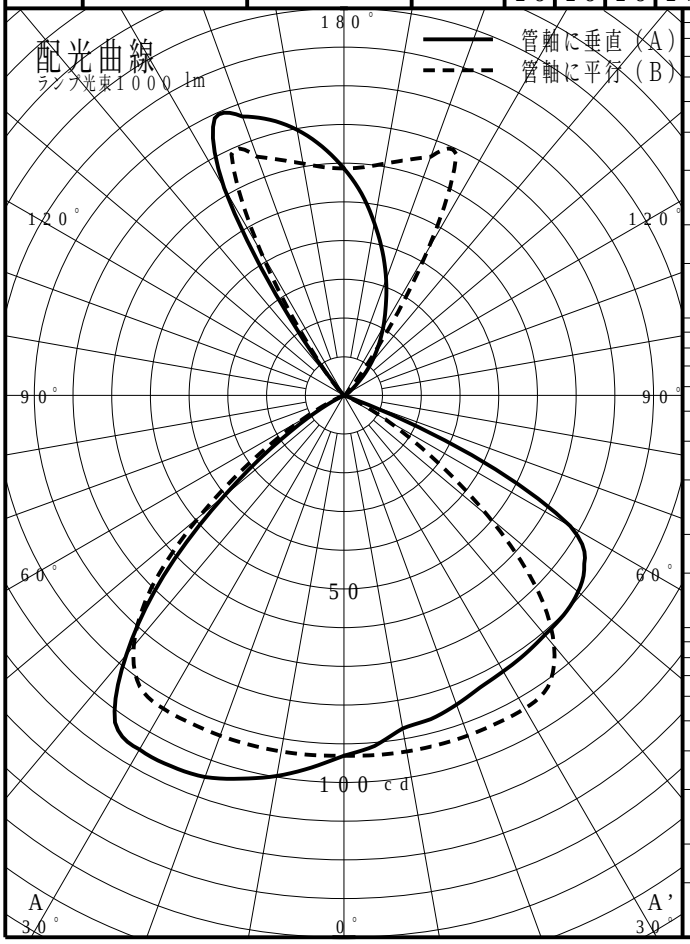

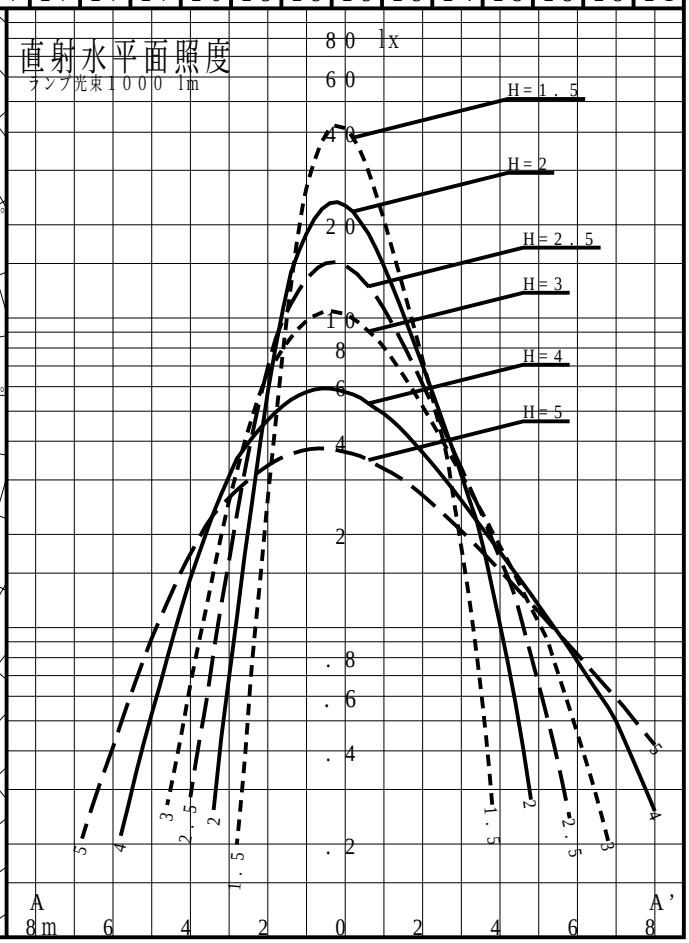

105.7
93.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社