
屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB80525
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0169407(1)DR1
BZ分類	BZ10/0.7/BZ9/0.9/BZ8/1.8/BZ7

器具効率	22 %
上方光束	7 %
下方光束	15 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.20Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	9	6	4	3	8	6	4	3	7	5	4	2	6	4	3	2	1			
0.8	11	8	6	5	10	8	6	5	9	7	5	4	8	6	5	4	2			
1.0	13	10	8	6	12	9	7	6	10	8	7	5	9	7	6	5	3			
1.25	14	11	9	8	13	11	9	8	11	9	8	7	10	8	7	6	4			
1.5	15	13	11	9	14	12	10	9	12	10	9	8	10	9	8	7	5			
2.0	16	14	13	11	15	13	12	11	13	12	11	10	12	10	9	9	7			
2.5	17	15	14	13	16	15	13	12	14	13	12	11	12	11	10	10	8			
3.0	18	16	15	14	17	15	14	13	15	14	13	12	13	12	11	10	8			
4.0	19	17	16	15	18	16	15	14	16	15	14	13	14	13	12	12	9			
5.0	19	18	17	16	18	17	16	15	16	15	14	14	14	14	13	12	10			
7.0	20	19	18	17	19	18	17	16	17	16	15	15	15	14	14	13	11			
10.0	20	20	19	18	19	19	18	17	17	17	16	16	15	15	15	14	12			

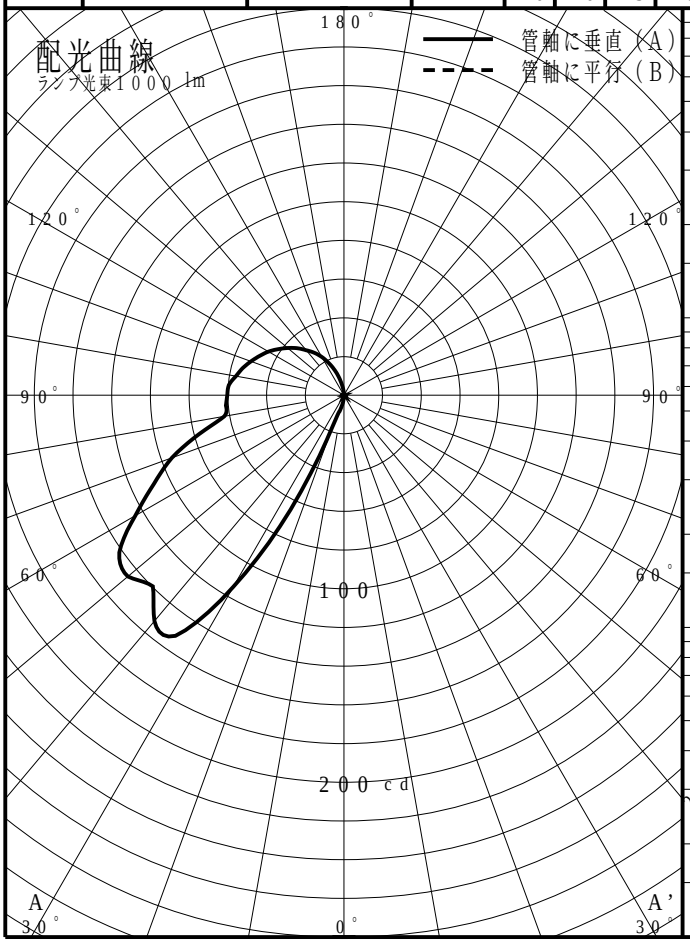

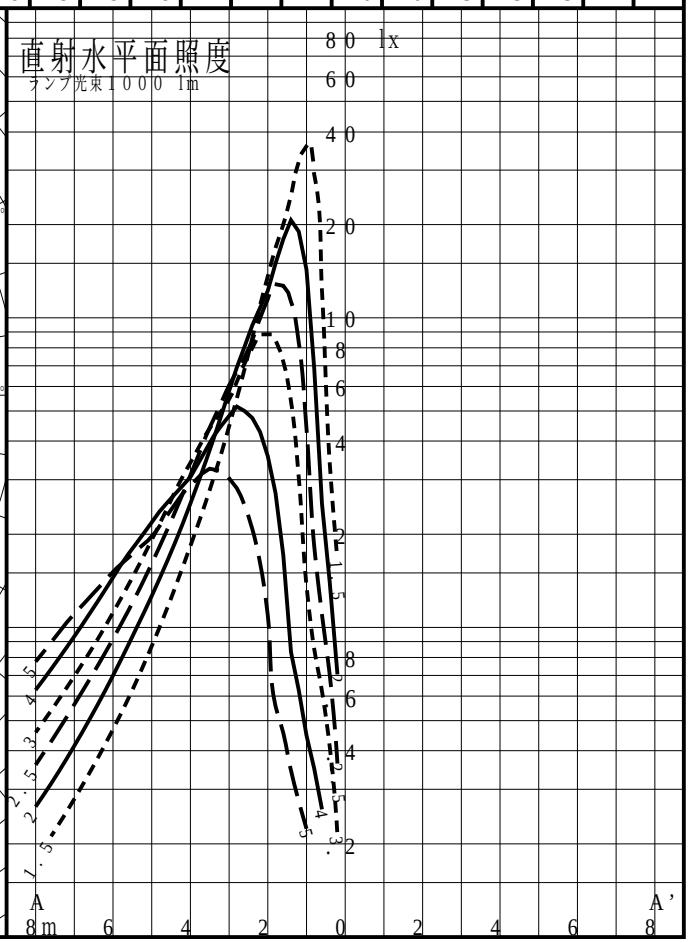

153.9
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5