屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ８０５４６
光源	ＬＥＤ３５００＿７０＿３４０　ｘ１　　３４０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１５１３７９（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０／４．５／ＢＺ９


器具効率	１００　％
上方光束	３５　％
下方光束	６５　％


保守率	
良	０．６７
中	０．６３
否	０．５６

下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	０．２０Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４２	２８	１９	１３	３８	２６	１７	１１	３２	２２	１５	９	２７	１８	１２	７	３			
０．８	５０	３６	２６	２０	４６	３３	２５	１８	３９	２８	２１	１５	３２	２４	１７	１３	７			
１．０	５６	４３	３３	２６	５２	４０	３１	２４	４４	３４	２６	２０	３６	２８	２２	１７	１１			
１．２５	６２	４９	４０	３２	５７	４６	３７	３０	４９	３９	３２	２６	４１	３３	２７	２２	１５			
１．５	６７	５５	４５	３８	６２	５１	４２	３５	５３	４４	３７	３１	４４	３７	３１	２６	１８			
２．０	７３	６２	５４	４６	６８	５８	５０	４４	５８	５０	４４	３８	４９	４３	３８	３３	２４			
２．５	７７	６８	６０	５３	７２	６３	５６	５０	６２	５５	４９	４４	５３	４８	４３	３８	２９			
３．０	８０	７２	６４	５８	７５	６７	６１	５５	６５	５９	５３	４８	５６	５１	４６	４２	３２			
４．０	８４	７７	７１	６５	７９	７３	６７	６２	６９	６４	５９	５５	６０	５５	５２	４８	３７			
５．０	８７	８１	７５	７０	８２	７６	７１	６６	７２	６７	６３	５９	６２	５９	５５	５２	４１			
７．０	９０	８５	８１	７７	８５	８０	７６	７３	７５	７１	６８	６５	６５	６３	６０	５７	４６			
１０．０	９３	８９	８５	８２	８８	８４	８１	７８	７８	７５	７２	７０	６８	６６	６４	６２	５０			

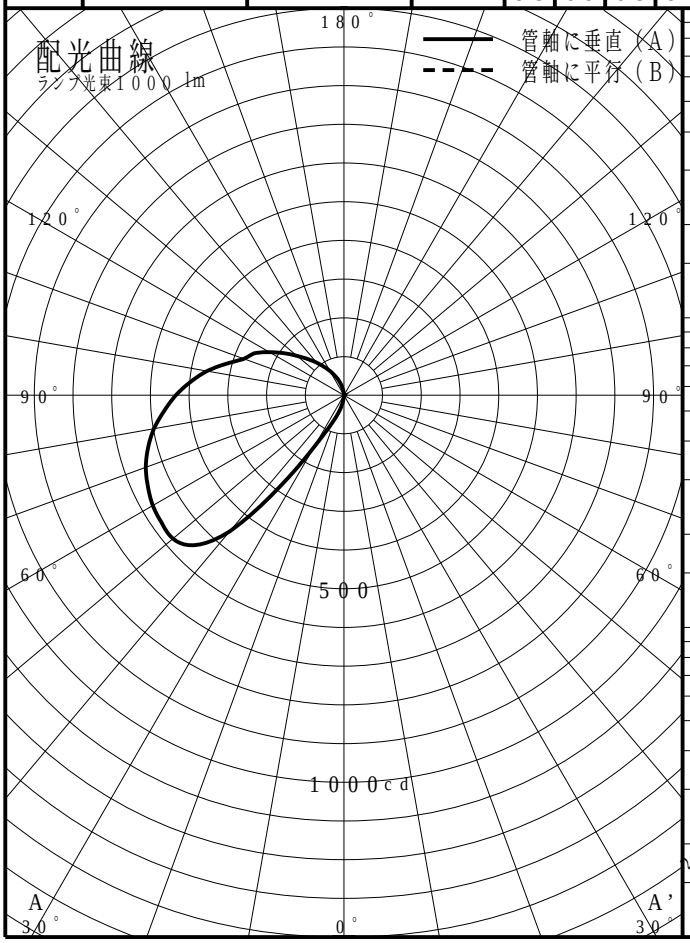

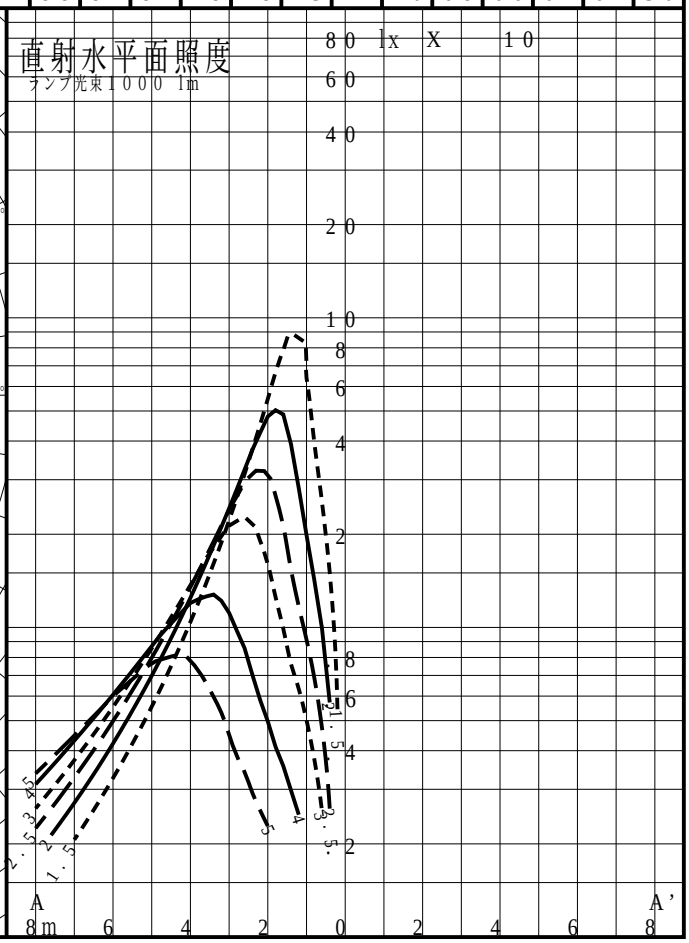

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

Ｈ＝３．５