屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB80549
光源	LED2700_70_150 x1　　150.0 lm
管理番号	K0192641(0)DB1
BZ分類	BZ10


器具効率	100 %
上方光束	91 %
下方光束	9 %


保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.20Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数	照明率（X0.01）																ZCM	
0.6	43	32	25	20	37	27	22	17	26	19	15	12	16	12	9	7	0	
0.8	50	39	32	27	43	34	28	23	30	24	20	17	18	15	12	10	0	
1.0	56	45	38	33	48	39	33	29	33	28	24	20	20	17	14	12	0	
1.25	61	51	44	39	52	44	38	34	37	31	27	24	22	19	16	14	0	
1.5	64	55	49	43	55	48	42	38	39	34	30	27	24	21	18	16	0	
2.0	69	61	55	50	60	53	48	44	42	38	34	31	26	23	21	19	1	
2.5	72	65	60	55	62	57	52	48	44	40	37	34	27	25	23	21	1	
3.0	74	68	63	59	64	59	55	51	46	42	39	37	28	26	24	22	1	
4.0	77	72	68	64	67	63	59	56	48	45	42	40	29	28	26	24	2	
5.0	79	75	71	67	69	65	62	59	49	47	44	42	30	29	27	26	2	
7.0	81	78	75	72	71	68	65	63	51	49	47	45	32	30	29	28	3	
10.0	83	81	78	76	73	70	68	66	52	51	49	48	33	32	31	30	4	

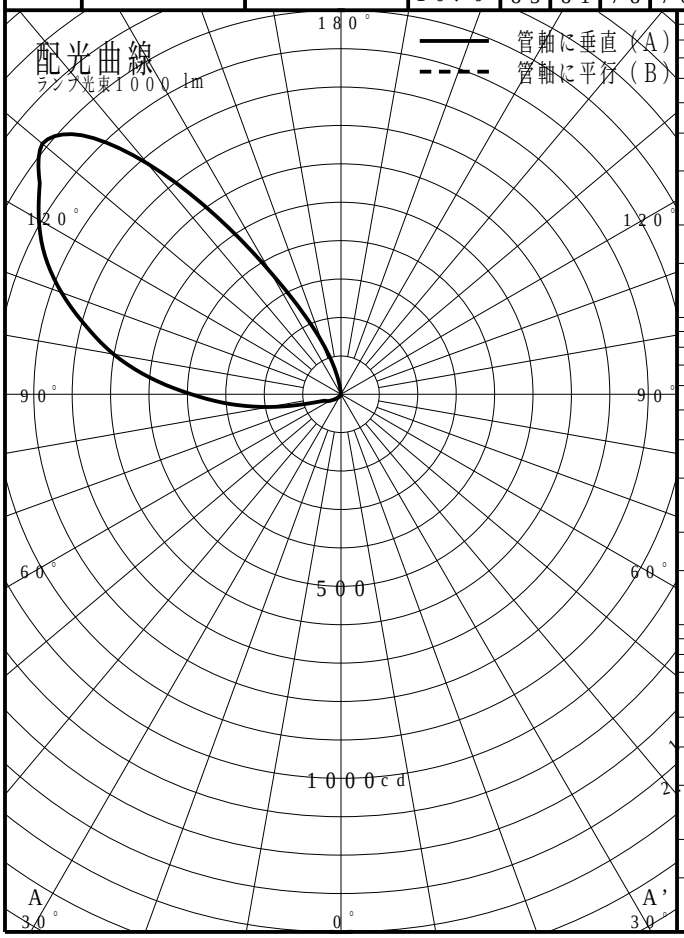

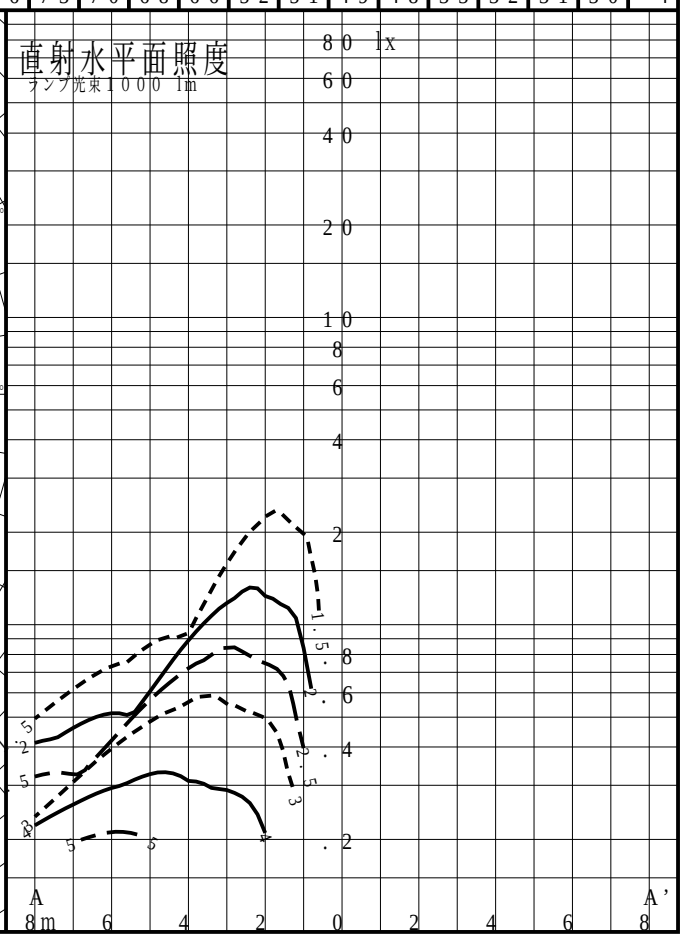

1015.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5