屋内照明器具特性


品番（品名）	SLB80556
光源	LED3500_70_206 x1　　206.0 lm
管理番号	K0147466(0)DB1
BZ分類	BZ1/6.0/BZ2


器具効率	100 %
上方光束	100 %
下方光束	0 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.87Hm	0.50Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	43	33	26	22	37	28	23	19	25	20	16	13	14	11	9	8	0			
0.8	51	41	34	29	43	35	30	25	29	24	21	18	17	14	12	11	0			
1.0	56	47	40	35	48	41	35	31	33	28	25	22	19	16	14	13	0			
1.25	61	53	47	42	53	46	40	36	36	32	28	26	21	18	17	15	0			
1.5	65	57	51	47	56	49	45	41	38	34	31	29	22	20	18	17	0			
2.0	70	64	58	54	60	55	50	47	41	38	35	33	24	22	21	19	0			
2.5	73	68	63	59	63	58	54	51	43	40	38	36	25	24	22	21	0			
3.0	75	70	66	63	65	61	57	54	45	42	40	38	26	25	24	23	0			
4.0	78	74	71	68	67	64	61	59	46	44	43	41	27	26	25	24	0			
5.0	80	76	74	71	69	66	64	62	47	46	45	43	28	27	26	25	0			
7.0	82	79	77	75	70	68	67	65	49	48	47	46	28	28	27	27	0			
10.0	83	81	80	78	72	70	69	68	50	49	48	47	29	29	28	28	0			

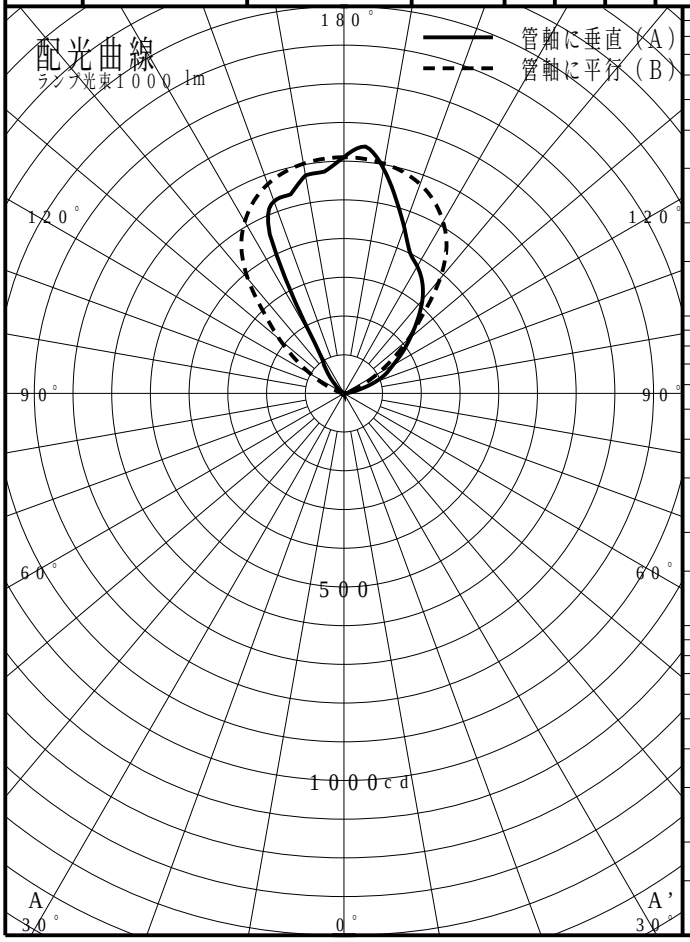

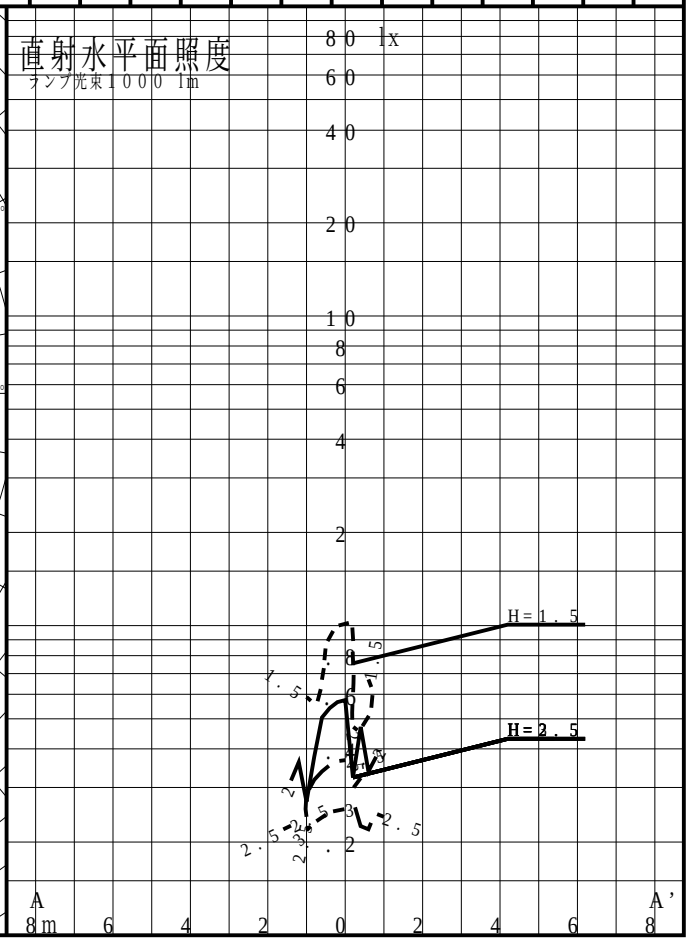

パナソニックエレクトリックワークス株式会社