屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB80557
光源	LED2700_70_189 x1　　189.0 lm
管理番号	K0147465(0)DB1
BZ分類	BZ1/3.5/BZ2/8.5/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	100 %
下方光束	0 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.03Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	43	33	26	22	37	28	23	19	25	20	16	13	14	11	9	8	0
0.8	51	41	34	29	43	35	30	25	29	24	21	18	17	14	12	11	0
1.0	56	47	40	35	48	41	35	31	33	28	25	22	19	16	14	13	0
1.25	61	53	47	42	53	46	40	36	36	32	28	26	21	18	17	15	0
1.5	65	57	51	47	56	49	45	41	38	34	31	29	22	20	18	17	0
2.0	70	64	58	54	60	55	50	47	41	38	35	33	24	22	21	19	0
2.5	73	68	63	59	63	58	54	51	43	40	38	36	25	24	22	21	0
3.0	75	70	66	63	65	61	57	54	45	42	40	38	26	25	24	23	0
4.0	78	74	71	68	67	64	61	59	46	44	43	41	27	26	25	24	0
5.0	80	76	74	71	69	66	64	62	48	46	45	43	28	27	26	25	0
7.0	82	79	77	75	70	68	67	65	49	48	47	46	28	28	27	27	0
10.0	83	81	80	78	72	70	69	68	50	49	48	47	29	29	28	28	0

配光曲線


ランプ光束1000 lm

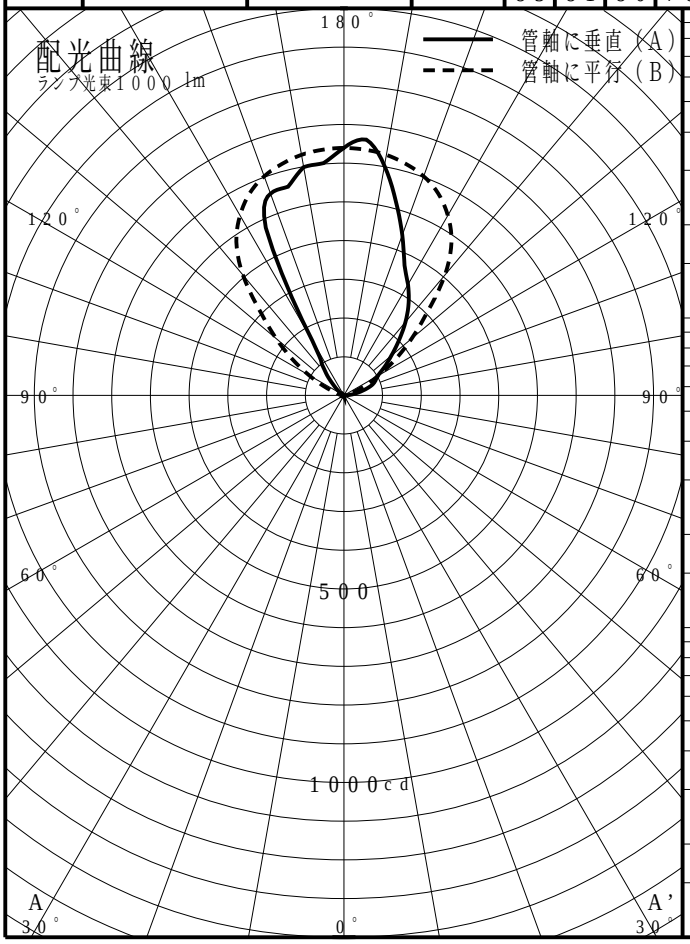

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

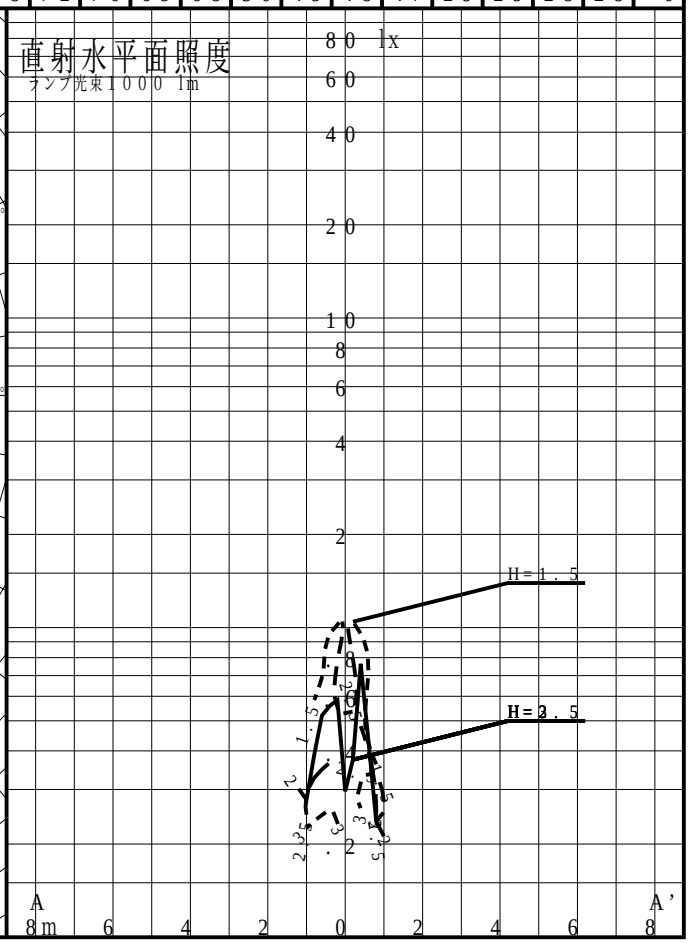

663.4
1.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社