屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1607
光源	LLD2000VCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176259(0)DR1
BZ分類	BZ4/2.3/BZ5

器具効率	63 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	61 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		37	30	25	22	36	30	25	22	35	29	25	22	33	28	24	22	20
	中 0.63	0.8		43	36	31	28	42	36	31	28	40	35	31	28	38	34	30	27	26
	否 0.56	1.0		47	40	36	32	46	40	35	32	44	39	35	32	42	38	34	31	30
下方投影面積	cm²	1.25		50	45	40	37	49	44	40	36	47	43	39	36	45	41	38	36	34
		1.5		53	48	43	40	52	47	43	40	50	45	42	39	48	44	41	39	37
等価発光面積	cm²	2.0		56	52	48	45	55	51	47	45	53	49	46	44	51	48	45	43	41
		2.5		58	54	51	48	57	54	51	48	55	52	49	47	53	50	48	46	44
		3.0		60	56	54	51	59	56	53	50	57	54	52	50	55	52	50	49	47
		4.0		62	59	57	54	61	58	56	54	59	56	55	53	57	55	53	52	50
		5.0		63	61	59	57	62	60	58	56	60	58	56	55	58	56	55	54	52
		7.0		64	63	61	60	63	62	60	59	61	60	59	58	59	58	57	56	54
		10.0		65	64	63	62	64	63	62	61	62	61	60	60	60	60	59	58	56

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.00Hm	1.00Hm

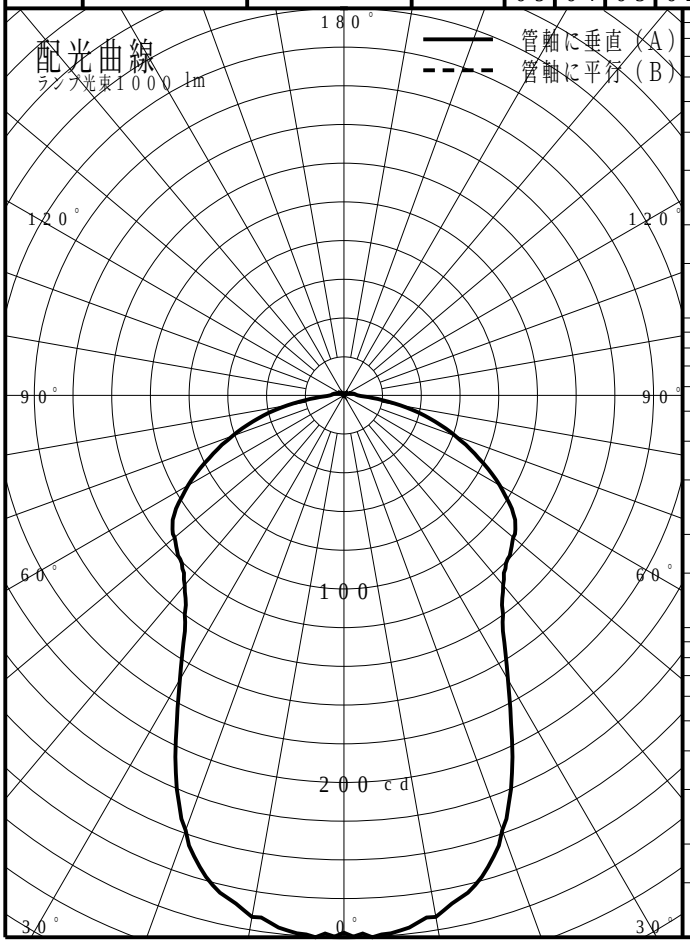

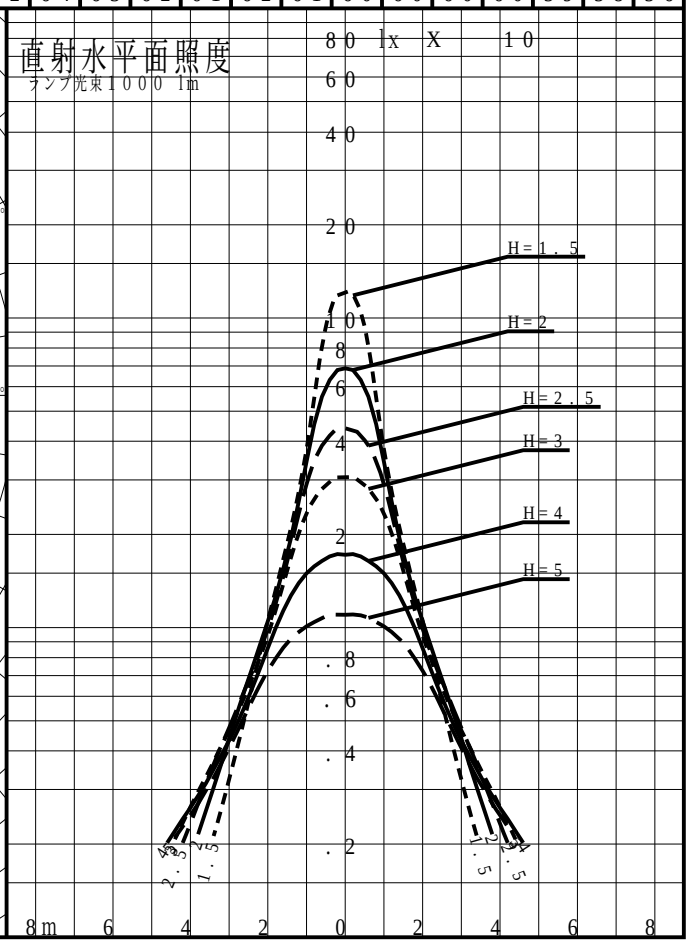

280.4
277.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社