屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15783+SLK22002+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193057(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	81 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	25 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	56 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		41	31	25	20	38	29	24	20	34	27	22	18	30	24	20	17	13
	中 0.6	0.8		48	38	31	27	45	36	30	26	40	33	28	24	35	29	25	22	18
	否 0.56	1.0		52	43	37	32	49	41	35	30	44	37	32	28	38	33	29	26	21
下方投影面積	cm^2	1.25		57	48	42	37	53	46	40	35	47	41	36	32	42	37	33	29	24
		1.5		60	52	46	41	56	49	44	39	50	44	40	36	44	39	36	33	27
等価発光面積	cm^2	2.0		64	57	52	47	61	54	49	45	54	49	45	41	48	44	40	37	31
		2.5		67	61	56	51	63	58	53	49	56	52	48	45	50	46	43	41	34
		3.0		69	64	59	55	65	60	56	52	58	54	51	48	52	49	46	43	36
		4.0		72	67	63	60	68	64	60	57	61	58	55	52	54	52	49	47	39
		5.0		73	70	66	63	70	66	63	60	62	60	57	55	56	54	51	50	41
		7.0		75	72	70	67	72	69	66	64	65	62	60	58	58	56	54	53	44
		10.0		77	75	73	71	73	71	69	67	66	65	63	61	59	58	57	56	47

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.98Hm	0.98Hm

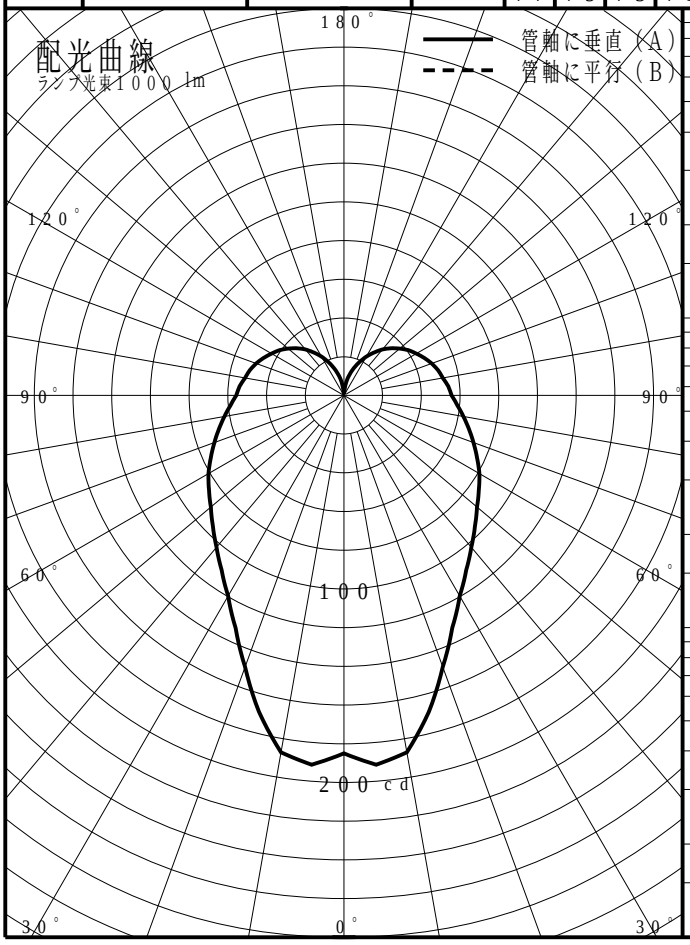

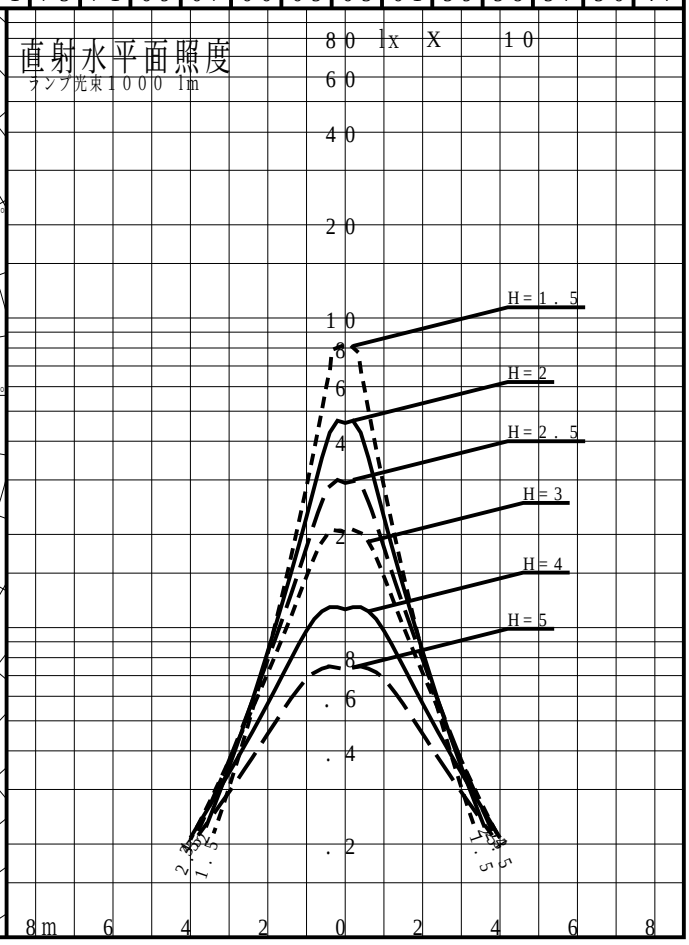

191.6
185.0

パナソニック株式会社