# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLGB3000 |
| 光源 | LLD2000NCB1 x1　　531.0 lm |
| 管理番号 | K0175638(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 90 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 90 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | | 0.6 | 53 | 42 | 35 | 30 | 51 | 41 | 35 | 30 | 49 | 40 | 34 | 30 | 47 | 39 | 34 | 30 | 28 |
| | 中 0.63 | | 0.8 | 62 | 52 | 45 | 40 | 61 | 51 | 45 | 40 | 58 | 50 | 44 | 40 | 56 | 49 | 43 | 39 | 38 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 68 | 59 | 52 | 47 | 67 | 58 | 52 | 47 | 64 | 57 | 51 | 47 | 62 | 55 | 50 | 46 | 44 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 73 | 65 | 59 | 54 | 72 | 64 | 58 | 54 | 69 | 63 | 58 | 53 | 67 | 61 | 57 | 53 | 51 |
| | | | 1.5 | 77 | 70 | 64 | 59 | 76 | 69 | 63 | 59 | 73 | 67 | 62 | 58 | 71 | 65 | 61 | 58 | 56 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 2.0 | 82 | 76 | 71 | 67 | 81 | 75 | 70 | 66 | 78 | 73 | 69 | 66 | 76 | 71 | 68 | 65 | 63 |
| | | | 2.5 | 85 | 80 | 76 | 72 | 84 | 79 | 75 | 71 | 81 | 77 | 74 | 70 | 79 | 75 | 72 | 70 | 67 |
| | | | 3.0 | 87 | 83 | 79 | 76 | 86 | 82 | 78 | 75 | 83 | 80 | 77 | 74 | 81 | 78 | 75 | 73 | 71 |
| | | | 4.0 | 90 | 86 | 83 | 80 | 89 | 85 | 82 | 80 | 86 | 83 | 81 | 79 | 84 | 82 | 79 | 78 | 75 |
| | | | 5.0 | 92 | 89 | 86 | 84 | 90 | 88 | 85 | 83 | 88 | 86 | 84 | 82 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| | | | 7.0 | 93 | 91 | 89 | 87 | 92 | 90 | 88 | 87 | 90 | 88 | 87 | 85 | 88 | 86 | 85 | 84 | 81 |
| | | | 10.0 | 95 | 93 | 92 | 90 | 94 | 92 | 91 | 89 | 91 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.27Hm | 1.27Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

配光曲線
ランプ光束1000 lm

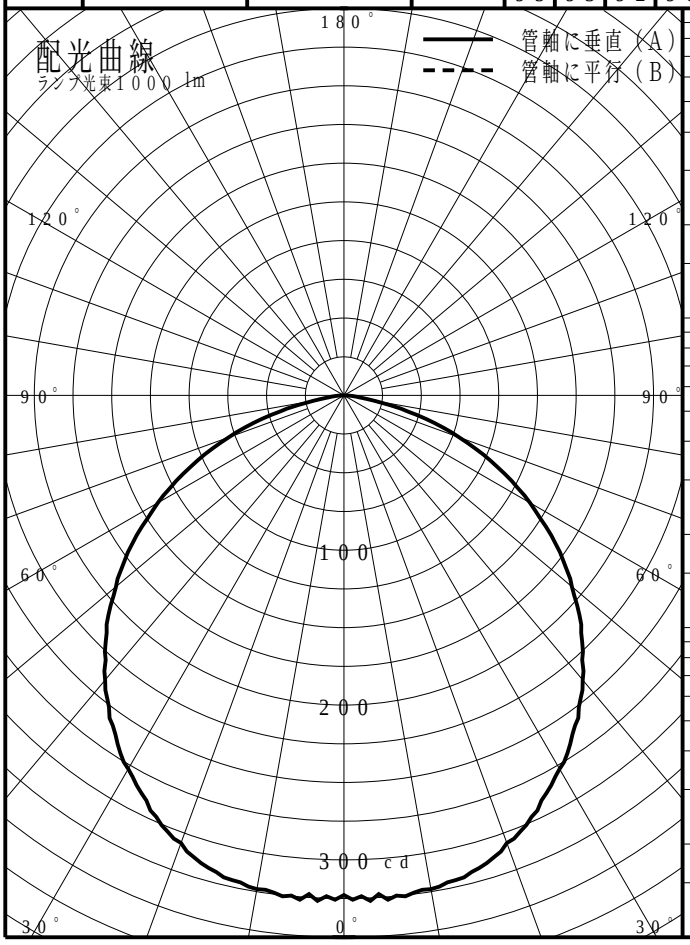


直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

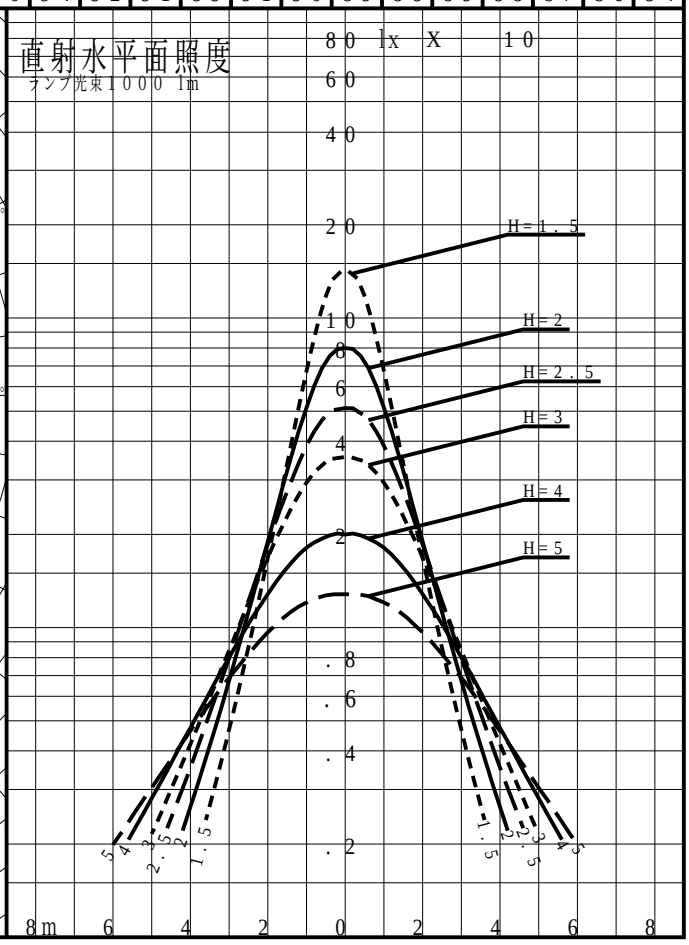


327.0
322.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社