屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB81883
光源	LED3500_70_1210 x1　　1210.0 lm
管理番号	K0192613(0)DR1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	100 %
上方光束	32 %
下方光束	68 %


保守率


良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.02 m	1.93 m
2	2.69	2.54
2.5	3.36	3.16
3	4.01	3.78

反射率																					ZCM
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				
0.6	47	34	26	20	44	32	25	19	38	29	22	17	33	25	20	16	11				
0.8	56	43	34	28	52	41	33	27	45	36	29	24	39	32	26	22	17				
1.0	62	50	41	34	58	47	39	33	50	41	35	30	44	36	31	26	20				
1.25	67	56	47	41	63	53	45	39	55	47	40	35	48	41	36	31	25				
1.5	71	61	53	46	67	57	50	44	59	51	45	40	51	45	40	35	28				
2.0	77	68	60	54	73	64	57	51	64	57	51	46	56	50	46	42	33				
2.5	81	73	66	60	76	69	62	57	67	61	56	51	59	54	50	46	37				
3.0	84	76	70	64	79	72	66	61	70	64	60	55	61	57	53	50	40				
4.0	87	81	76	71	82	77	72	67	73	69	65	61	64	61	58	55	44				
5.0	89	84	79	75	85	80	75	72	75	72	68	65	67	64	61	58	48				
7.0	92	88	84	81	87	84	80	77	78	75	72	70	69	67	65	62	52				
10.0	95	91	88	86	90	87	84	82	81	78	76	74	72	70	68	66	55				

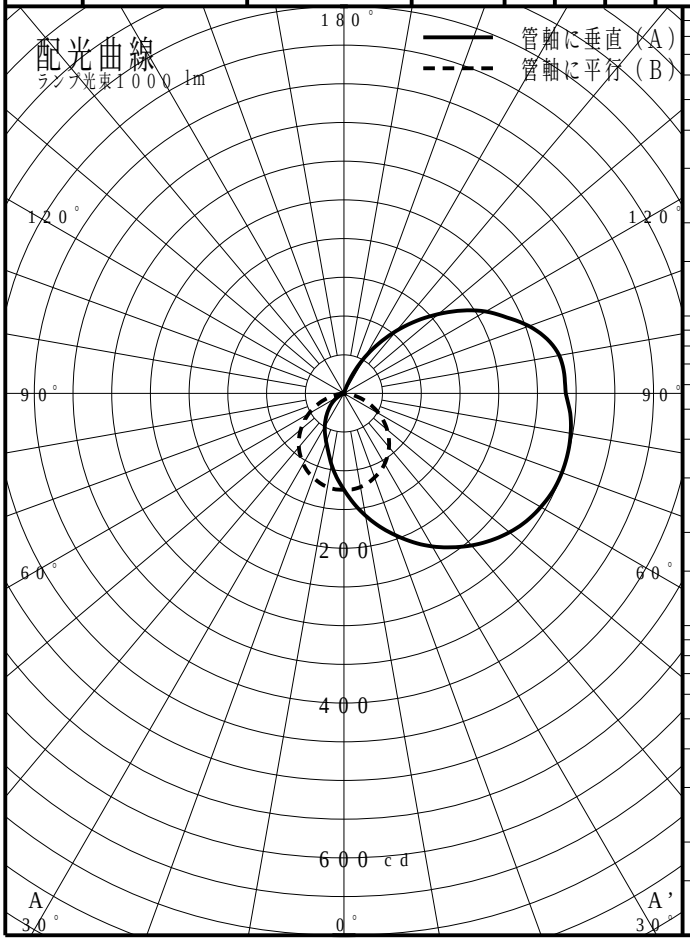

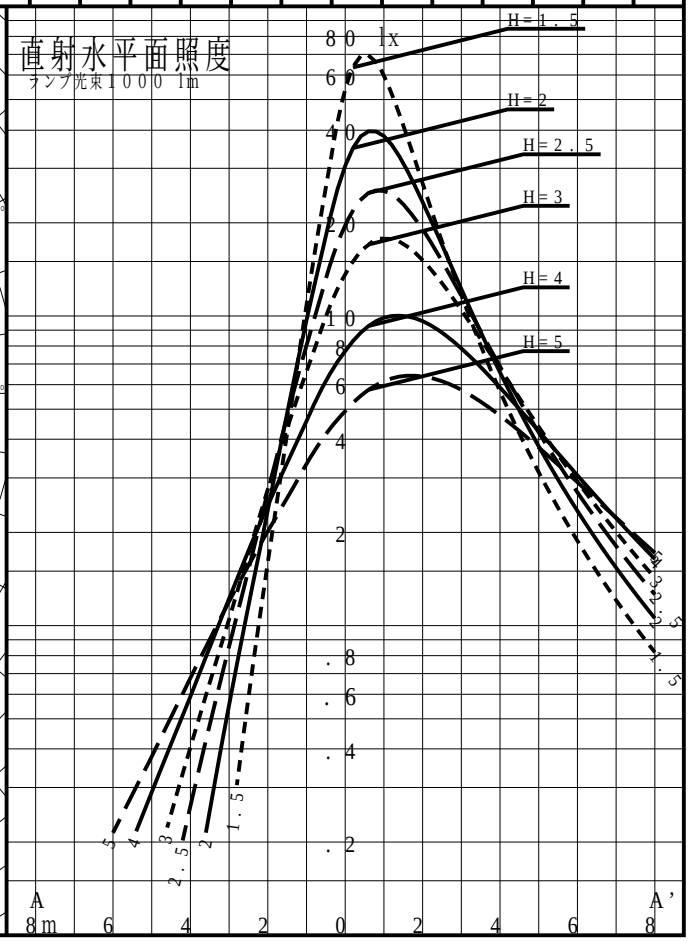

パナソニックエレクトリックワークス株式会社