屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＢ８１８８４
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿１１０５　ｘ１　　１１０５．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９２６１３（０）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ８／０．７／ＢＺ７


器具効率	１００　％
上方光束	３２　％
下方光束	６８　％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
１．５ｍ	２．０２　ｍ	１．９３　ｍ
２	２．６９	２．５４
２．５	３．３６	３．１６
３	４．０１	３．７８

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４７	３４	２６	２０	４４	３２	２５	１９	３８	２９	２２	１７	３３	２５	２０	１６	１１			
０．８	５６	４３	３４	２８	５２	４１	３３	２７	４５	３６	２９	２４	３９	３２	２６	２２	１７			
１．０	６２	５０	４１	３４	５８	４７	３９	３３	５０	４１	３５	３０	４４	３６	３１	２６	２０			
１．２５	６７	５６	４７	４１	６３	５３	４５	３９	５５	４７	４０	３５	４８	４１	３６	３１	２５			
１．５	７１	６１	５３	４６	６７	５７	５０	４４	５９	５１	４５	４０	５１	４５	４０	３５	２８			
２．０	７７	６８	６０	５４	７３	６４	５７	５１	６４	５７	５１	４６	５６	５０	４６	４２	３３			
２．５	８１	７３	６６	６０	７６	６９	６２	５７	６７	６１	５６	５１	５９	５４	５０	４６	３７			
３．０	８４	７６	７０	６４	７９	７２	６６	６１	７０	６４	６０	５５	６１	５７	５３	５０	４０			
４．０	８７	８１	７６	７１	８２	７７	７２	６７	７３	６９	６５	６１	６４	６１	５８	５５	４４			
５．０	８９	８４	７９	７５	８５	８０	７５	７２	７５	７２	６８	６５	６７	６４	６１	５８	４８			
７．０	９２	８８	８４	８１	８７	８４	８０	７７	７８	７５	７２	７０	６９	６７	６５	６２	５２			
１０．０	９５	９１	８８	８６	９０	８７	８４	８２	８１	７８	７６	７４	７２	７０	６８	６６	５５			

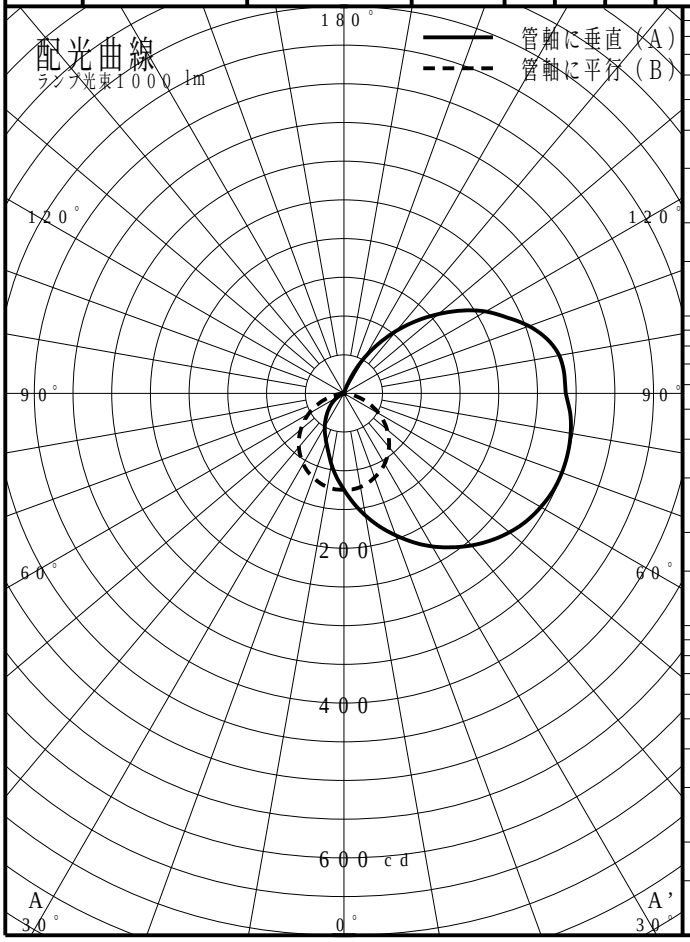

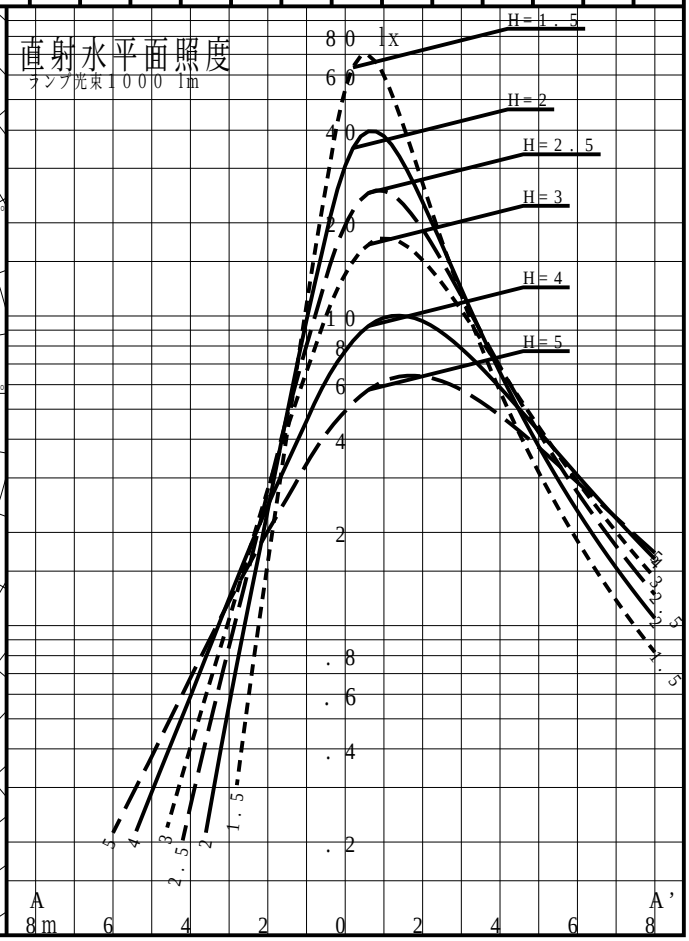

パナソニックエレクトリックワークス株式会社