屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＢＪ７１０００
光源	ＬＧＢＪ７１０００ ｘ1　　１．４ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１００１２７（１）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０／０．７／ＢＺ９／１．１／ＢＺ８／１．８／ＢＺ７／８．５／ＢＺ６


器具効率	１００ ％
上方光束	２４ ％
下方光束	７６ ％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	０．２０Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４３	２９	１９	１３	４０	２７	１８	１２	３５	２４	１６	１１	３０	２１	１４	１０	６			
０．８	５３	３９	２９	２２	４９	３７	２８	２１	４３	３３	２５	１９	３８	２９	２２	１７	１２			
１．０	６０	４６	３７	２９	５６	４４	３５	２８	５０	３９	３２	２６	４４	３５	２９	２３	１８			
１．２５	６６	５４	４４	３７	６２	５１	４３	３６	５５	４６	３９	３３	４９	４１	３５	３０	２４			
１．５	７１	６０	５１	４４	６７	５７	４９	４２	６０	５１	４４	３９	５３	４６	４０	３６	２９			
２．０	７８	６８	６０	５３	７４	６５	５７	５１	６６	５９	５３	４７	５９	５３	４８	４４	３７			
２．５	８２	７４	６６	６０	７８	７０	６４	５８	７０	６４	５８	５４	６３	５８	５３	４９	４２			
３．０	８５	７８	７１	６５	８１	７４	６８	６３	７３	６８	６３	５８	６６	６２	５７	５４	４６			
４．０	８９	８３	７７	７２	８５	７９	７４	７０	７７	７３	６８	６５	７０	６６	６３	６０	５１			
５．０	９２	８６	８１	７７	８８	８３	７８	７４	８０	７６	７２	６９	７３	６９	６６	６４	５５			
７．０	９５	９０	８７	８３	９１	８７	８３	８０	８３	８０	７７	７４	７６	７３	７１	６９	６０			
１０．０	９７	９４	９１	８８	９３	９０	８８	８５	８５	８３	８１	７９	７８	７６	７５	７３	６４			

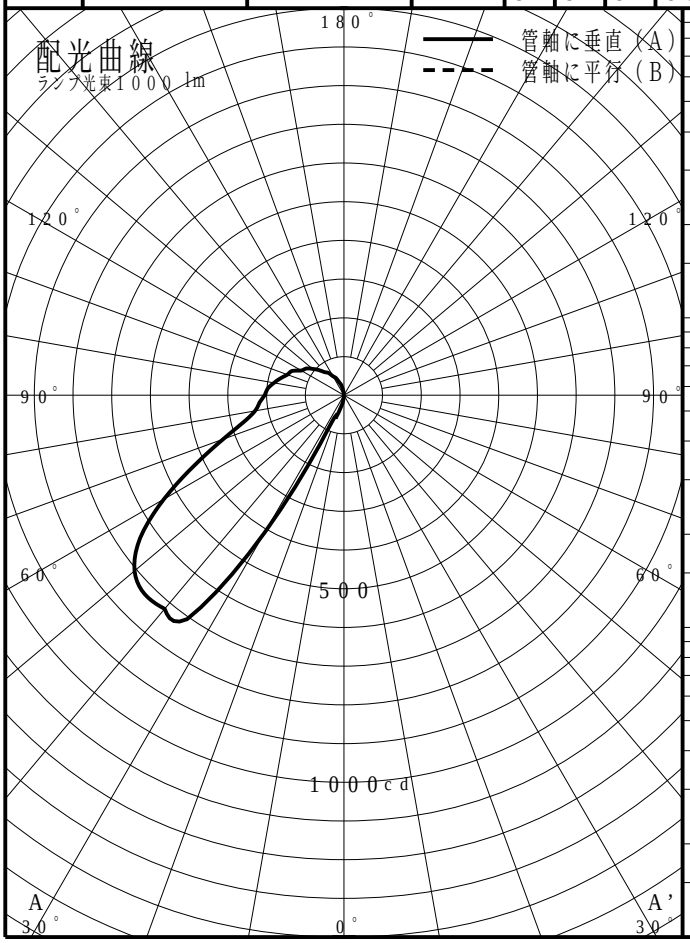

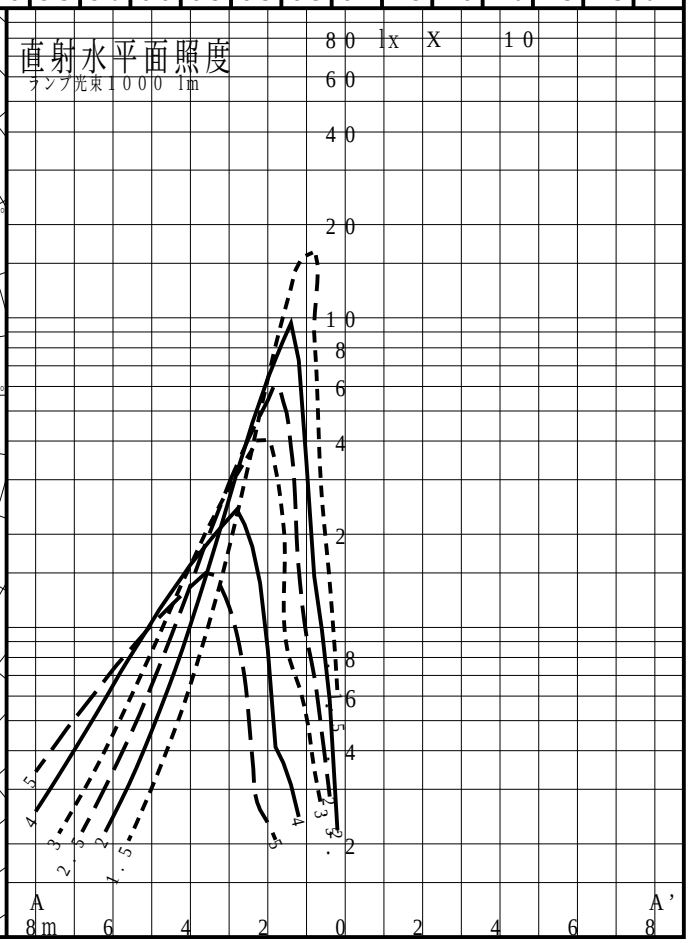

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=3.5

727.6
0.0