屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＢＪ７１００２
光源	ＬＥＤ３０００＿７０＿０．８ x1　　０．８ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９２３０９（０）Ｄ　１
ＢＺ分類	ＢＺ１０／０．７／ＢＺ９／０．９／ＢＺ８／１．１／ＢＺ７／１．８／ＢＺ６


器具効率	１００ ％
上方光束	１２ ％
下方光束	８８ ％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	１．５６Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数		照明率（ X0．01）																ＺＣＭ
０．６		４１	２６	１６	９	３９	２５	１５	９	３５	２３	１４	８	３１	２０	１３	７	４
０．８		５３	３８	２８	２１	５０	３７	２８	２１	４６	３４	２６	２０	４２	３２	２４	１９	１５
１．０		６１	４７	３８	３０	５８	４６	３７	３０	５３	４３	３５	２８	４９	４０	３３	２７	２３
１．２５		６９	５６	４７	４０	６６	５４	４６	３９	６１	５１	４３	３７	５６	４８	４１	３６	３１
１．５		７４	６３	５４	４７	７１	６１	５３	４６	６６	５７	５０	４４	６１	５３	４７	４２	３８
２．０		８１	７２	６４	５８	７８	７０	６２	５６	７３	６６	５９	５４	６８	６２	５６	５２	４７
２．５		８６	７８	７１	６５	８３	７５	６９	６４	７７	７１	６６	６１	７２	６７	６３	５９	５３
３．０		８９	８２	７６	７０	８６	７９	７４	６９	８１	７５	７０	６６	７６	７１	６７	６３	５８
４．０		９３	８７	８２	７８	９０	８５	８０	７６	８５	８０	７６	７３	８０	７６	７３	７０	６４
５．０		９５	９１	８６	８２	９３	８８	８４	８１	８７	８４	８０	７７	８２	７９	７７	７４	６８
７．０		９８	９５	９１	８８	９５	９２	８９	８６	９０	８８	８５	８３	８５	８３	８１	７９	７３
１０．０	１００	９８	９５	９３	９８	９５	９３	９１	９３	９１	８９	８７	８８	８６	８５	８３	７７	

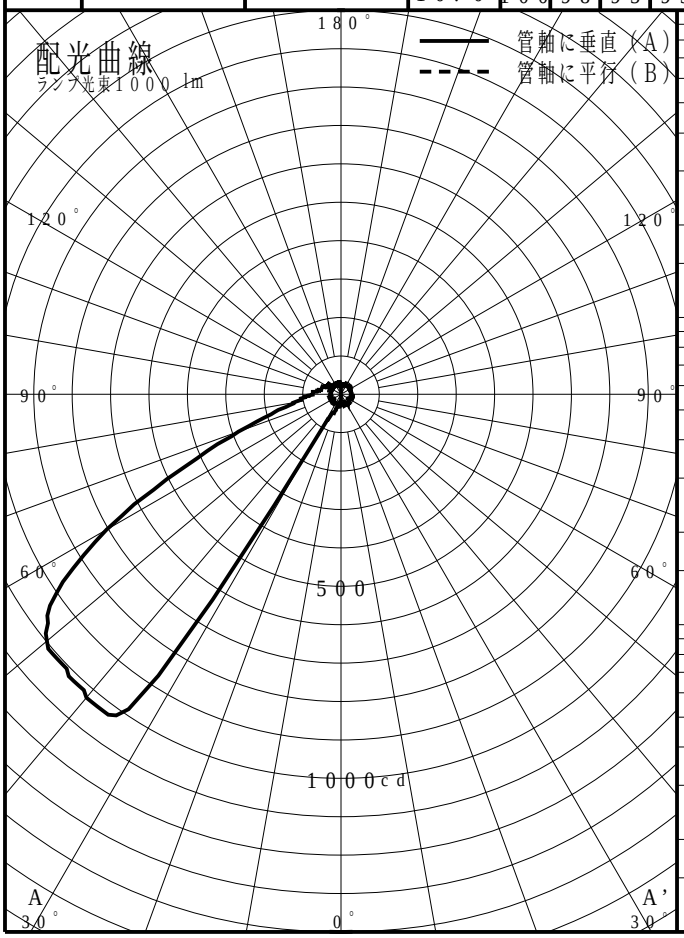

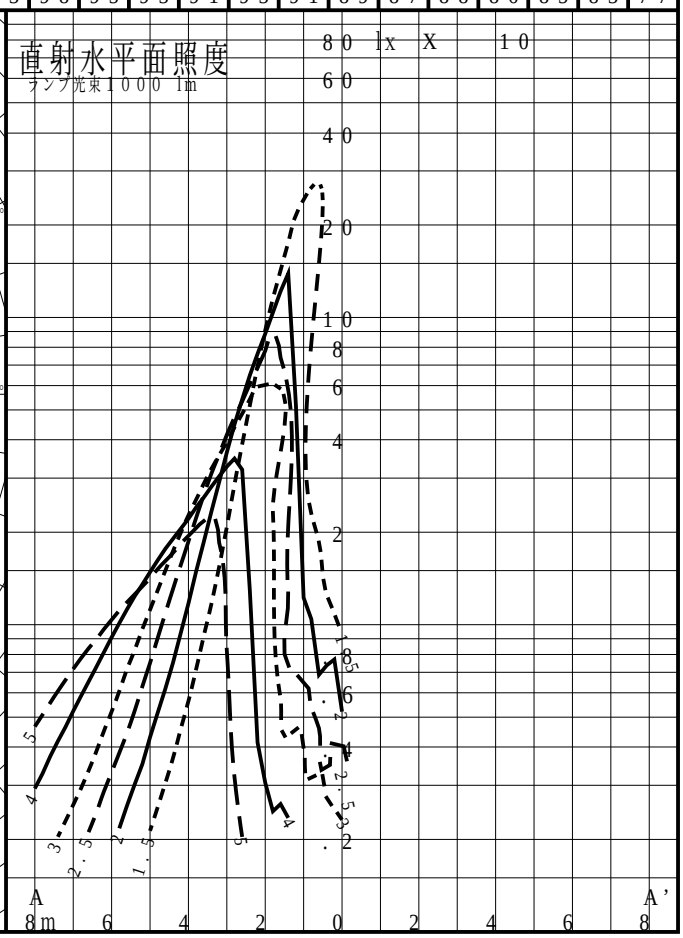

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

1031.3
21.0

H=3.5