屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB3302
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0175637（0）DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	86 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
			壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
上方光束	0 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
下方光束	86 %	室指数		照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.67	0.6		50	40	33	29	49	39	33	29	47	38	33	29	45	38	32	28	27
	中 0.63	0.8		59	49	43	38	58	49	43	38	56	48	42	38	53	47	42	38	36
	否 0.56	1.0		65	56	50	45	64	55	49	45	61	54	49	44	59	53	48	44	42
下方投影面積	cm^2	1.25		70	62	56	52	69	61	56	51	66	60	55	51	64	58	54	51	49
		1.5		74	67	61	57	72	66	60	56	70	64	60	56	67	63	59	55	53
等価発光面積	cm^2	2.0		78	73	68	64	77	72	67	63	75	70	66	63	72	68	65	62	60
		2.5		81	76	72	69	80	75	72	68	78	74	70	67	75	72	69	67	64
		3.0		83	79	75	72	82	78	75	72	80	76	73	71	77	75	72	70	68
		4.0		86	83	80	77	85	82	79	76	82	80	77	75	80	78	76	74	72
		5.0		87	85	82	80	86	84	81	79	84	82	80	78	82	80	78	77	74
		7.0		89	87	85	83	88	86	84	83	86	84	83	81	84	82	81	80	78
		10.0		90	89	88	86	89	88	87	86	87	86	85	84	85	84	83	82	80

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.27H m	1.27H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

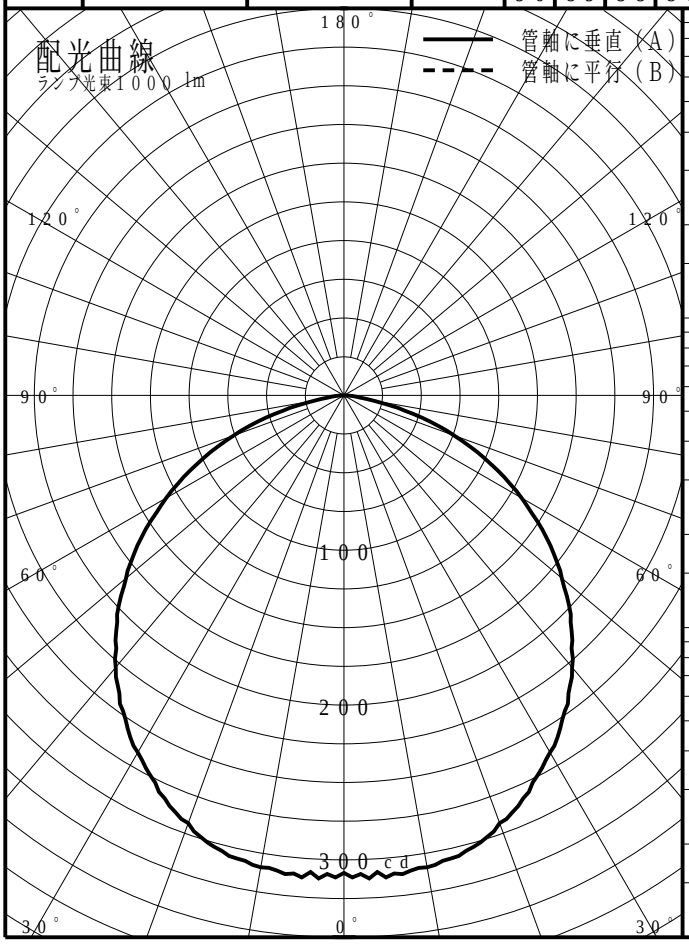

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

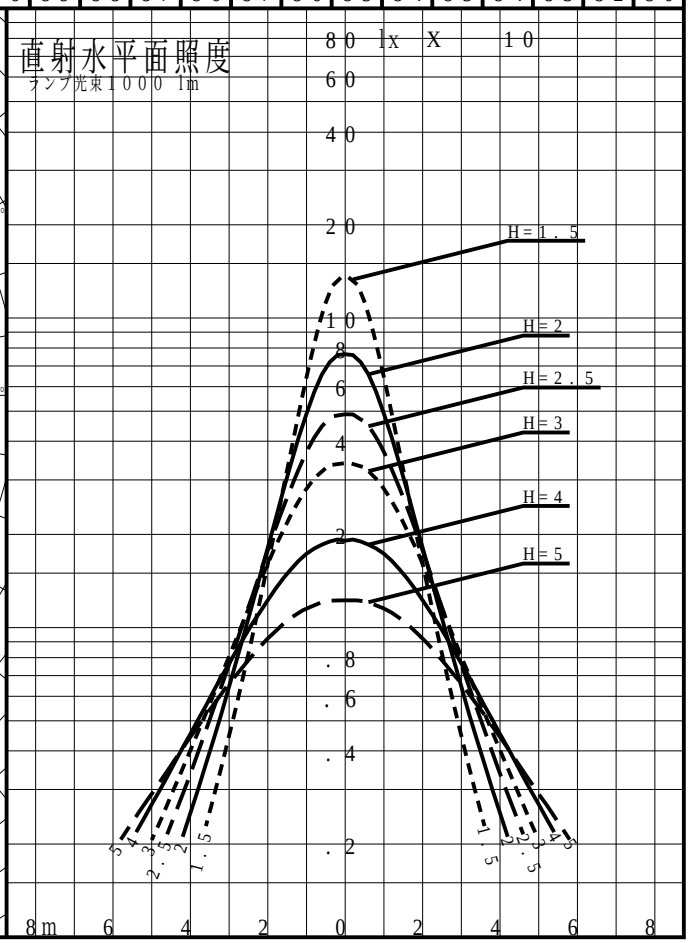

312.5
308.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社