屋内照明器具特性

品番（品名）	SLC30123
光源	LED6200_70_3300 x1　　3300.0 lm
管理番号	K0194872(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	8 %
下方光束	92 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.63Hm	1.63Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	50	40	33	29	47	39	32	28	26
0.8	65	54	46	40	63	52	45	40	60	50	44	39	56	48	42	38	35
1.0	72	61	53	48	70	60	53	47	66	57	51	46	62	55	49	45	42
1.25	78	68	61	55	75	66	60	54	71	64	58	53	67	61	56	52	48
1.5	82	73	66	60	79	71	65	60	75	68	63	58	71	65	61	57	53
2.0	87	80	73	68	85	78	72	67	80	75	70	66	76	72	67	64	60
2.5	91	84	79	74	88	82	77	73	84	79	74	71	80	76	72	69	65
3.0	93	87	82	78	91	85	81	77	86	82	78	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	87	84	94	89	86	82	89	86	83	80	85	82	80	77	73
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	91	88	86	83	87	85	83	80	76
7.0	100	97	94	92	98	95	93	90	94	91	89	87	90	88	86	84	80
10.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	92	91	92	90	89	88	83

配光曲線

ランプ光束1000 lm

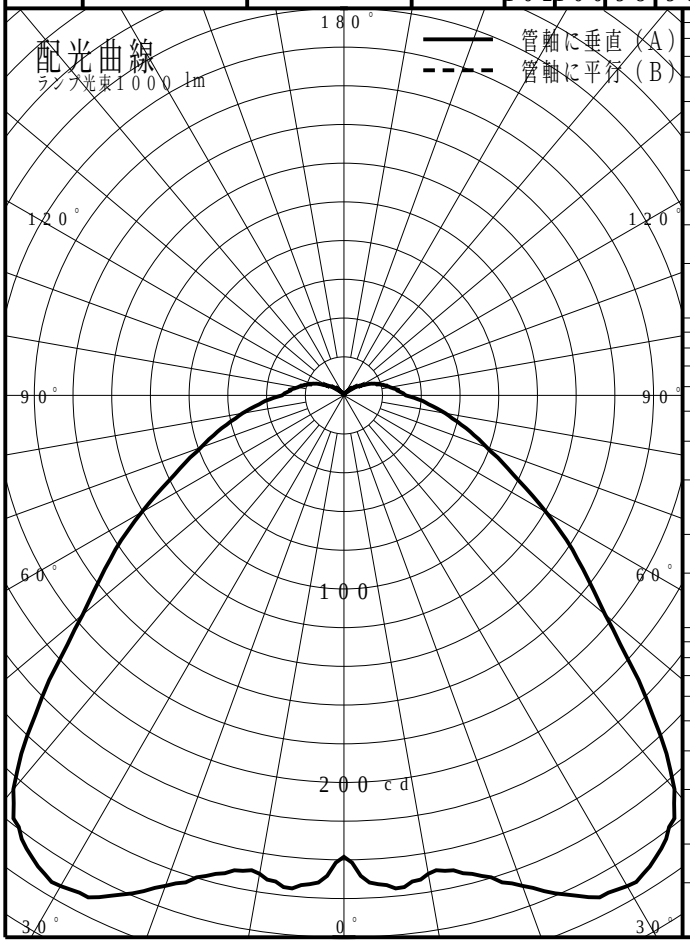

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

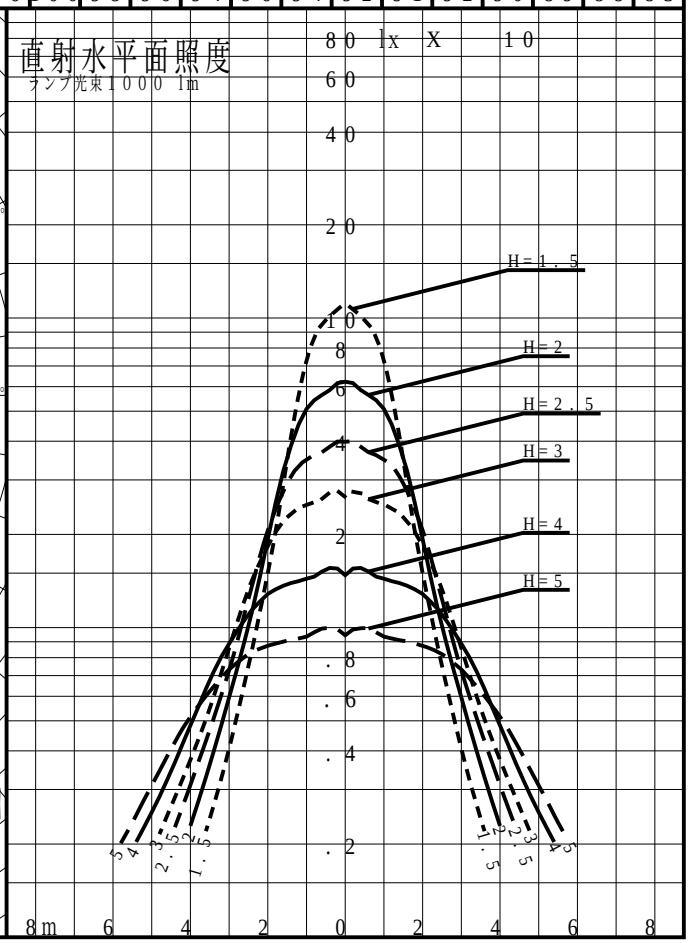

293.3
238.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社