
屋内照明器具特性


品番（品名）	SLC30124
光源	LED6200_70_3500 x1　　3500.0 lm
管理番号	K0194873(0)DB1
BZ分類	BZ4/4.5/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.58Hm	1.58Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	58	46	39	34	57	46	39	34	54	44	38	33	51	43	37	33	30			
0.8	68	57	50	45	66	56	49	44	63	55	48	44	60	53	47	43	41			
1.0	75	65	58	52	73	64	57	52	69	62	56	51	66	60	54	50	47			
1.25	80	71	65	59	79	70	64	59	75	68	62	58	72	66	61	57	54			
1.5	84	76	70	65	82	75	69	64	79	72	67	63	75	70	65	62	59			
2.0	89	83	77	72	87	81	76	72	84	78	74	70	80	76	72	69	65			
2.5	93	87	82	77	91	85	81	77	87	82	78	75	83	79	76	73	70			
3.0	95	90	85	81	93	88	84	80	89	85	82	78	85	82	79	77	73			
4.0	98	94	90	87	96	92	88	85	92	89	86	83	88	86	83	81	77			
5.0	99	96	93	90	97	94	91	89	94	91	89	86	90	88	86	84	80			
7.0	101	99	96	94	100	97	95	93	96	94	92	90	92	91	89	88	83			
10.0	103	101	99	98	101	99	98	96	98	96	95	93	94	93	92	91	86			

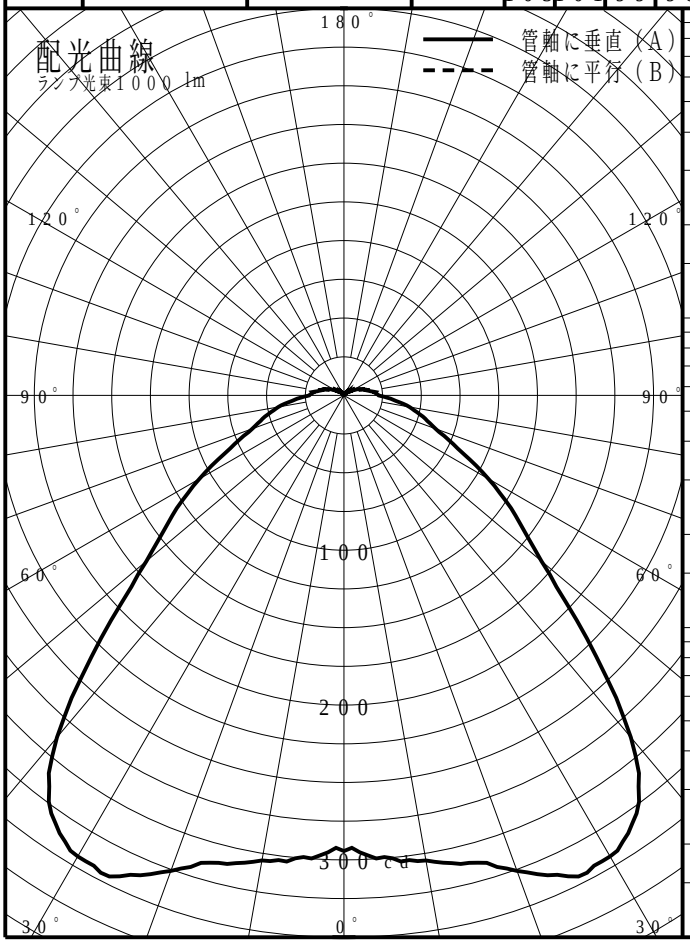

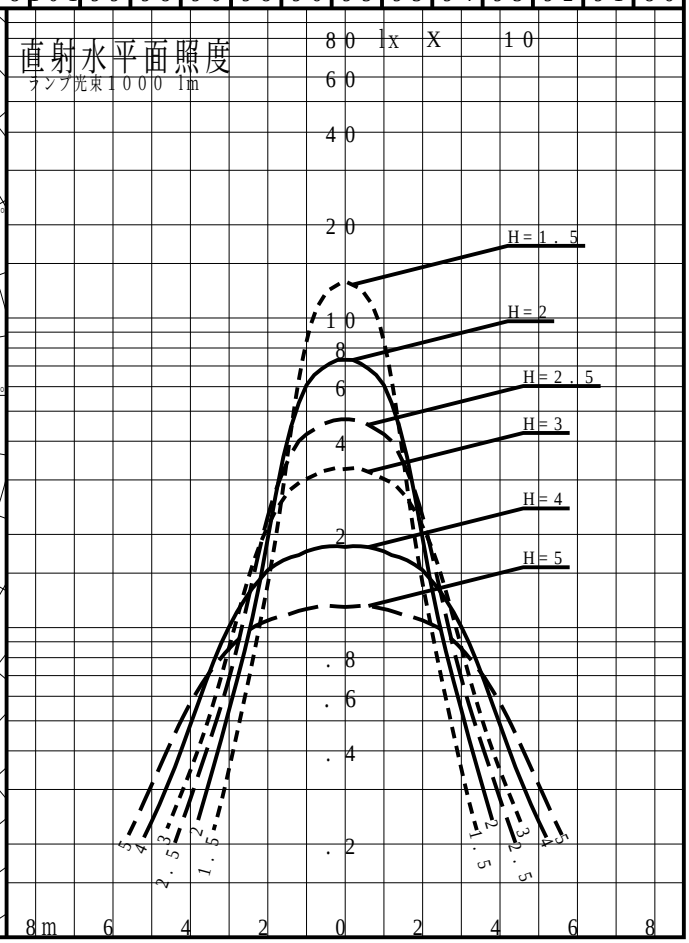

346.0
294.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社