屋内照明器具特性

品番（品名）	SLC40122
光源	LED6200_70_4200 x1　　4200.0 lm
管理番号	K0194867(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %


保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.62Hm	1.62Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	55	46	39	35	53	45	39	35	33
0.8	70	60	53	48	69	59	52	47	66	58	52	47	64	56	51	47	44
1.0	77	68	61	56	76	67	61	56	73	65	60	55	70	64	59	55	52
1.25	83	75	69	64	82	74	68	63	79	72	67	63	76	70	66	62	60
1.5	87	80	74	69	86	79	73	69	82	77	72	68	80	75	71	67	65
2.0	92	86	81	77	91	85	80	76	87	83	79	75	85	81	77	74	72
2.5	95	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	84	81	79	76
3.0	97	93	89	86	96	92	88	85	93	89	86	83	90	87	84	82	79
4.0	100	96	93	90	98	95	92	90	95	93	90	88	93	90	88	86	83
5.0	102	99	96	94	100	97	95	93	97	95	93	91	94	92	91	89	86
7.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	97	96	94	96	95	93	92	89
10.0	105	103	102	100	103	102	100	99	100	99	98	97	98	97	96	95	91

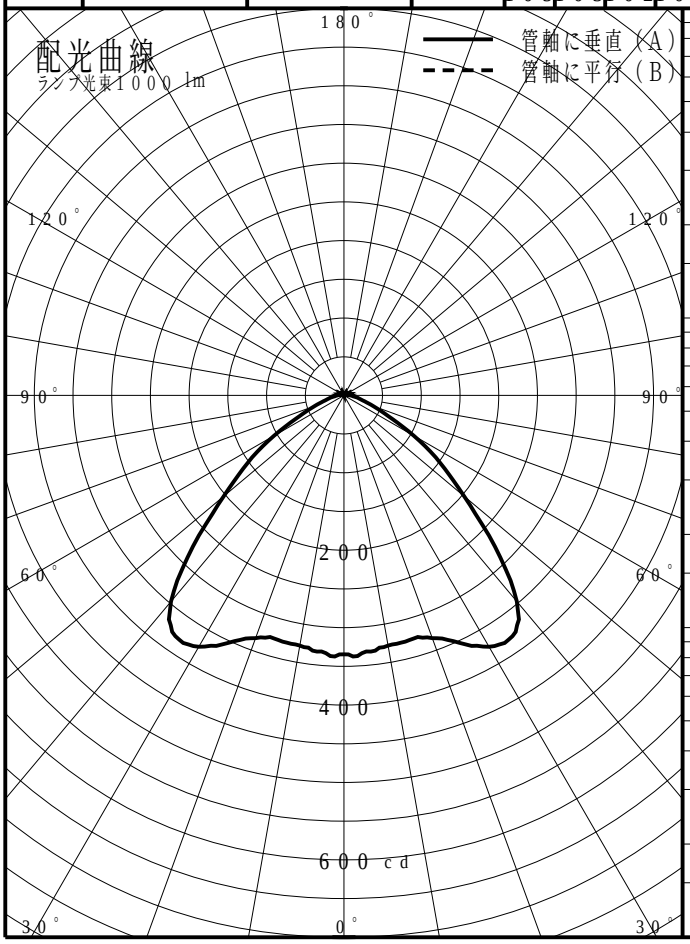

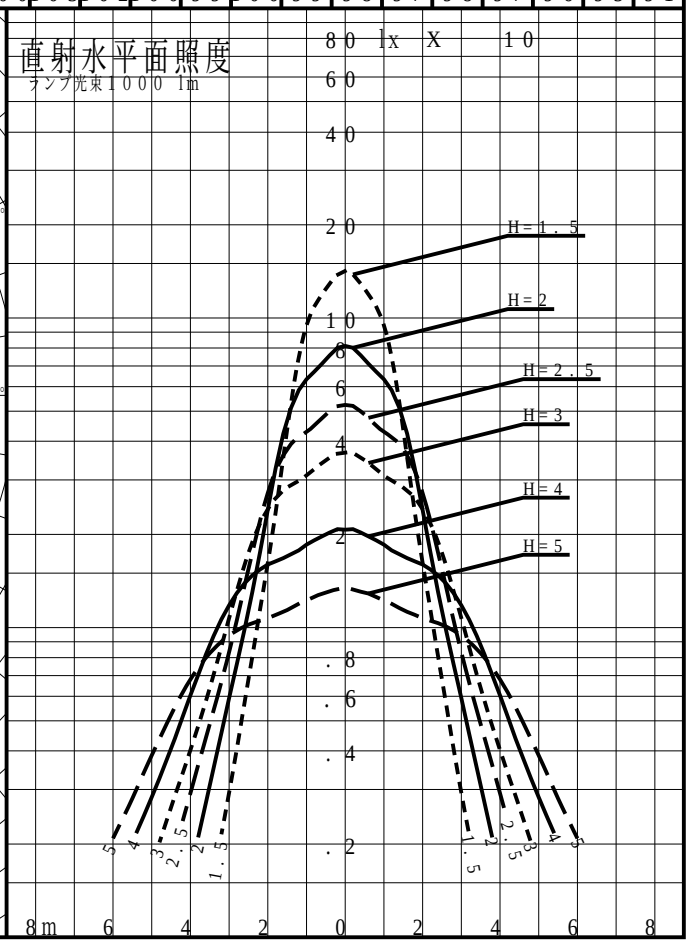

381.3
334.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社