屋内照明器具特性


品番（品名）	SLC50120
光源	LED6200_70_4500 x1　　4500.0 lm
管理番号	K0194868(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/6.0/BZ5


器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	58	46	38	33	56	45	38	33	54	44	37	33	51	43	37	32	30			
0.8	68	57	50	45	67	56	49	44	63	55	48	44	61	53	47	43	41			
1.0	75	65	58	52	73	64	57	52	70	62	56	51	67	60	55	51	48			
1.25	81	72	65	60	79	71	64	59	75	68	63	58	72	66	61	57	55			
1.5	85	77	70	65	83	75	69	65	79	73	68	63	76	71	66	62	59			
2.0	90	83	78	73	88	82	77	72	84	79	75	71	81	77	73	69	66			
2.5	93	87	82	78	91	86	81	77	88	83	79	76	84	80	77	74	71			
3.0	95	90	86	82	93	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	78	74			
4.0	98	94	90	87	96	93	89	86	93	90	87	84	89	87	84	82	79			
5.0	100	96	93	91	98	95	92	89	94	92	89	87	91	89	87	85	81			
7.0	102	99	97	95	100	98	96	93	97	95	93	91	93	92	90	89	85			
10.0	103	102	100	98	102	100	98	97	98	97	95	94	95	94	93	92	88			

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.64Hm	1.64Hm

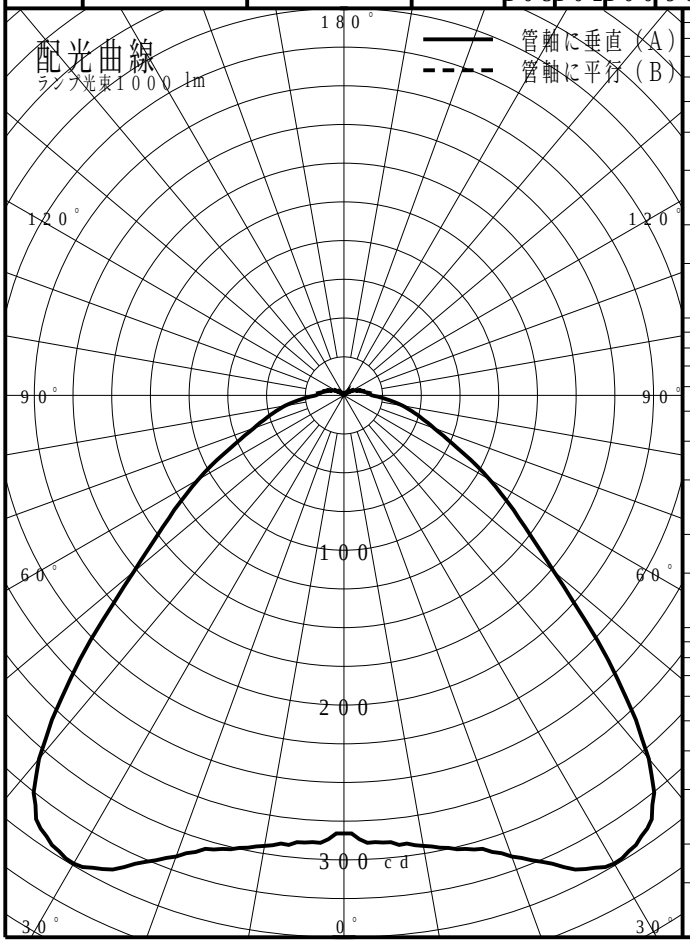

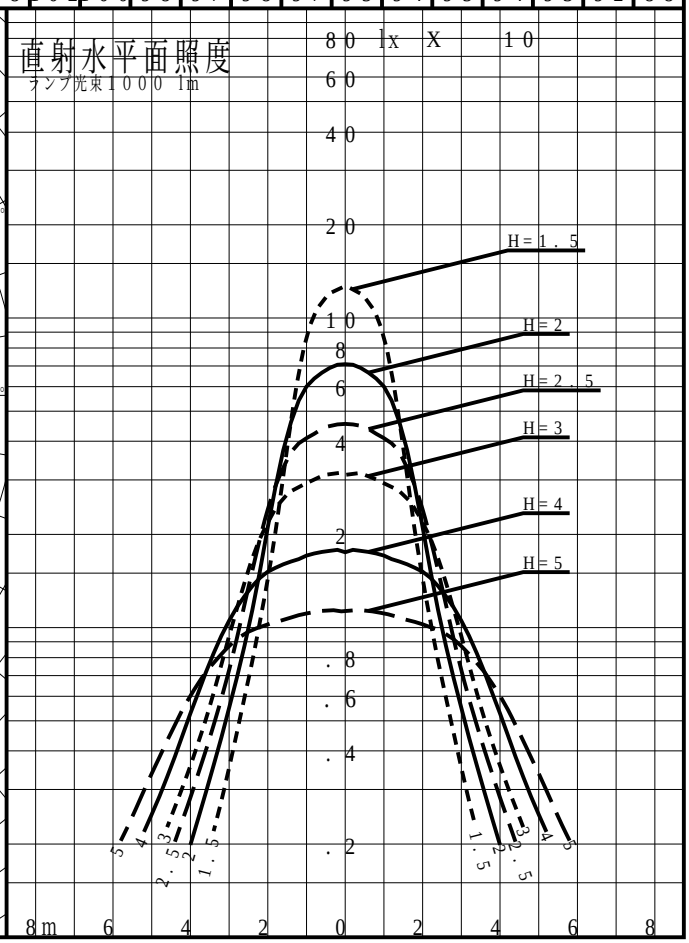

349.2
282.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社