屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE7111
光源	LED2700_70_215 x1　　215.0 lm
管理番号	K0147858(0)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	32 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	68 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		55	44	37	32	52	42	36	31	47	39	33	29	42	35	31	27	23
	中 0.6	0.8		64	54	47	42	61	51	45	40	55	47	42	38	49	43	39	35	30
	否 0.56	1.0		70	61	54	49	67	58	52	47	60	53	48	44	54	48	44	41	35
下方投影面積	cm^2	1.25		76	67	61	56	72	64	58	54	65	59	54	50	58	53	49	46	40
		1.5		80	72	66	61	76	69	63	59	68	63	58	55	61	57	53	50	43
等価発光面積	cm^2	2.0		85	78	73	69	80	75	70	66	72	68	64	61	65	62	59	56	48
取付高さ	器具間隔最大限	2.5		88	82	78	74	84	79	75	71	75	72	68	65	68	65	62	60	52
	横方向（A）	3.0		90	85	81	78	86	81	78	75	77	74	71	69	69	67	65	63	54
Hm	0.00Hm	縦方向（B） 4.0		93	89	86	83	88	85	82	79	80	77	75	73	72	70	68	66	57
		5.0		94	91	88	86	90	87	85	82	81	79	77	75	73	72	70	69	59
		7.0		96	94	92	90	92	90	88	86	83	82	80	79	75	74	73	72	61
		10.0		98	96	94	93	93	92	90	89	84	83	82	81	76	75	75	74	63

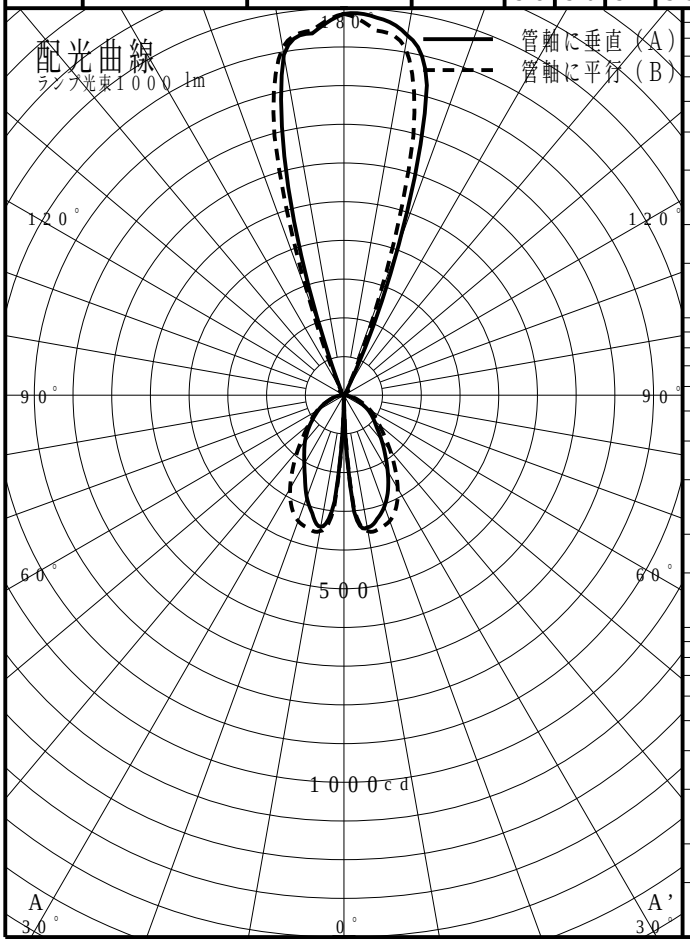

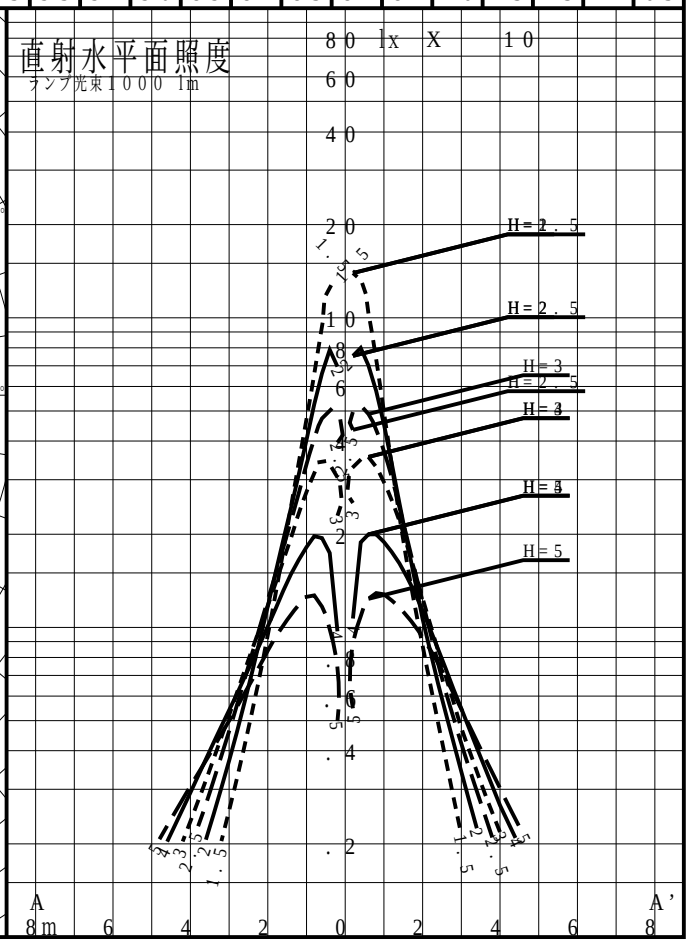

985.2
0.0

パナソニックエクトリックワークス株式会社

H=1.5