屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＷ８００１１
光源	ＬＤＡ４Ｌ-Ｈ-Ｅ１７/Ｓ/４　ｘ１　　４４０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１８３０９５（０）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０


器具効率	２６　％
上方光束	２６　％
下方光束	０　％


保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．２０Ｈｍ	０．２０Ｈｍ

反射率																	
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％

室指数	照明率（　X０．０１）																ＺＣＭ
０．６	１１	８	６	５	９	７	６	５	６	５	４	３	３	３	２	２	０
０．８	１３	１０	８	７	１１	９	７	６	７	６	５	４	４	３	３	２	０
１．０	１４	１２	１０	９	１２	１０	９	８	８	７	６	５	４	４	３	３	０
１．２５	１５	１３	１２	１０	１３	１１	１０	９	９	８	７	６	５	４	４	４	０
１．５	１６	１４	１３	１２	１４	１２	１１	１０	９	８	８	７	５	５	４	４	０
２．０	１８	１６	１５	１３	１５	１４	１３	１２	１０	９	９	８	６	５	５	５	０
２．５	１８	１７	１６	１５	１６	１５	１４	１３	１１	１０	９	９	６	６	５	５	０
３．０	１９	１８	１７	１６	１６	１５	１４	１４	１１	１０	１０	９	６	６	６	５	０
４．０	２０	１９	１８	１７	１７	１６	１５	１５	１２	１１	１１	１０	７	６	６	６	０
５．０	２０	１９	１９	１８	１７	１７	１６	１５	１２	１１	１１	１１	７	７	６	６	０
７．０	２１	２０	１９	１９	１８	１７	１７	１６	１２	１２	１２	１１	７	７	７	７	０
１０．０	２１	２１	２０	２０	１８	１８	１７	１７	１２	１２	１２	１２	７	７	７	７	０

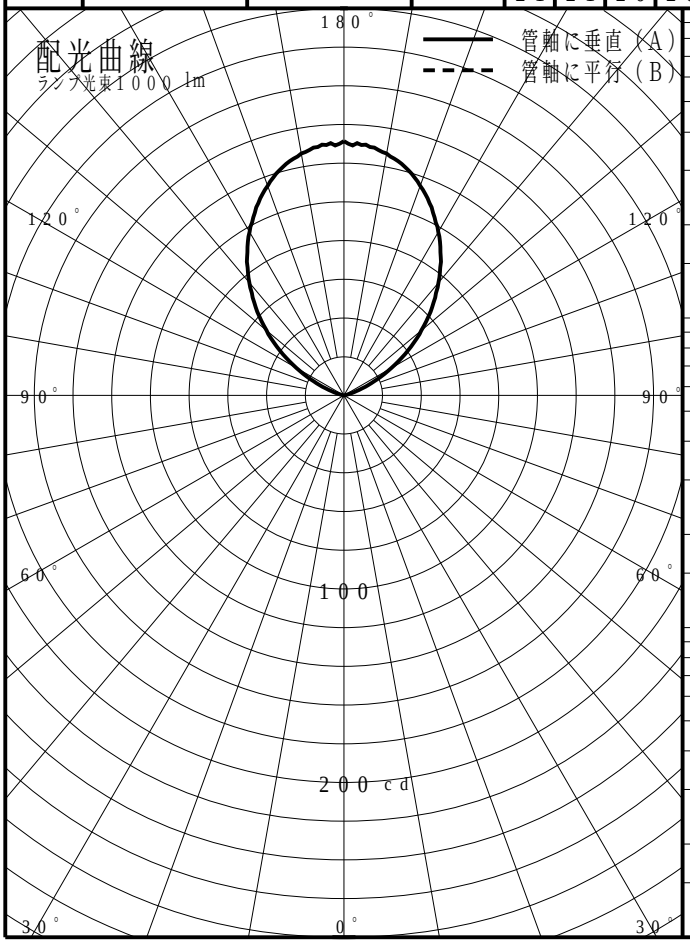

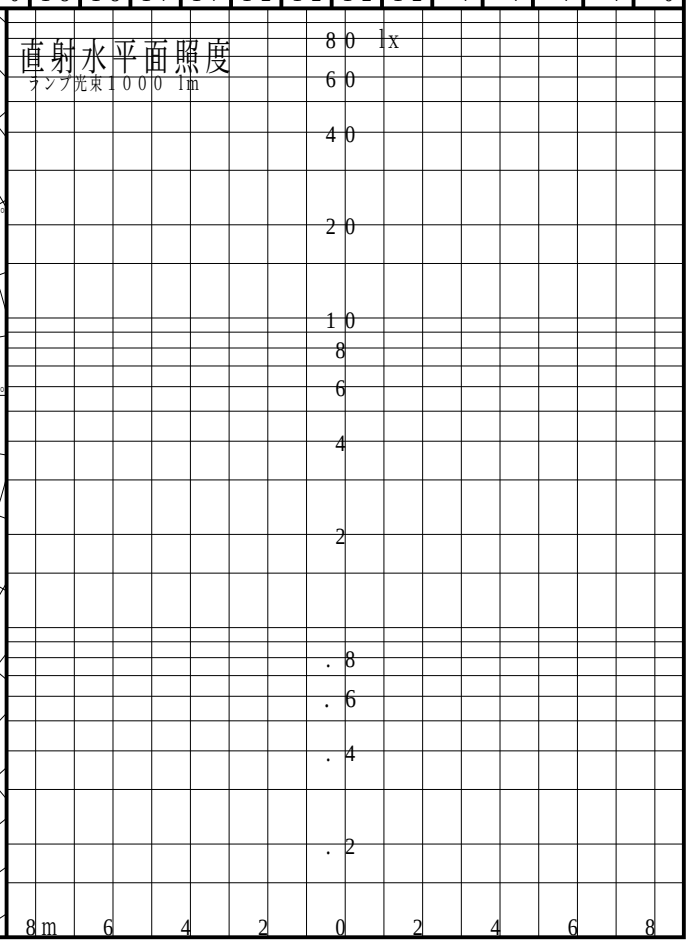

パナソニックエレクトリックワークス株式会社