

投光照明器具特性

品名（品番）	ＳＬＷ８０６２４
光源	LED3500_70_410 x1　　４１０．０ ｌｍ
管理番号	K0152902(5)DB1 TF

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	１００．０　　％	ビーム効率	５０．２％	９２．７％	９６．９％
最大光度	１４７９ cd/1000 lm	ビーム角 AA'	４４．７	８１．０	８９．５
		ビーム角 BB'	４５．６	８１．３	９０．１

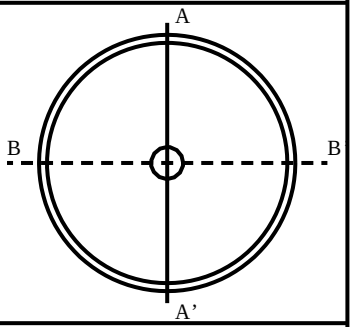

配光曲線
cd/1000 lm

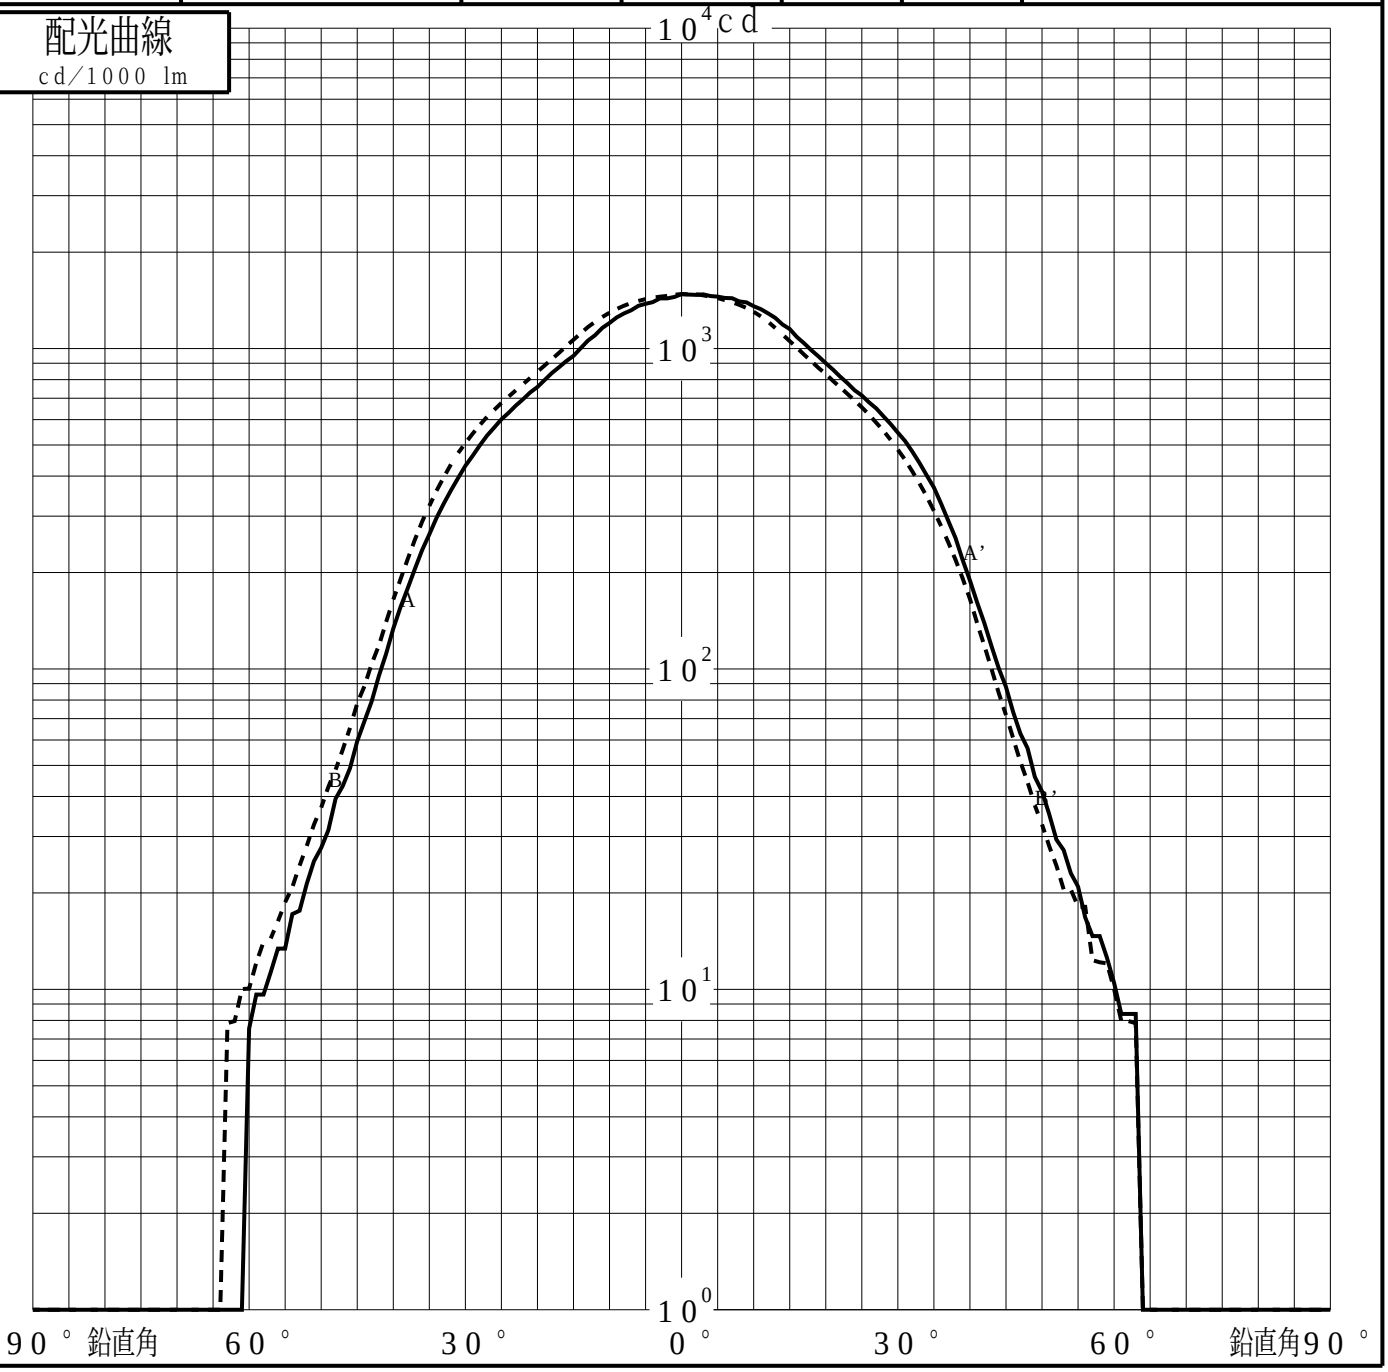



パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	SLW80624	光源	LED3500_70_410 x1
管理番号	K0152902(5)DB1 TF		


累積光束曲線

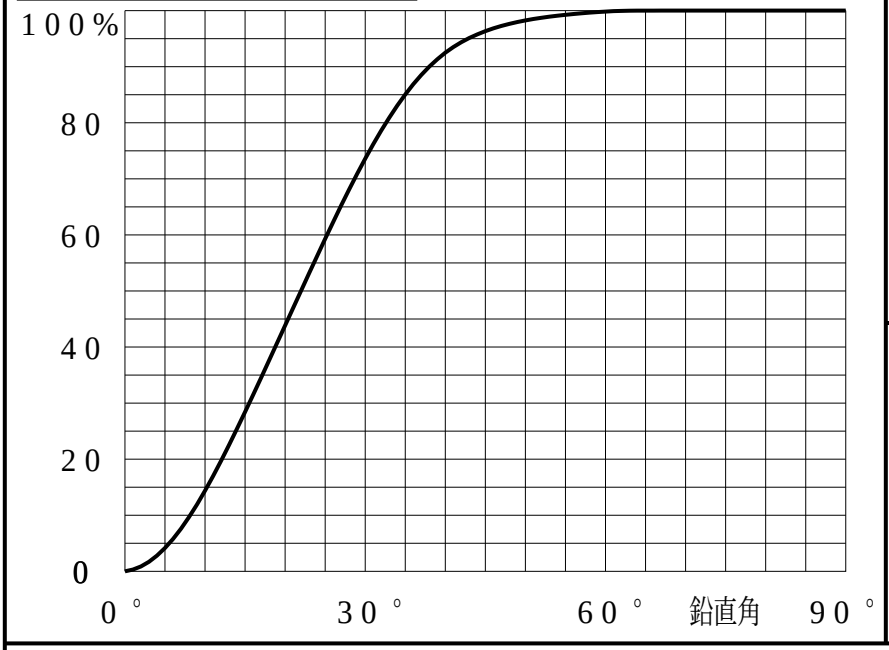

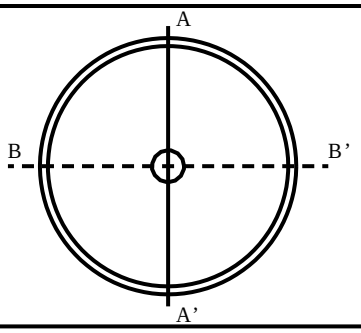

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

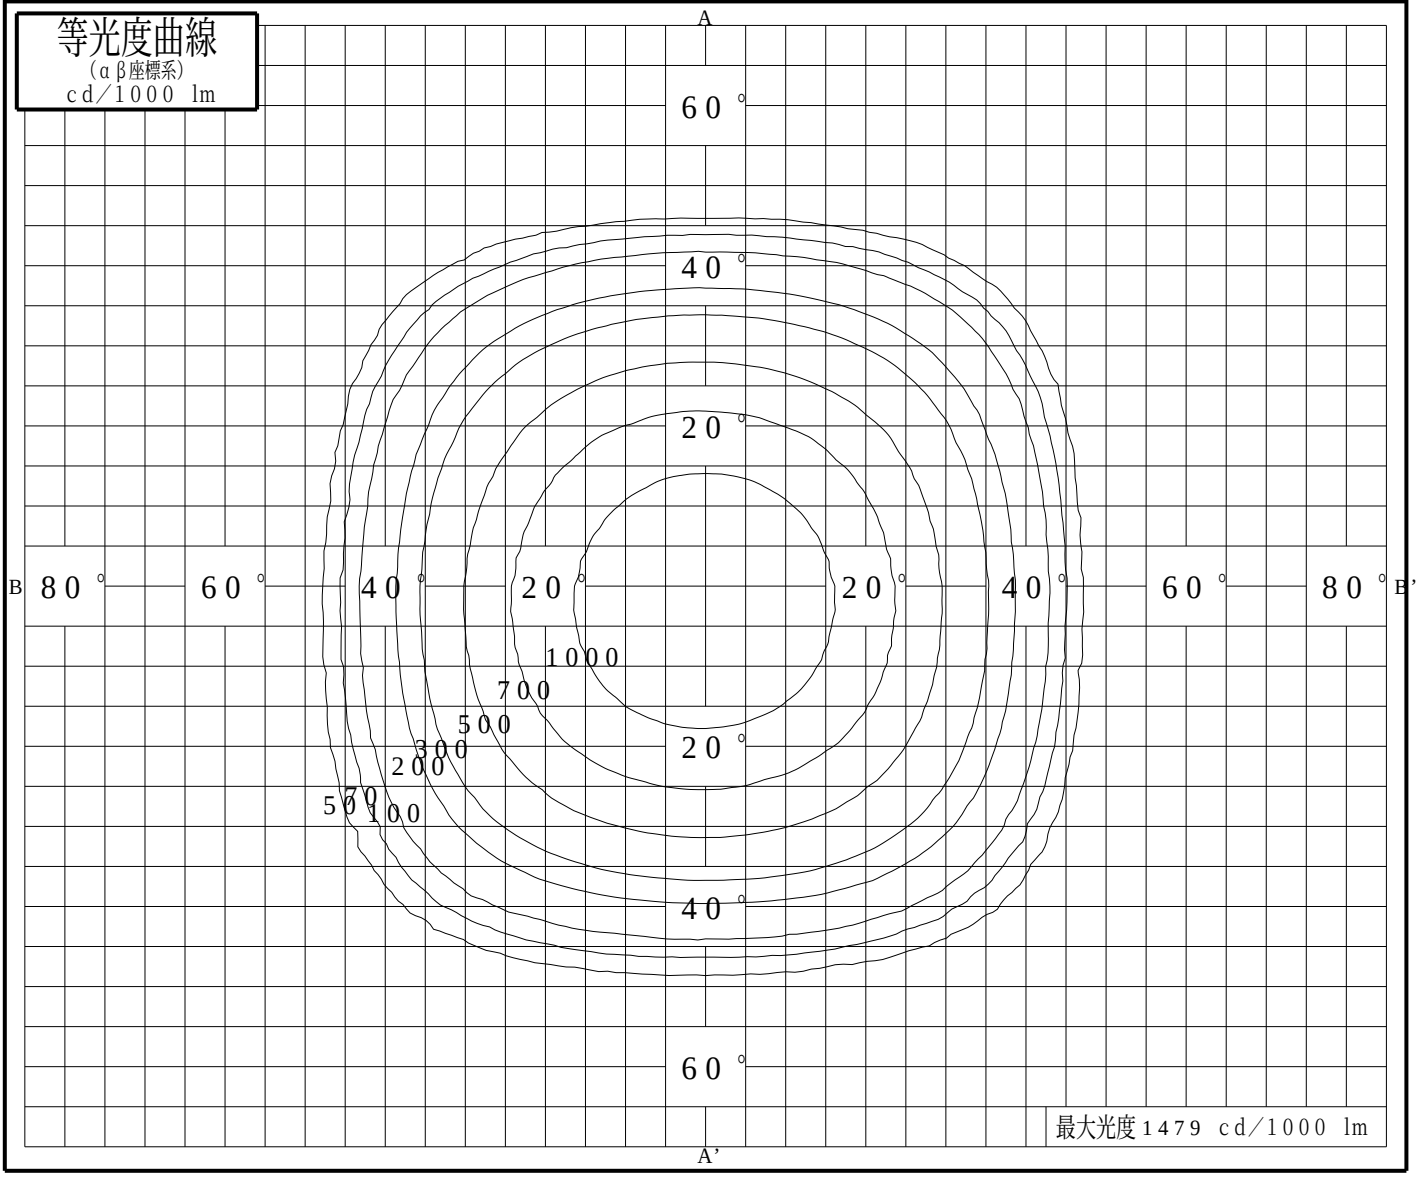

最大光度1479 cd／1000 lm

パナソニックエレクトリックワークス株式会社