

# 投光照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品名（品番） | ＳＬＷ８０６３１ |
| 光源 | LED3500_70_600 x1　　600.0 lm |
| 管理番号 | K0152902(5)DB1　TF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光 | 主ビーム効率 | % | | |
| 器具点灯角度 | | ビーム範囲 | I0 / 2 | I0 / 10 | I0 / 20 |
| 器具効率 | 100.0　% | ビーム効率 | 50.2% | 92.7% | 96.0% |
| 最大光度 | 1479 cd/1000 lm | ビーム角 | AA' 44.7 | 81.0 | 89.5 |
| | | | BB' 45.6 | 81.3 | 90.1 |

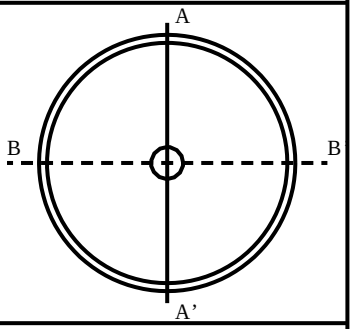


配光曲線
cd/1000 lm

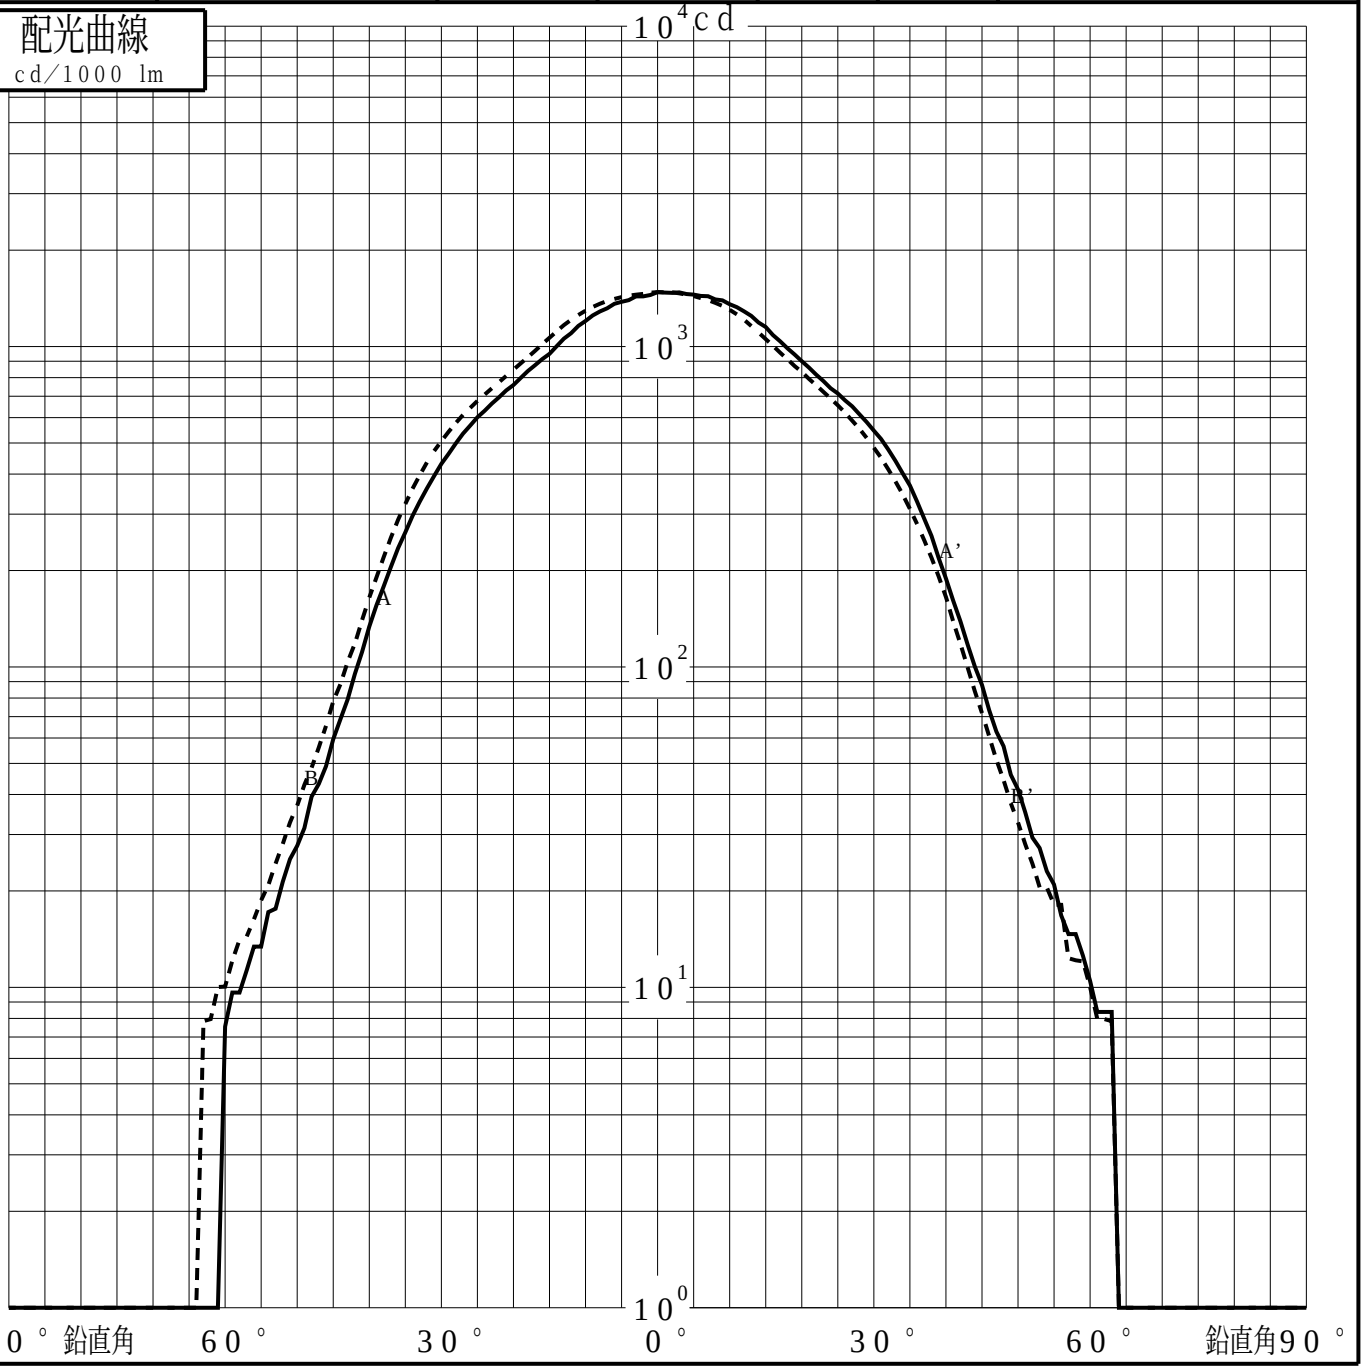




パナソニックエレクトリックワークス株式会社

# 投光照明器具特性

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品番（品名） | SLW80631 | 光源 | LED3500_70_600 x1 |
| 管理番号 | K0152902(5)DB1 TF | | |


## 累積光束曲線

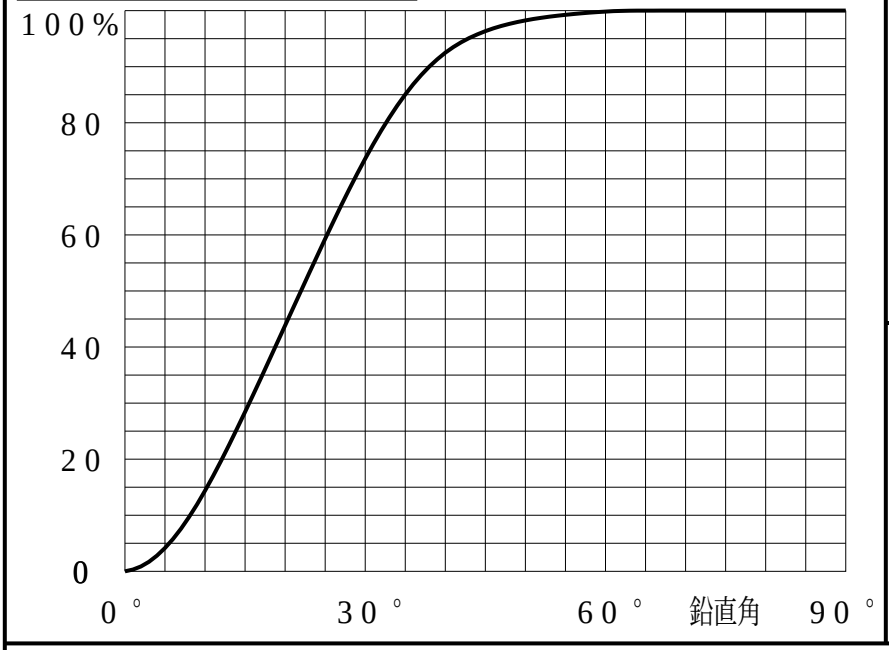

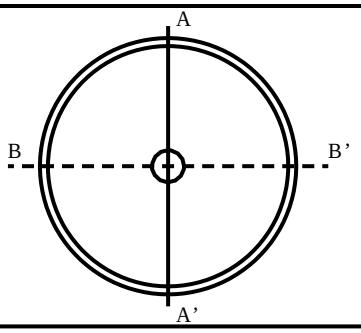
## 等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

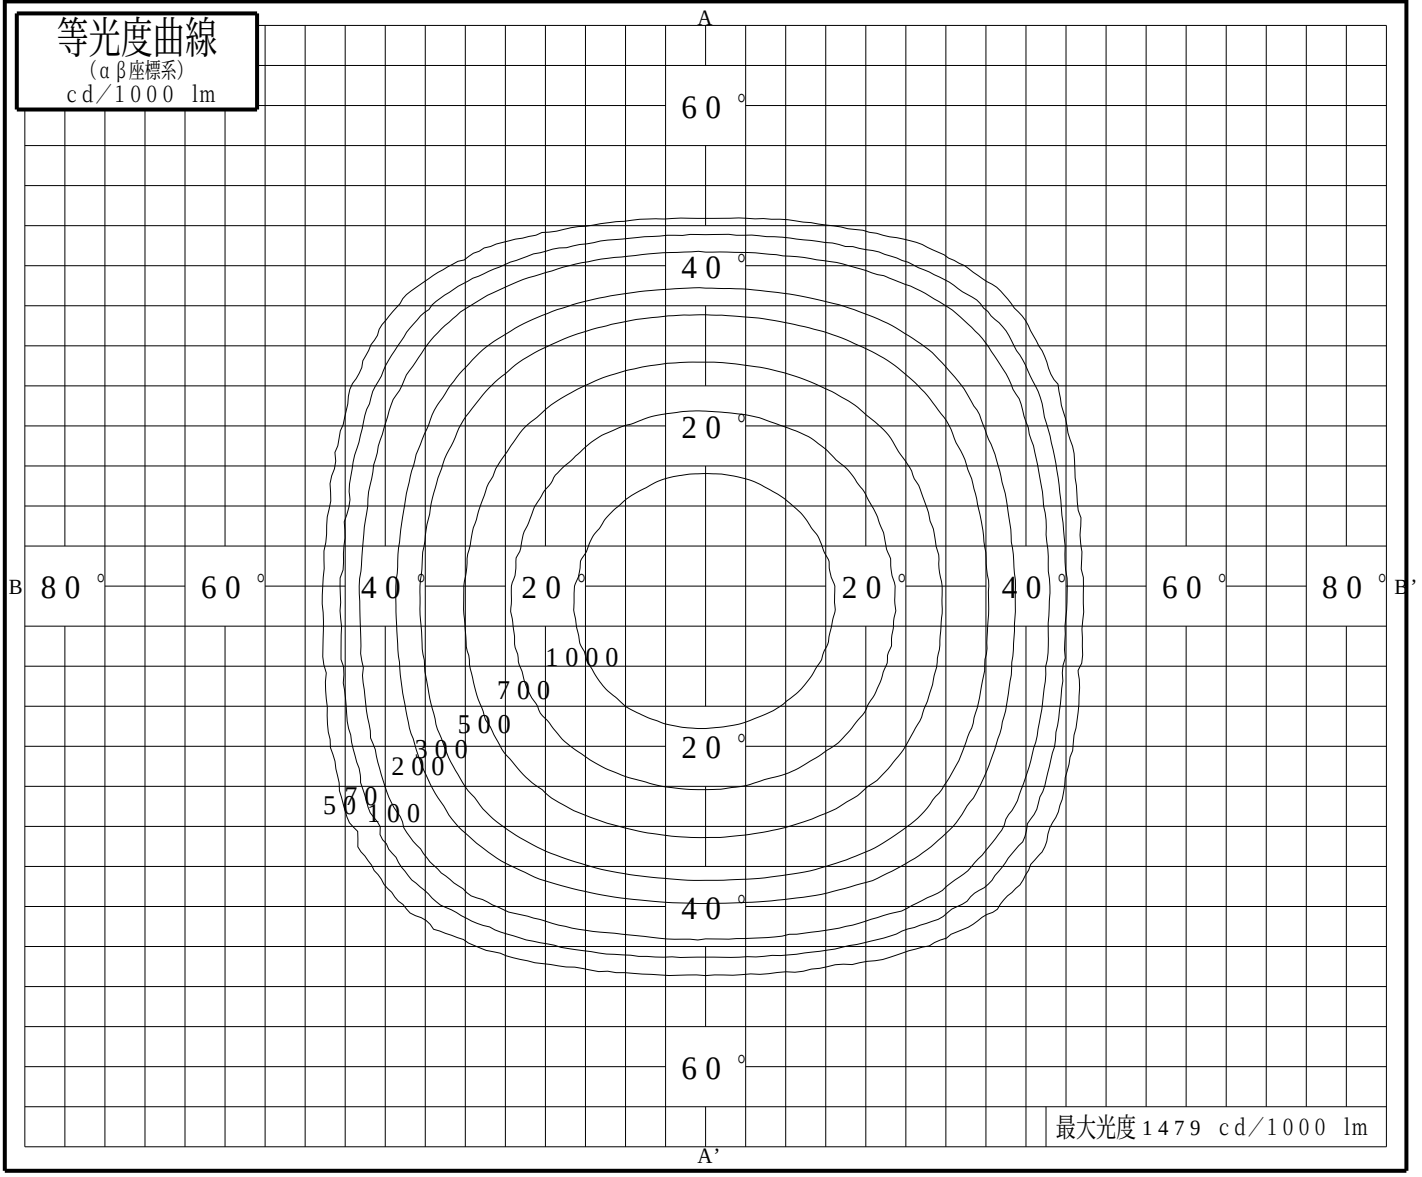


パナソニックエレクトリックワークス株式会社