
屋外照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＷ８１５１３
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿２５０　ｘ１　　２５０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１８１４９０（０）ＤＲ１
ＪＩＳＣ８１３１-１９９９による配光形式	ＣＵＴ-ＯＦＦ

器具効率	１００．０ ％	直下光度	２４９．４ cd/1000lm
上方光束	５３．３％	最大光度	４３７．５ cd/1000lm
下方光束	４６．６％		

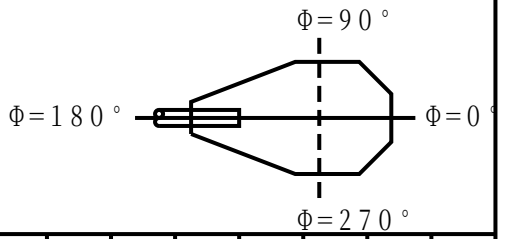

鉛直角θ	０°	５°	１０°	１５°	２０°	２５°	３０°	３５°	４０°	４５°	５０°	５５°	６０°	６５°	７０°	７５°	８０°	８５°	９０°
φ＝０°鉛直面	２４９	２７３	３１１	３５０	３７８	３８６	３８９	３６１	２６３	９９	１９	４	２	０	０	０	０	０	０
９０°	２４９	２４８	２４４	２３７	２２６	２１３	１９３	１６５	１３１	９８	６７	３９	１９	７	１	０	０	０	０
１８０°	２４９	２３７	２２４	２１０	１８９	１５７	１２４	９８	７５	５７	４１	２８	１８	１０	６	３	１	０	０
２７０°	２４９	２４８	２４４	２３７	２２６	２１３	１９３	１６５	１３１	９８	６７	３９	１９	７	１	０	０	０	０
Ｉｍａｘを含む鉛直面	２４９	２７３	３１１	３５０	３７８	３８６	３８９	３６１	２６３	９９	１９	４	２	０	０	０	０	０	０

配光曲線
cd/1000 lm

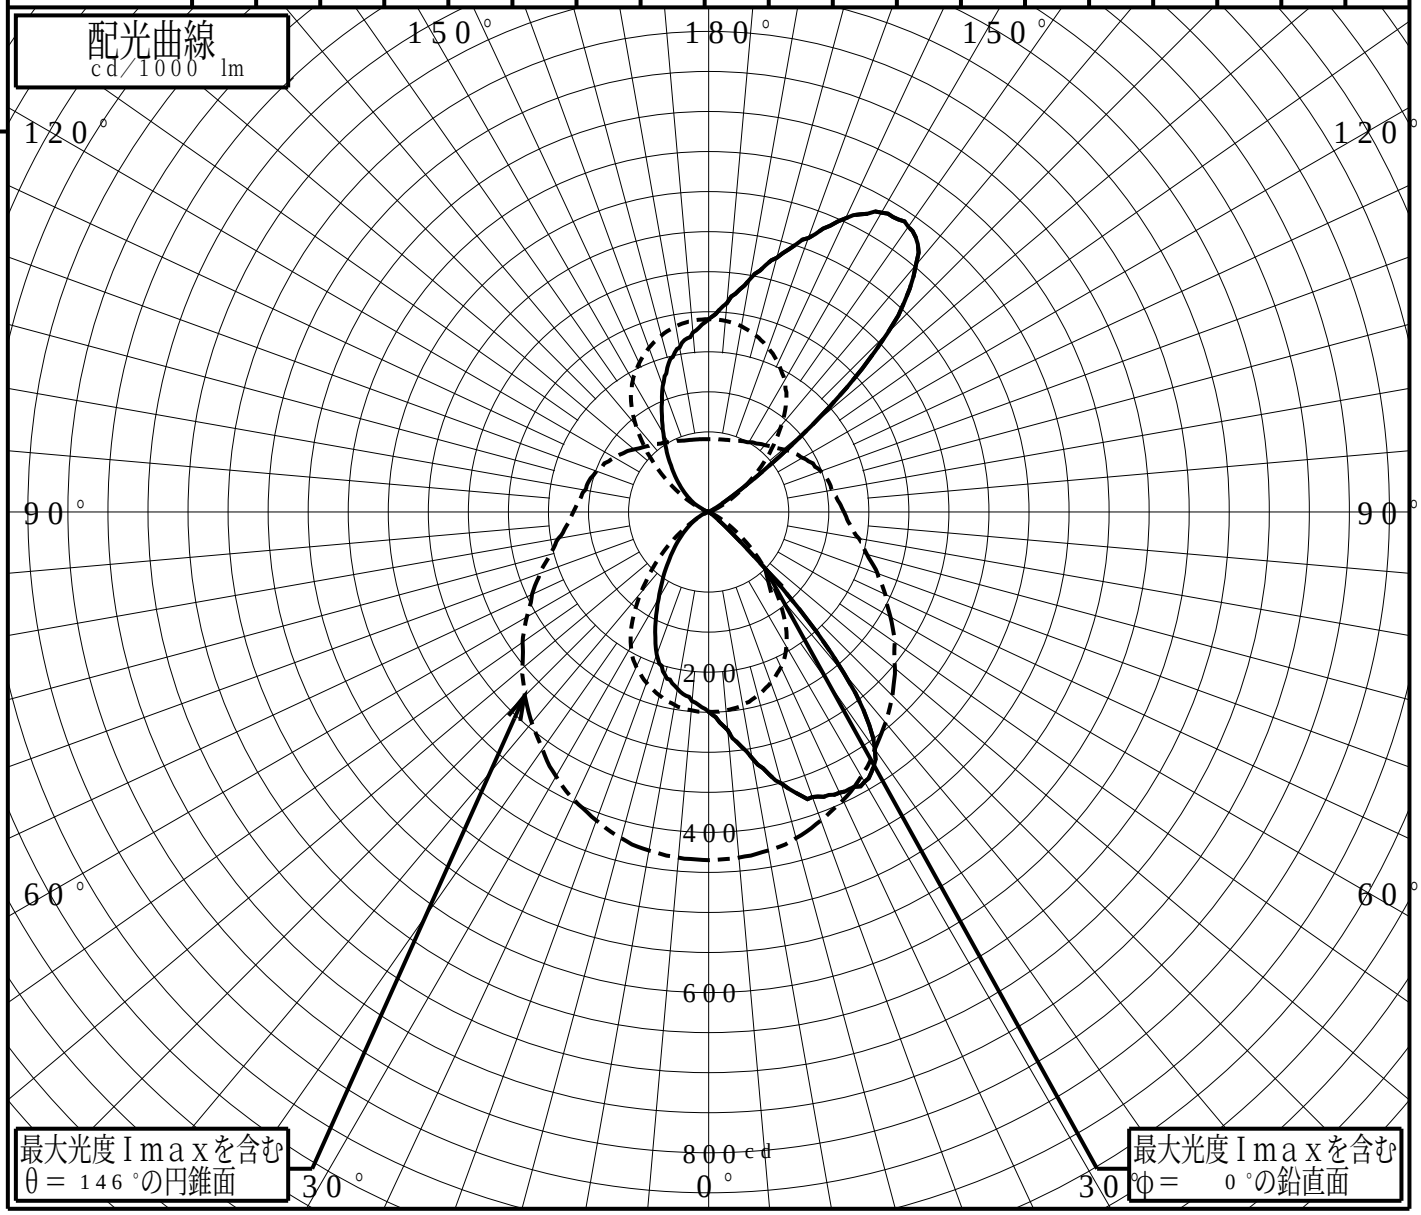

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線


品番（品名）	SLW81513	光源	LED2700_70_250 x1
管理番号	K0181490 (0)DR 1		

——— α＝ 0.0°

H: 取付高さ

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.058	0.068
0.4H	0.105	0.145
0.6H	0.135	0.211
0.8H	0.151	0.262
1.0H	0.160	0.285
1.2H	0.166	0.290
1.4H	0.169	0.291
1.6H	0.171	0.291
1.8H	0.172	0.291
2.0H	0.173	0.291
2.2H	0.173	0.291
2.4H	0.173	0.291
2.6H	0.174	0.291
2.8H	0.174	0.291
3.0H	0.174	0.291
3.2H	0.174	0.291
3.4H	0.174	0.291
3.6H	0.174	0.291

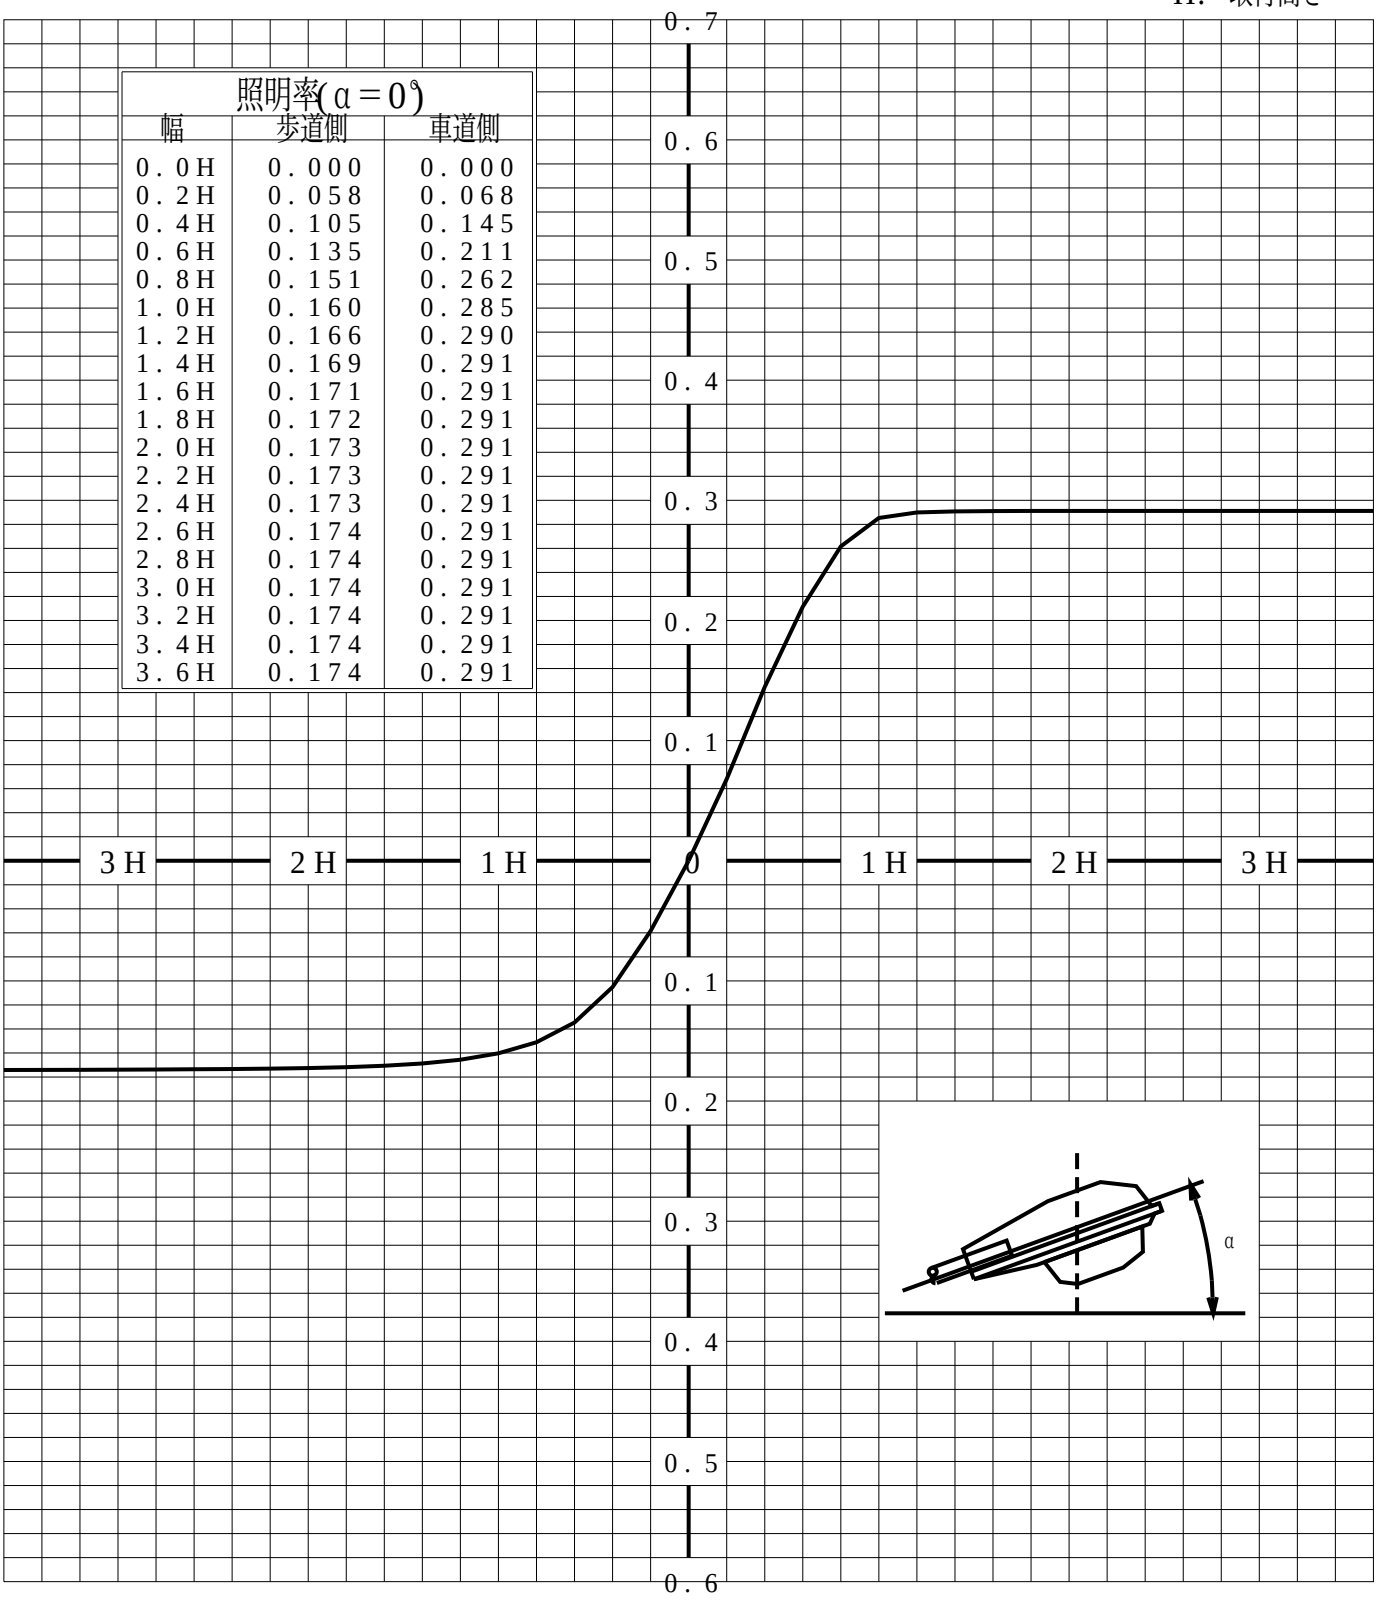


歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社


正弦等光度曲線

品番（品名）	SLW81513	光源	LED2700_70_250 x1
管理番号	K0181490 (0)DR 1		

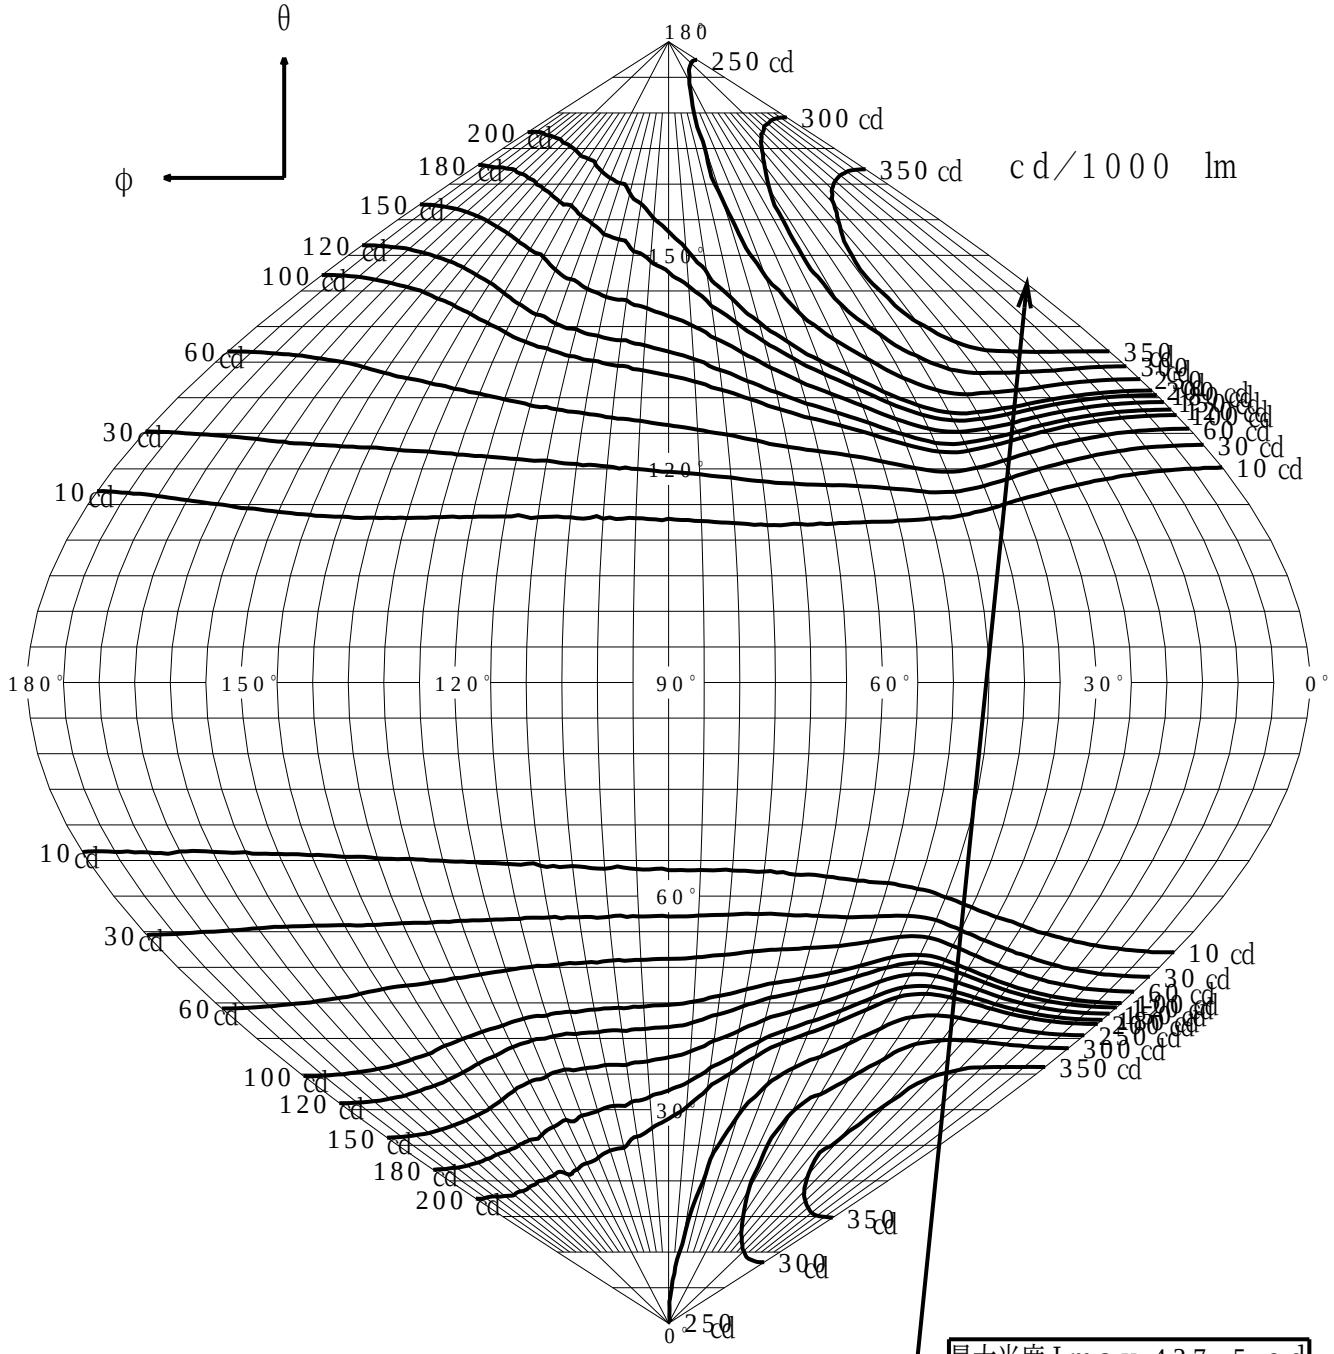

最大光度Imax 437.5 cd

直下光度Io 249.4 cd

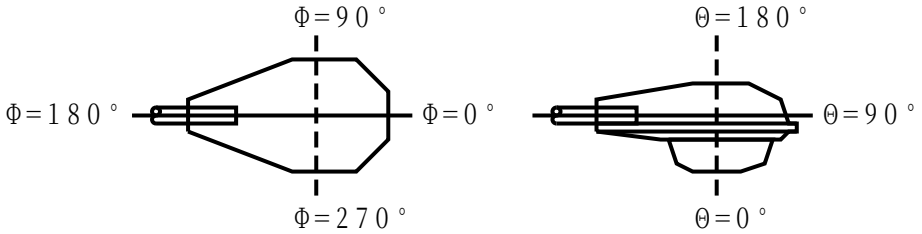

パナソニックエレクトリックワークス株式会社