
屋外照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＷ８１５７３
光源	ＬＥＤ２７００＿７０＿２３１　ｘ１　　２３１．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１８１４９２（０）ＤＲ１
ＪＩＳＣ８１３１-１９９９による配光形式	ＣＵＴ-ＯＦＦ

器具効率	１００．０ ％	直下光度	７２０．３ cd/1000lm
上方光束	０．５％	最大光度	８３５．４ cd/1000lm
下方光束	９９．５％		

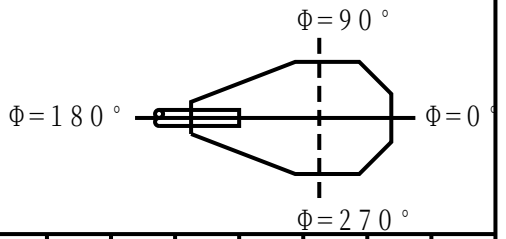

鉛直角θ	０°	５°	１０°	１５°	２０°	２５°	３０°	３５°	４０°	４５°	５０°	５５°	６０°	６５°	７０°	７５°	８０°	８５°	９０°
φ＝０°鉛直面	７２０	７６３	７９９	８２０	８２５	７９９	７３９	６１３	４２０	１８３	４４	９	３	０	０	０	０	０	０
９０°	７２０	７１７	７０７	６８９	６６３	６２６	５７４	４６７	３４３	２２５	１３２	６９	３１	１０	２	０	０	０	０
１８０°	７２０	６４９	５２９	４１２	３１４	２３７	１７９	１３７	１０２	７６	５５	３６	２３	１３	９	５	２	０	０
２７０°	７２０	７１７	７０７	６８９	６６３	６２６	５７４	４６７	３４３	２２５	１３２	６９	３１	１０	２	０	０	０	０
Ｉｍａｘを含む鉛直面	７２０	７６３	７９９	８２０	８２５	７９９	７３９	６１３	４２０	１８３	４４	９	３	０	０	０	０	０	０

配光曲線
cd/1000 lm

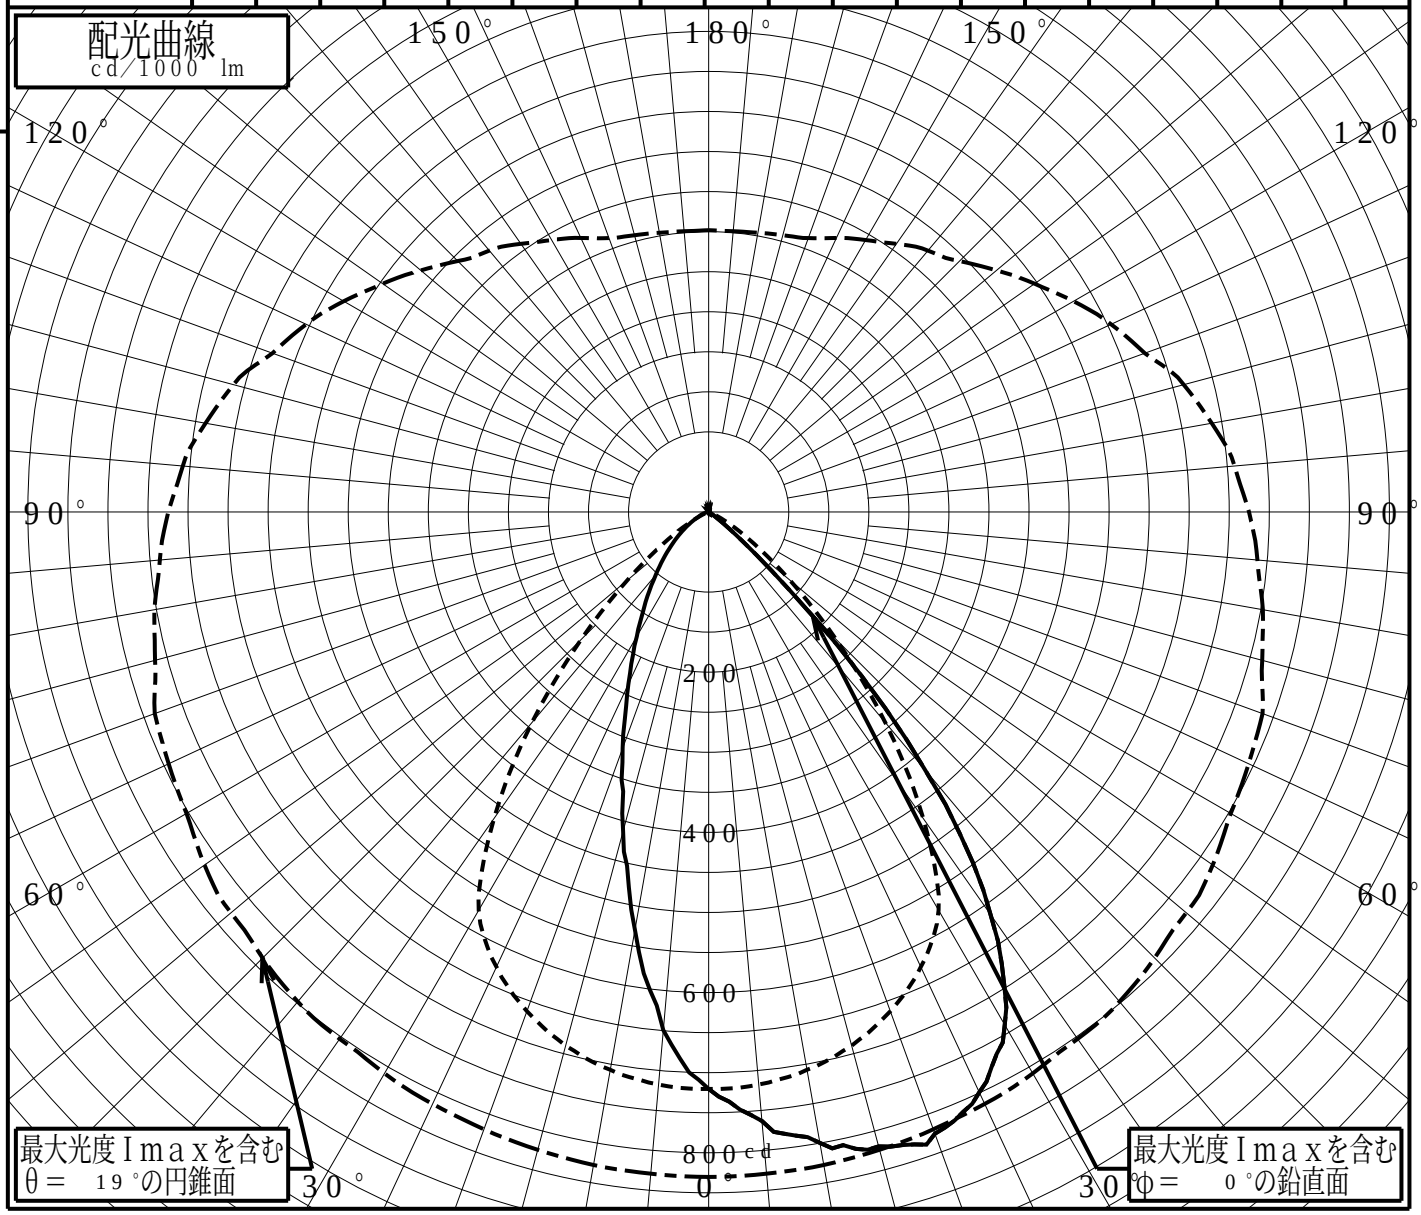

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

道路・トンネル照明率曲線


品番（品名）	SLW81573	光源	LED2700_70_231 x1
管理番号	K0181492 (0)DR 1		

——— α＝ 0.0°

H: 取付高さ

照明率(α＝0°)

幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.154	0.185
0.4H	0.241	0.365
0.6H	0.286	0.507
0.8H	0.310	0.597
1.0H	0.323	0.637
1.2H	0.330	0.647
1.4H	0.334	0.649
1.6H	0.337	0.649
1.8H	0.338	0.649
2.0H	0.339	0.649
2.2H	0.340	0.649
2.4H	0.340	0.649
2.6H	0.341	0.649
2.8H	0.341	0.649
3.0H	0.341	0.649
3.2H	0.341	0.649
3.4H	0.341	0.649
3.6H	0.342	0.649

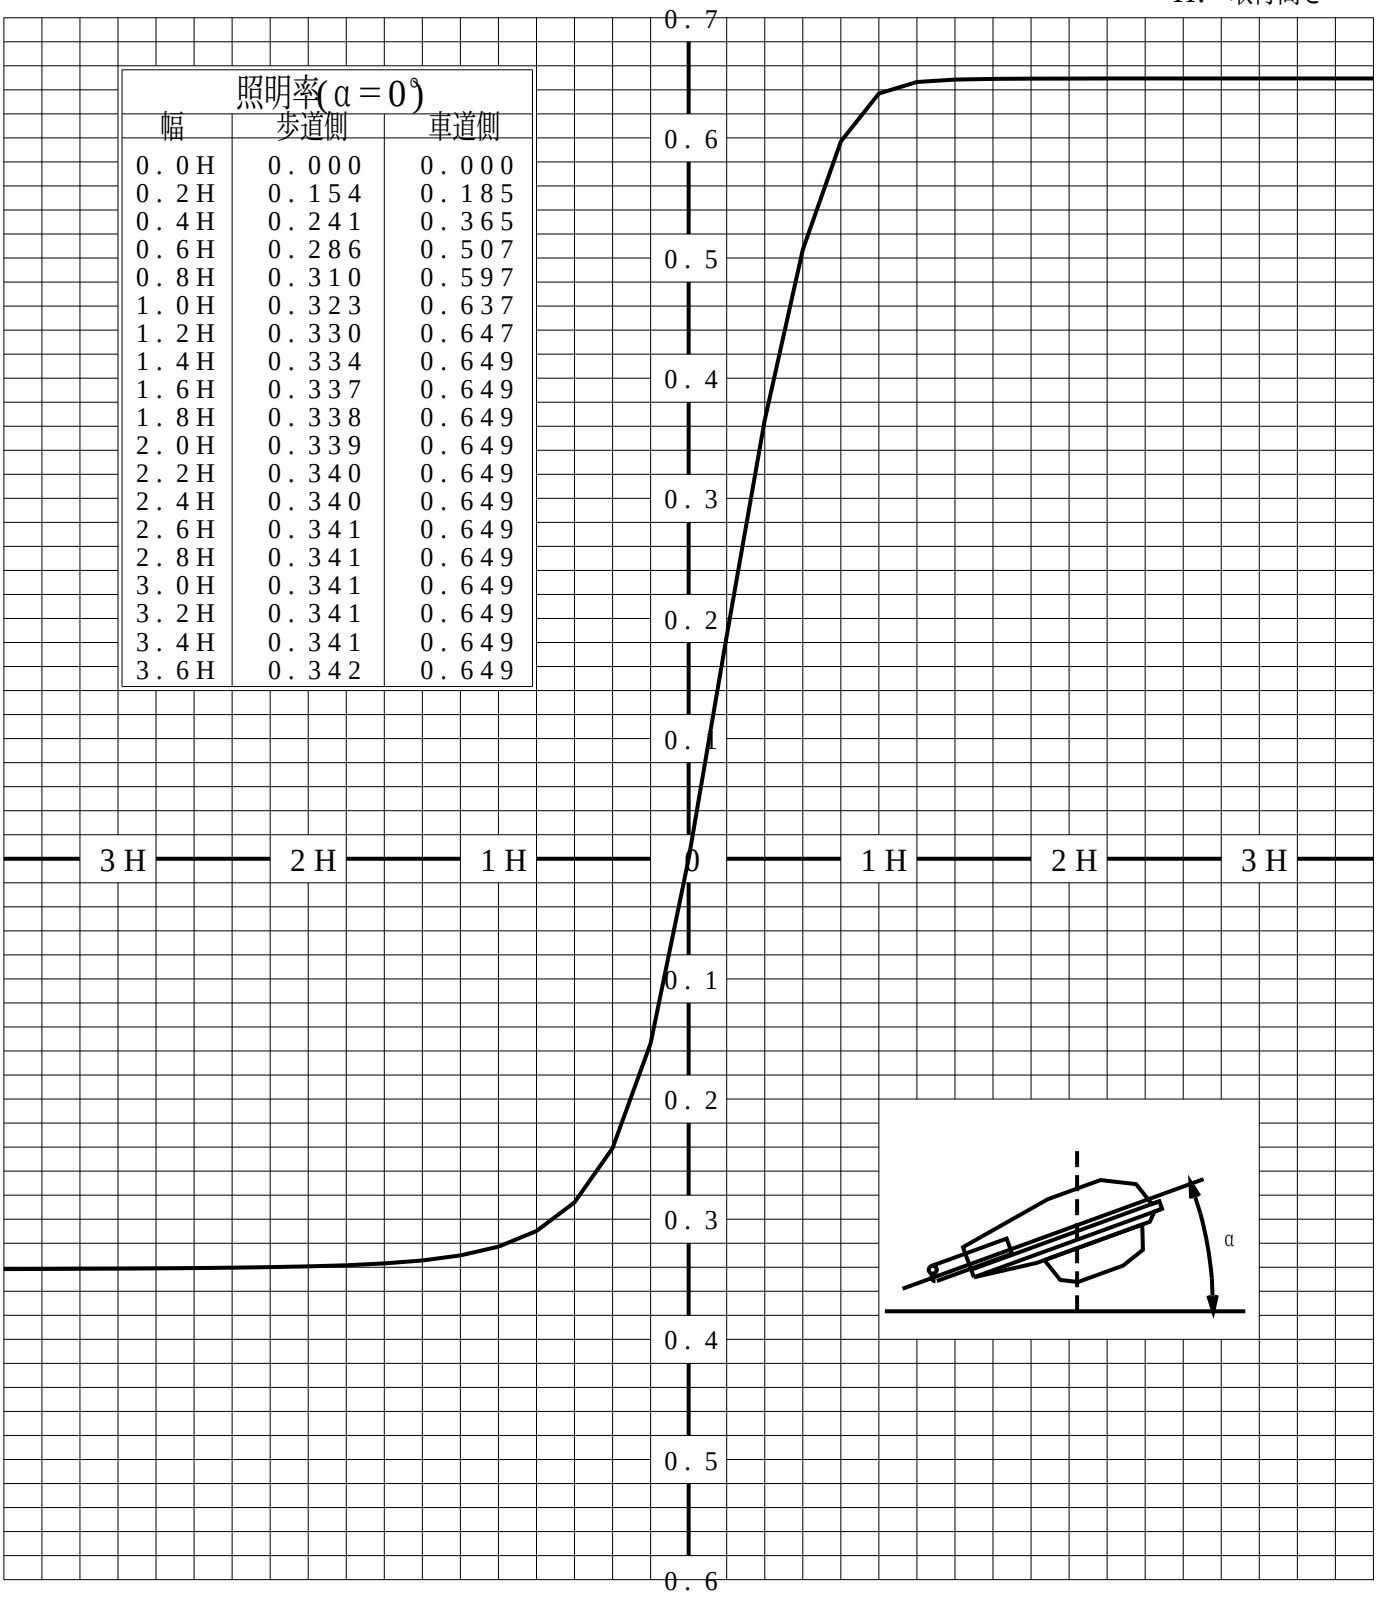



歩道側 車道側

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

正弦等光度曲線

品番（品名）	SLW81573	光源	LED2700_70_231 x1
管理番号	K0181492(0)DR 1		

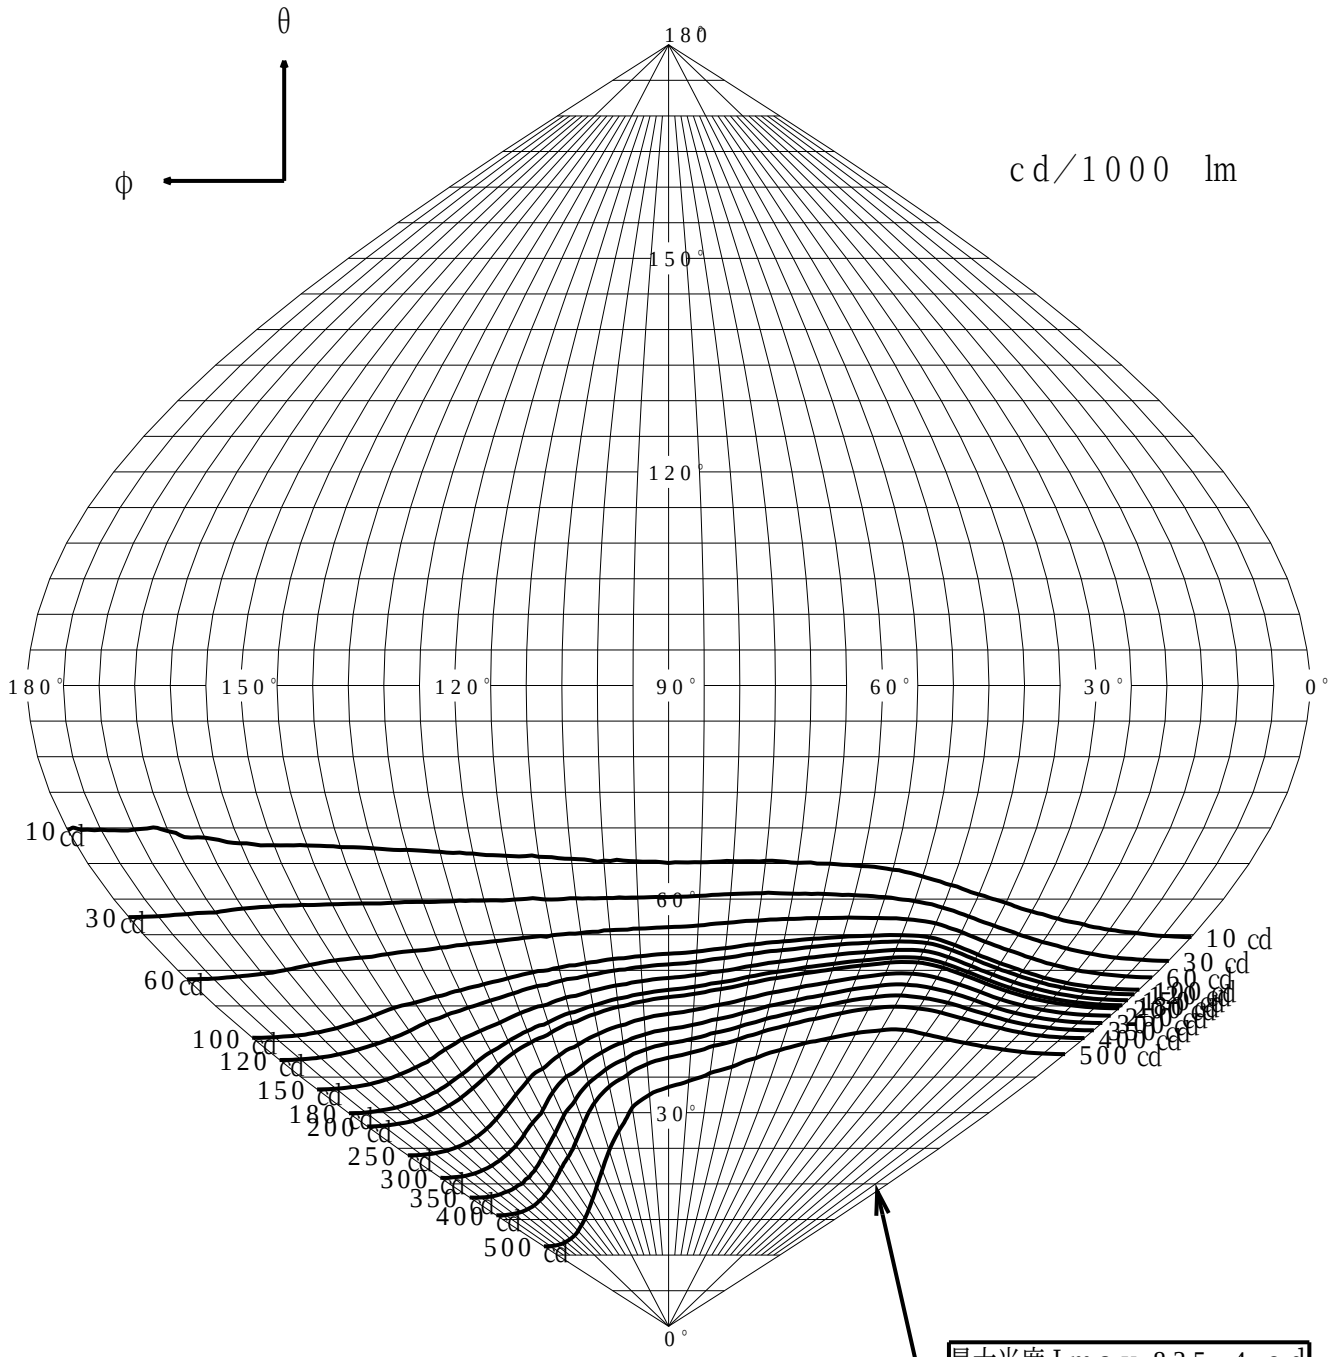

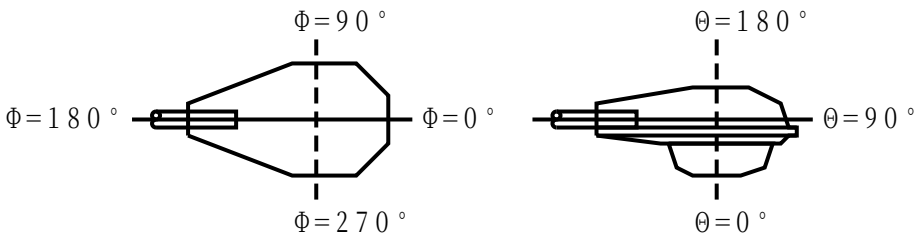

直下光度Io 720.3 cd

パナソニックエレクトリックワークス株式会社