屋内照明器具特性


品番（品名）	SNC31170
光源	LED6200_70_3800 x1　　3800.0 lm
管理番号	K0170834(0)D 1
BZ分類	BZ5


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	56	44	36	31	55	43	36	31	53	42	35	30	50	41	35	30	28			
0.8	66	55	47	41	65	54	46	41	62	53	46	41	60	51	45	40	38			
1.0	73	62	54	49	71	61	54	48	68	60	53	48	66	58	52	48	45			
1.25	79	69	62	56	77	68	61	56	74	66	60	55	71	65	59	55	53			
1.5	83	74	67	62	82	73	67	62	78	71	66	61	76	69	64	60	58			
2.0	89	81	75	70	87	80	75	70	84	78	73	69	81	76	72	68	66			
2.5	93	86	81	76	91	85	80	76	88	83	78	75	85	81	77	74	71			
3.0	95	89	85	80	93	88	84	80	90	86	82	79	88	84	81	78	75			
4.0	98	94	90	86	97	93	89	86	94	90	87	84	91	88	85	83	80			
5.0	100	96	93	90	99	95	92	89	96	93	90	88	93	91	88	86	84			
7.0	102	100	97	95	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88			
10.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	96	95	94	91			

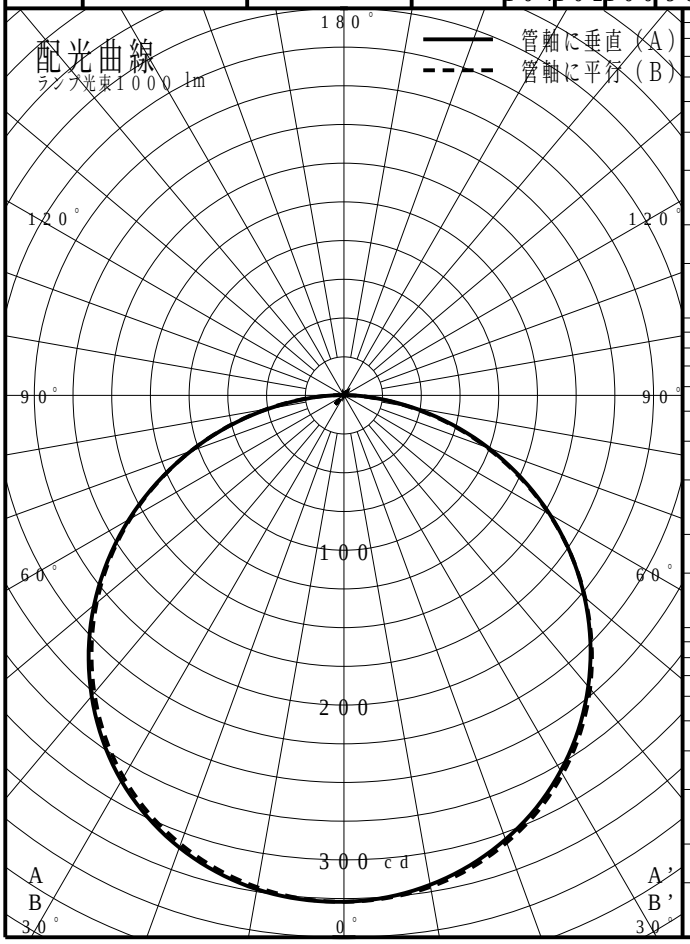

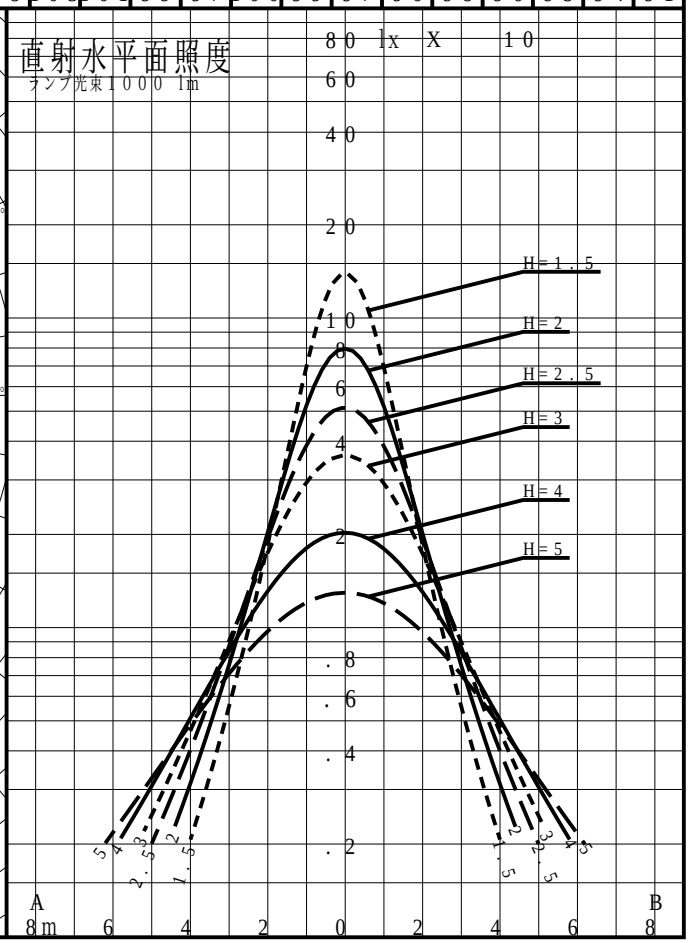

パナソニックエレクトリックワークス株式会社