屋内照明器具特性

品番（品名）	SNC58201
光源	LED6200_70_5499 x1　　5499.0 lm
管理番号	K0181799(0)DR1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5


器具効率	100 %
上方光束	26 %
下方光束	74 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.02 m	1.95 m
2	2.66	2.56
2.5	3.32	3.19
3	3.94	3.8

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	51	39	31	26	48	37	30	25	44	34	28	23	39	31	26	22	18			
0.8	60	48	40	35	57	46	39	34	51	43	36	31	46	39	34	29	25			
1.0	67	55	47	41	63	53	46	40	57	49	42	38	51	44	39	35	30			
1.25	72	62	54	48	69	59	52	47	62	54	48	44	56	50	45	41	35			
1.5	76	67	60	54	73	64	57	52	66	59	53	49	59	54	49	45	39			
2.0	82	74	67	62	78	71	65	60	71	65	60	56	64	59	55	52	45			
2.5	86	79	73	68	82	75	70	65	74	69	65	61	67	63	60	56	49			
3.0	88	82	77	72	84	79	74	70	77	72	68	65	70	66	63	60	52			
4.0	91	86	82	78	87	83	79	75	80	76	73	70	73	70	67	65	56			
5.0	94	89	86	82	90	86	82	79	82	79	76	73	75	72	70	68	59			
7.0	96	93	90	87	92	89	86	84	84	82	80	78	77	75	73	72	63			
10.0	98	95	93	91	94	92	90	88	86	85	83	81	79	78	76	75	66			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

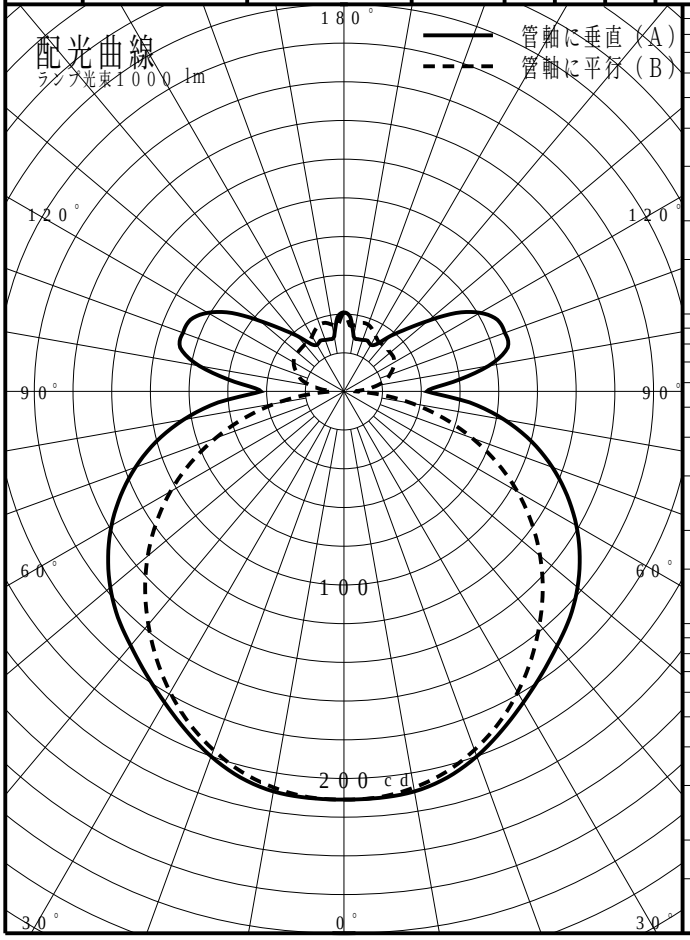

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

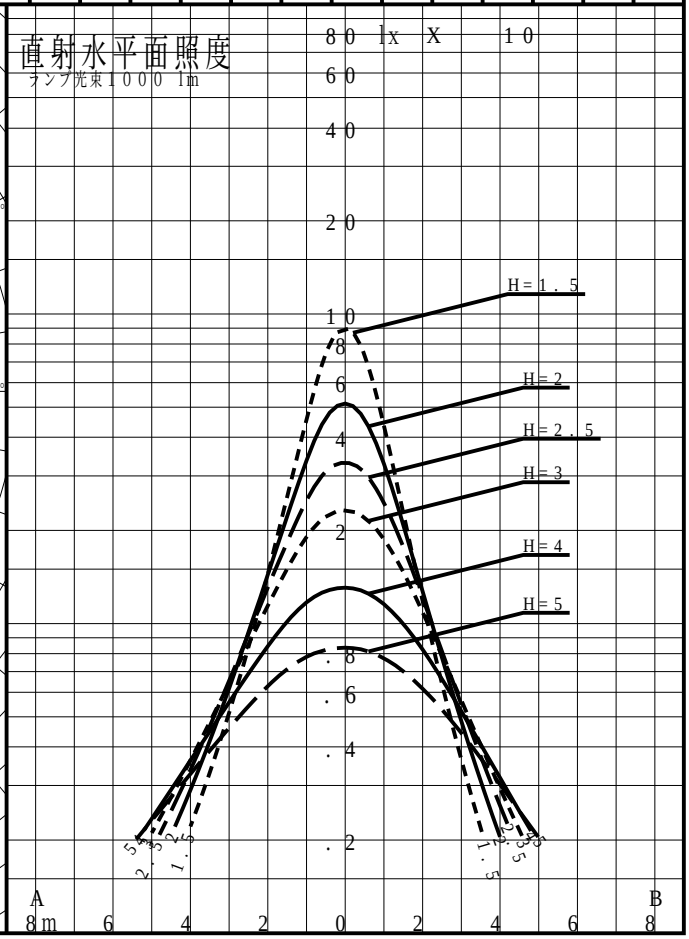

パナソニックエレクトリックワークス株式会社