屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＮＣＸ５１１２０
光源	ＬＥＤ６２００＿７０＿５４９９　ｘ１　　５４９９．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１８２５８２（０）Ｄ　１
ＢＺ分類	ＢＺ５

器具効率	１００　％
上方光束	６　％
下方光束	９４　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．３０Ｈｍ	１．３０Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数		照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６		５５	４３	３５	２９	５３	４２	３４	２９	５０	４０	３３	２９	４８	３９	３３	２８	２６
０．８		６５	５３	４５	３９	６３	５２	４５	３９	５９	５０	４３	３８	５６	４８	４２	３８	３５
１．０		７１	６１	５３	４７	６９	５９	５２	４６	６６	５７	５０	４５	６２	５５	４９	４５	４２
１．２５		７７	６８	６０	５４	７５	６６	５９	５４	７１	６４	５７	５３	６８	６１	５６	５１	４８
１．５		８２	７３	６５	６０	７９	７１	６４	５９	７５	６８	６３	５８	７２	６６	６１	５７	５３
２．０		８７	８０	７３	６８	８５	７８	７２	６７	８１	７５	７０	６６	７７	７２	６８	６４	６１
２．５		９１	８４	７９	７４	８９	８３	７７	７３	８４	７９	７５	７１	８１	７６	７３	６９	６６
３．０		９３	８８	８３	７８	９１	８６	８１	７７	８７	８３	７９	７５	８３	７９	７６	７３	６９
４．０		９７	９２	８８	８４	９４	９０	８６	８３	９０	８７	８４	８１	８６	８４	８１	７８	７４
５．０		９８	９５	９１	８８	９６	９３	９０	８７	９２	８９	８７	８４	８９	８６	８４	８２	７８
７．０		１０１	９８	９５	９３	９９	９６	９４	９１	９５	９３	９０	８９	９１	８９	８７	８６	８１
１０．０		１０３	１００	９８	９７	１０１	９９	９７	９５	９７	９５	９４	９２	９３	９２	９０	８９	８５

配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

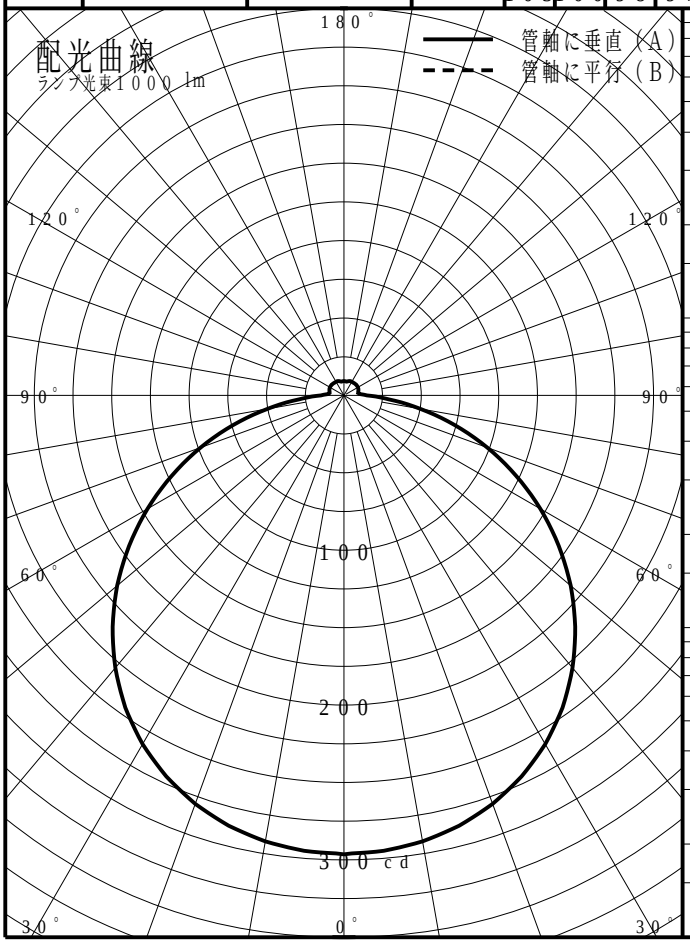

——　管軸に垂直（Ａ）
- - - -　管軸に平行（Ｂ）

直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

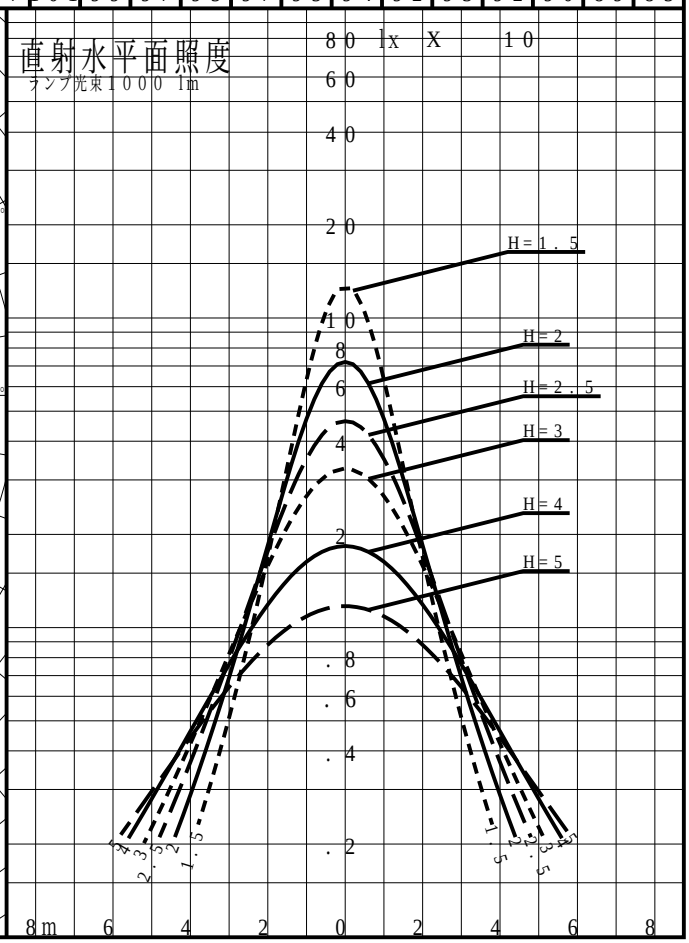

パナソニックエレクトリックワークス株式会社