屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＰＬ５４２７
光源	ＬＬＤ５０１０ＬＣＣ１ ｘ４　　１０９５．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９０３９７（０）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１

器具効率	１００ ％
上方光束	２ ％
下方光束	９８ ％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．８０Ｈｍ	０．８１Ｈｍ

反射率 天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数	照明率（Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６	８３	７７	７３	７０	８２	７６	７３	７０	８１	７６	７２	７０	７９	７５	７２	７０	６８
０．８	８８	８３	７９	７６	８７	８２	７９	７６	８６	８１	７８	７６	８４	８０	７７	７５	７４
１．０	９２	８７	８３	８０	９１	８６	８３	８０	８９	８５	８２	７９	８７	８４	８１	７９	７７
１．２５	９５	９０	８７	８４	９４	８９	８６	８４	９１	８８	８５	８３	９０	８７	８４	８２	８０
１．５	９７	９３	８９	８７	９６	９２	８９	８６	９３	９０	８７	８５	９１	８９	８６	８４	８３
２．０	９９	９６	９３	９１	９８	９５	９２	９０	９６	９３	９１	８９	９３	９１	８９	８８	８６
２．５	１０１	９８	９５	９３	１００	９７	９５	９３	９７	９５	９３	９１	９５	９３	９１	９０	８８
３．０	１０２	９９	９７	９５	１０１	９８	９６	９４	９８	９６	９４	９３	９６	９４	９３	９１	８９
４．０	１０３	１０１	９９	９８	１０２	１００	９８	９７	９９	９８	９６	９５	９７	９６	９５	９４	９１
５．０	１０４	１０２	１０１	９９	１０３	１０１	１００	９９	１００	９９	９８	９７	９８	９７	９６	９５	９２
７．０	１０５	１０４	１０３	１０２	１０４	１０３	１０２	１０１	１０１	１００	９９	９８	９９	９８	９７	９６	９３
１０．０	１０６	１０５	１０４	１０３	１０５	１０４	１０３	１０２	１０２	１０１	１０１	１００	９９	９９	９８	９８	９５

配光曲線

ランプ光束１０００ lm

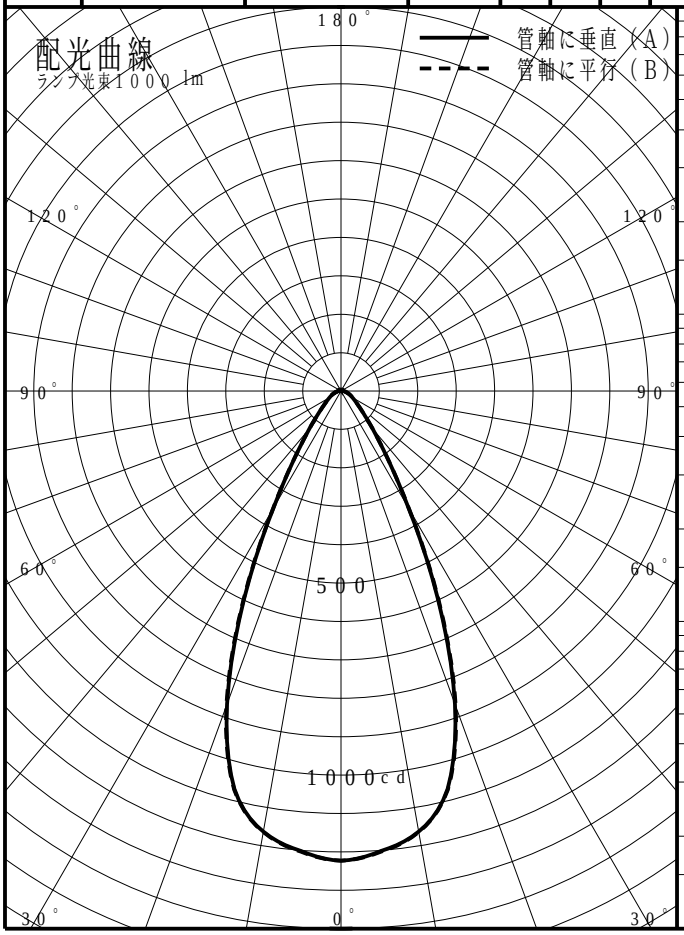

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm

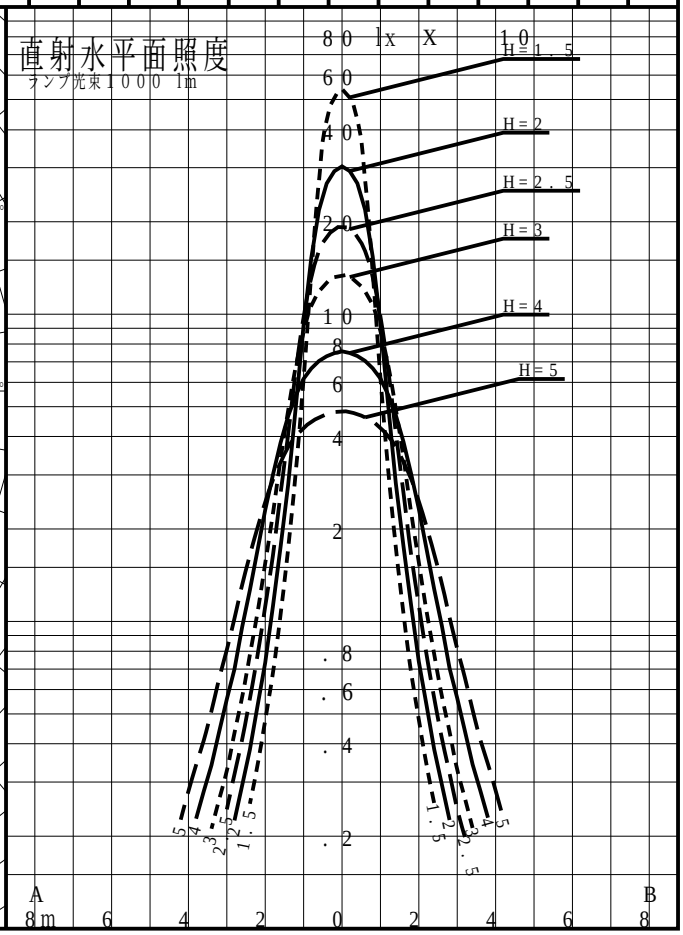

パナソニックエレクトリックワークス株式会社