屋内照明器具特性

品番（品名）	SPL5429
光源	LLD5000LCC1 x4　　1140.0 lm
管理番号	K0190400（0）DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率　良 0.67　中 0.63　否 0.56


下方投影面積　cm²


等価発光面積　cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	64	53	47	42	63	53	46	42	60	51	46	41	58	50	45	41	39
0.8	74	64	58	53	72	64	57	53	70	62	57	52	67	61	56	52	50
1.0	80	71	65	61	79	71	65	60	76	69	64	60	73	67	63	59	57
1.25	85	78	72	68	84	77	71	67	81	75	70	67	78	73	69	66	64
1.5	89	82	77	72	87	81	76	72	84	79	75	71	82	77	73	70	68
2.0	93	88	83	79	92	87	82	79	89	85	81	78	86	82	79	77	74
2.5	96	92	87	84	95	90	87	83	92	88	85	82	89	86	83	81	78
3.0	98	94	90	87	97	93	89	87	94	90	88	85	91	88	86	84	81
4.0	101	97	94	92	99	96	93	91	96	94	91	89	93	91	89	88	85
5.0	102	99	97	95	100	98	96	94	97	95	94	92	95	93	91	90	87
7.0	104	102	100	98	102	100	99	97	99	98	96	95	96	95	94	93	90
10.0	105	103	102	101	103	102	101	100	100	99	98	97	98	97	96	95	92

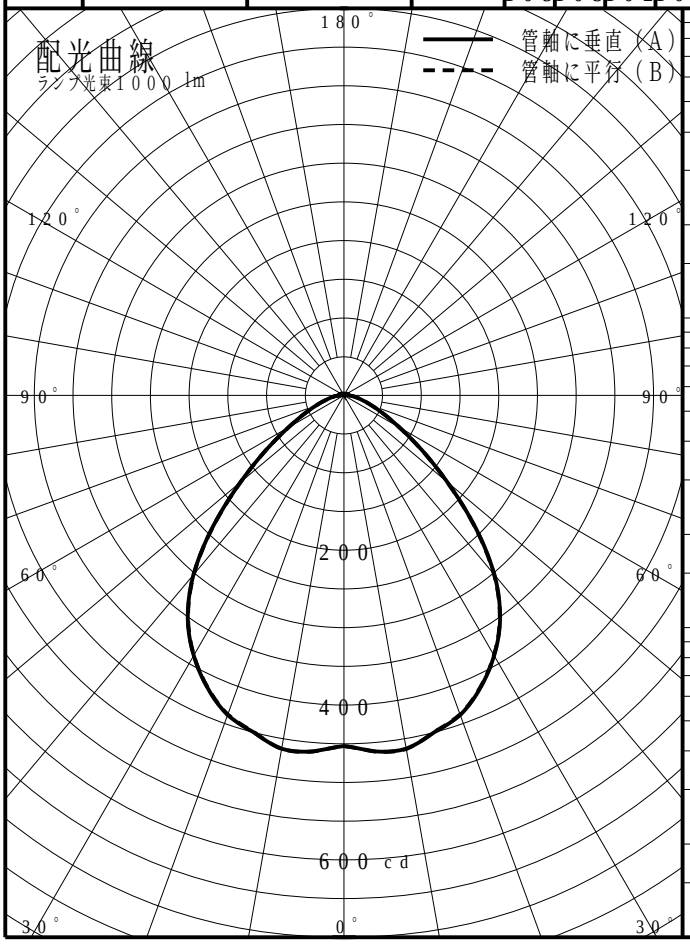

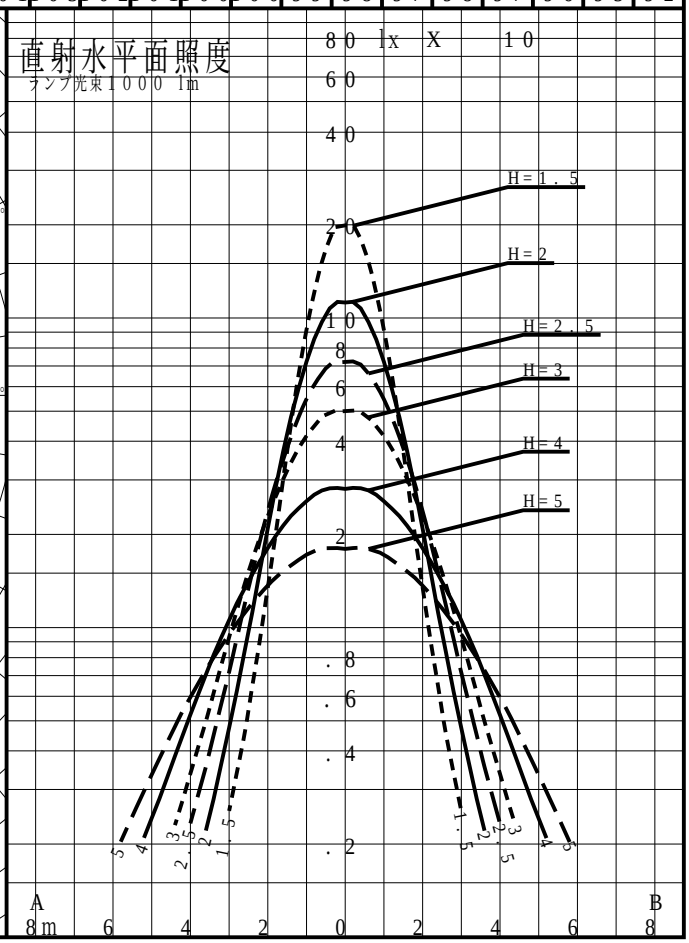

パナソニックエレクトリックワークス株式会社