屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＰＬ５４２９
光源	ＬＬＤ５０１０ＬＣＣ１ ｘ４　　１０９５．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１８７２５２（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１


器具効率	１００ ％
上方光束	２ ％
下方光束	９８ ％

保守率	良　０．６７ 中　０．６３ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．８１Ｈｍ	０．８１Ｈｍ

反射率 天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数	照明率（Ｘ０．０１）																ＺＣＭ
０．６	８３	７７	７３	７０	８２	７６	７３	７０	８１	７６	７２	７０	７９	７５	７２	７０	６８
０．８	８８	８３	７９	７６	８７	８２	７９	７６	８６	８１	７８	７６	８４	８０	７７	７５	７４
１．０	９２	８７	８３	８０	９１	８６	８３	８０	８９	８５	８２	７９	８７	８４	８１	７９	７７
１．２５	９５	９０	８７	８４	９４	８９	８６	８４	９２	８８	８５	８３	９０	８７	８４	８２	８０
１．５	９７	９３	８９	８７	９６	９２	８９	８６	９３	９０	８７	８５	９１	８９	８６	８５	８３
２．０	９９	９６	９３	９１	９８	９５	９２	９０	９６	９３	９１	８９	９３	９１	８９	８８	８６
２．５	１０１	９８	９５	９３	１００	９７	９５	９３	９７	９５	９３	９１	９５	９３	９１	９０	８８
３．０	１０２	９９	９７	９５	１０１	９８	９６	９４	９８	９６	９４	９３	９６	９４	９３	９２	８９
４．０	１０３	１０１	９９	９８	１０２	１００	９８	９７	１００	９８	９７	９５	９７	９６	９５	９４	９１
５．０	１０４	１０３	１０１	１００	１０３	１０１	１００	９９	１００	９９	９８	９７	９８	９７	９６	９５	９２
７．０	１０５	１０４	１０３	１０２	１０４	１０３	１０２	１０１	１０１	１００	９９	９９	９９	９８	９７	９７	９３
１０．０	１０６	１０５	１０４	１０３	１０５	１０４	１０３	１０２	１０２	１０１	１０１	１００	９９	９９	９８	９８	９５

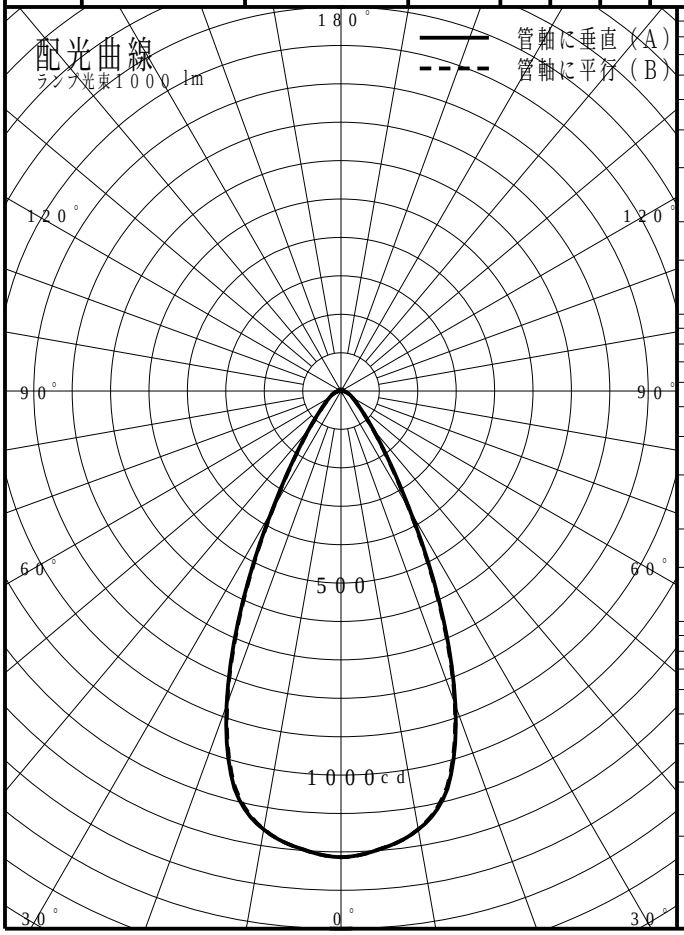

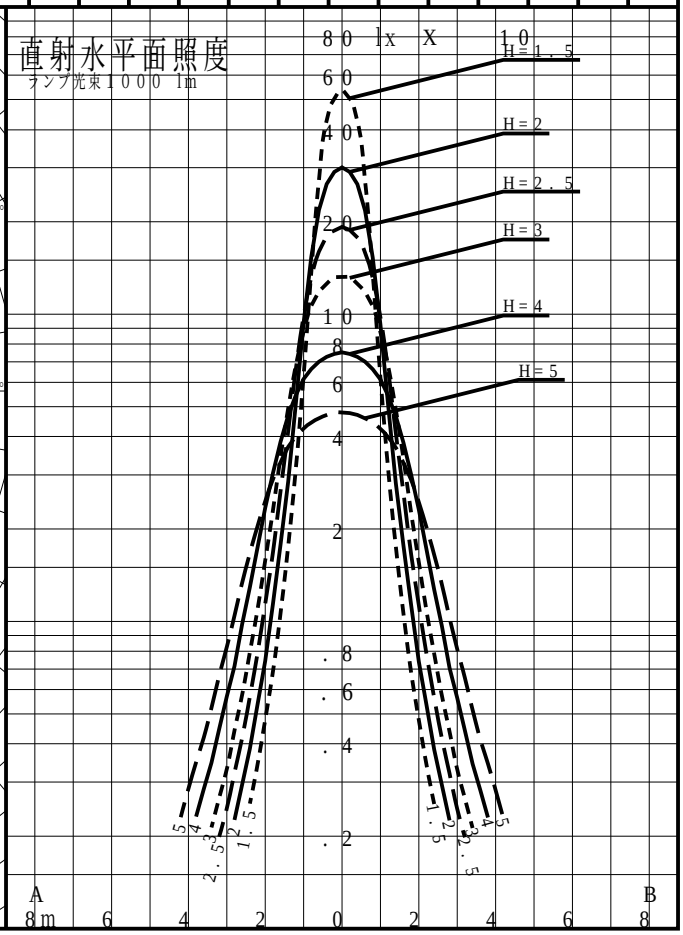

パナソニックエレクトリックワークス株式会社