屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD31812
光源	LLD40402CQ1(KAKUSAN) x1　　860.0 lm
管理番号	K0183945(0)DR1
BZ分類	BZ2

器具効率	57 %
上方光束	0 %
下方光束	57 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.15Hm	1.15Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	38	33	29	26	38	32	29	26	36	32	29	26	35	31	28	26	25
0.8	44	39	35	33	43	38	35	33	42	38	35	33	41	37	35	33	32
1.0	47	43	40	37	47	43	40	37	45	42	39	37	44	41	39	37	36
1.25	50	46	44	41	50	46	43	41	48	45	43	41	47	44	42	41	40
1.5	52	49	46	44	51	48	46	44	50	47	45	43	49	47	45	43	42
2.0	55	52	50	48	54	51	49	48	53	50	49	47	51	49	48	47	45
2.5	56	54	52	50	55	53	51	50	54	52	51	49	53	51	50	49	48
3.0	57	55	53	52	56	54	53	52	55	53	52	51	54	52	51	50	49
4.0	58	57	55	54	57	56	55	54	56	55	54	53	55	54	53	52	51
5.0	59	58	56	55	58	57	56	55	57	56	55	54	56	55	54	53	52
7.0	60	59	58	57	59	58	57	57	58	57	56	56	56	56	55	55	53
10.0	60	60	59	58	60	59	58	58	58	58	57	57	57	57	56	56	54

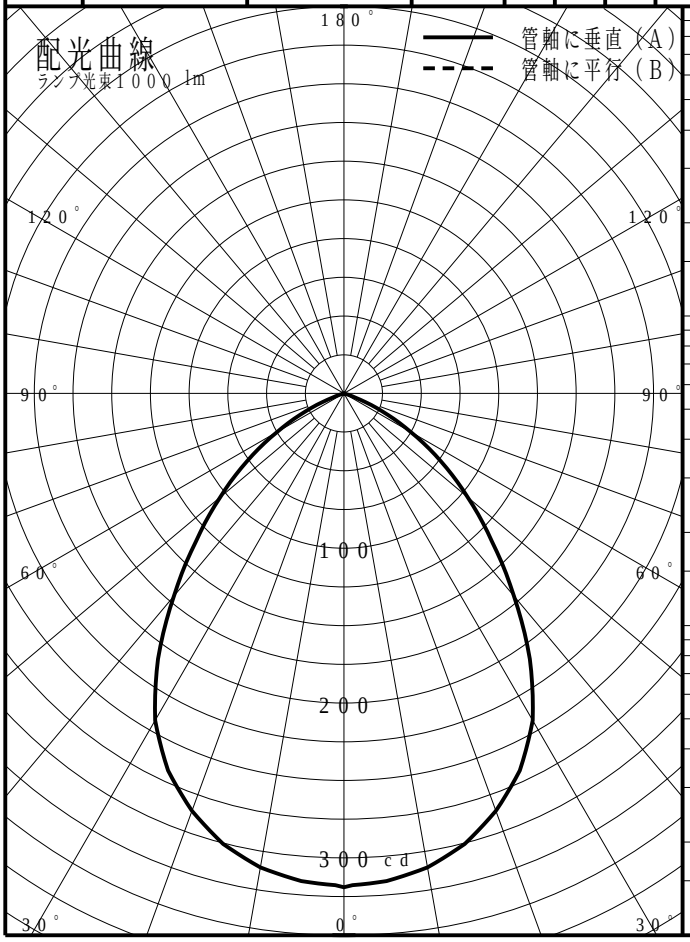

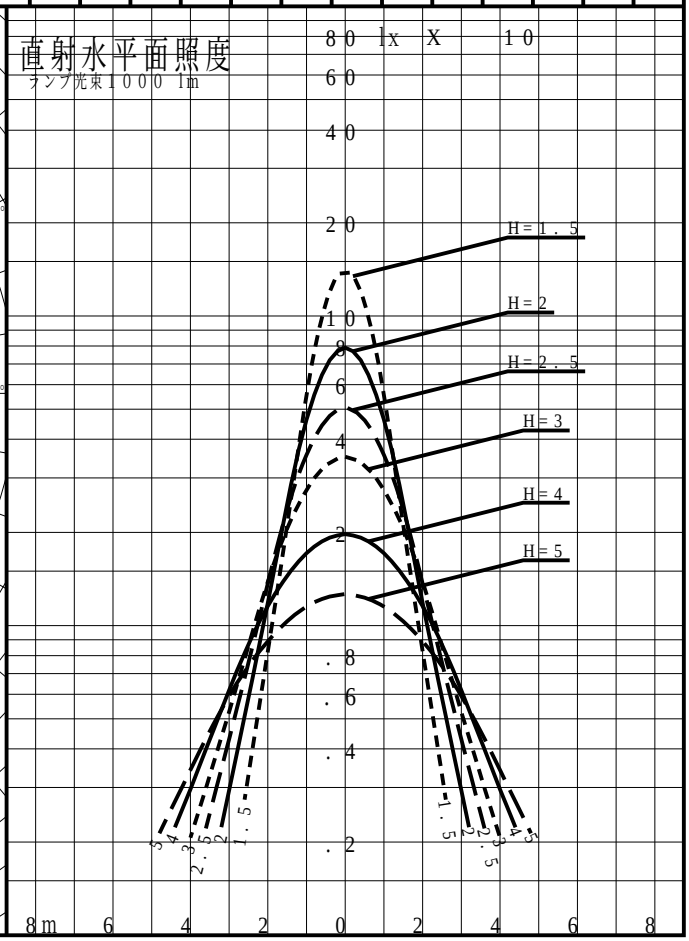

319.0
319.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社