屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD3200V
光源	LLD4000VCS1 x1　　830.0 lm
管理番号	K0181859(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	83 %
上方光束	0 %
下方光束	83 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	51	41	35	31	50	41	35	31	48	40	35	31	46	39	34	31	29			
0.8	59	50	45	40	58	50	44	40	56	49	44	40	54	48	43	40	38			
1.0	65	57	51	47	63	56	51	47	61	55	50	46	59	54	50	46	45			
1.25	69	62	57	53	68	62	57	53	66	60	56	53	64	59	55	52	50			
1.5	73	66	62	58	71	66	61	57	69	64	60	57	67	63	59	56	55			
2.0	77	72	68	64	76	71	67	64	73	69	66	63	71	68	65	62	61			
2.5	80	75	72	68	78	74	71	68	76	73	70	67	74	71	69	66	65			
3.0	81	78	74	72	80	77	74	71	78	75	72	70	76	73	71	69	67			
4.0	83	81	78	76	82	80	77	75	80	78	76	74	78	76	75	73	71			
5.0	85	82	80	78	84	81	79	78	82	80	78	76	80	78	77	75	73			
7.0	86	85	83	81	85	84	82	81	83	82	81	79	81	80	79	78	76			
10.0	87	86	85	84	86	85	84	83	84	83	82	82	82	82	81	80	78			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

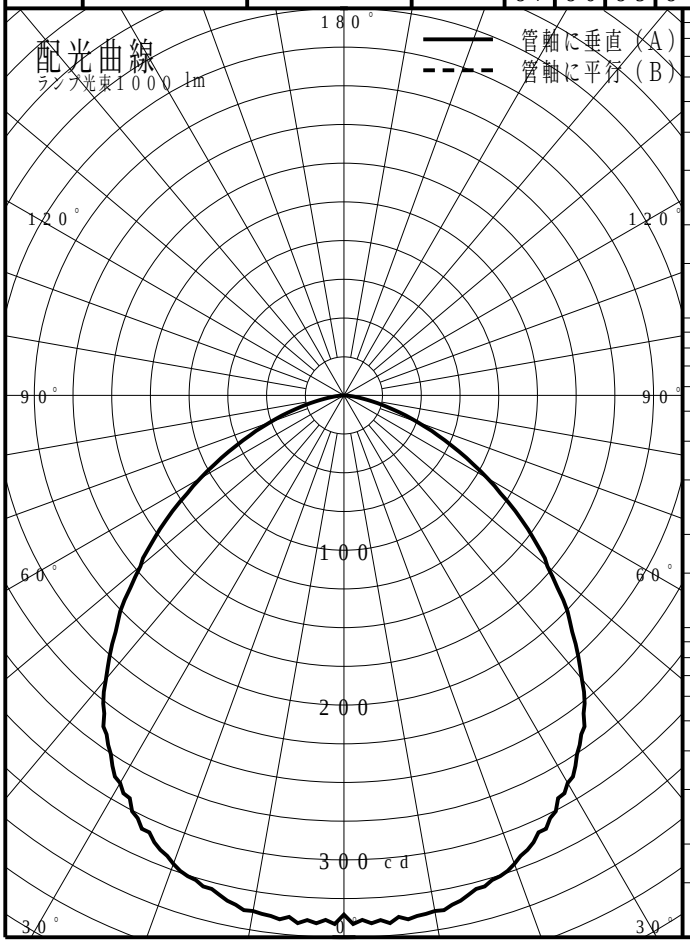

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

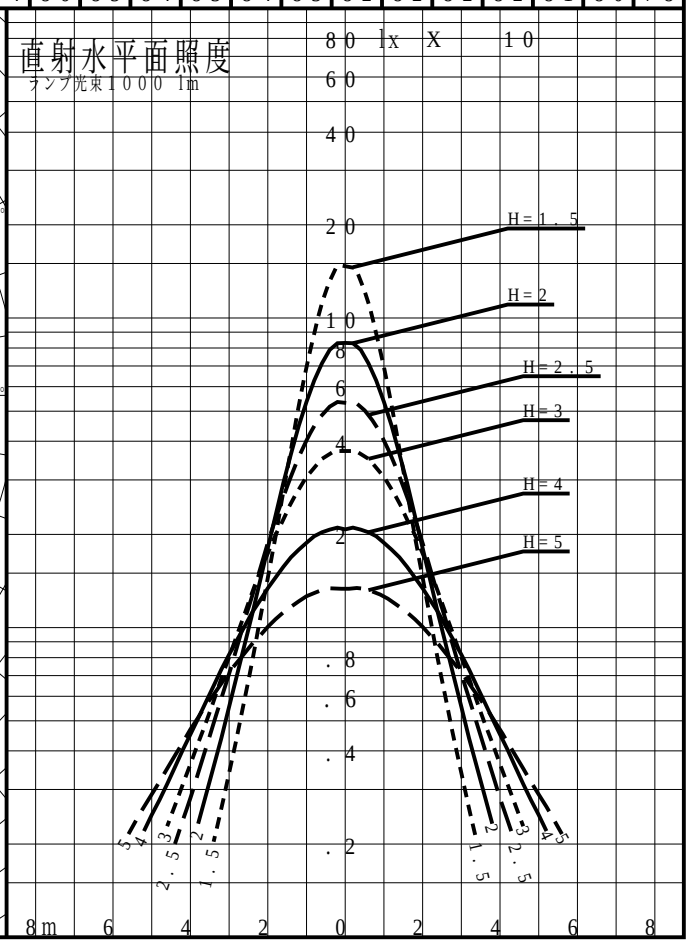

パナソニックエレクトリックワークス株式会社