屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD3402V
光源	LED3500_70_700 x1　　700.0 lm
管理番号	K0166926(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	57	45	37	32	56	45	37	32	54	43	37	32	51	42	36	32	30
0.8	67	56	48	42	66	55	48	42	63	54	47	42	61	53	46	42	40
1.0	74	63	56	50	72	63	55	50	69	61	55	50	67	59	54	49	47
1.25	80	70	63	58	78	69	63	57	75	68	62	57	73	66	61	56	54
1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	72	67	62	77	71	66	62	59
2.0	90	82	77	72	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	70	67
2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72
3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76
4.0	99	94	91	87	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	81
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	92	89	87	85
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	95	93	91	89
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92

配光曲線


ランプ光束1000 lm

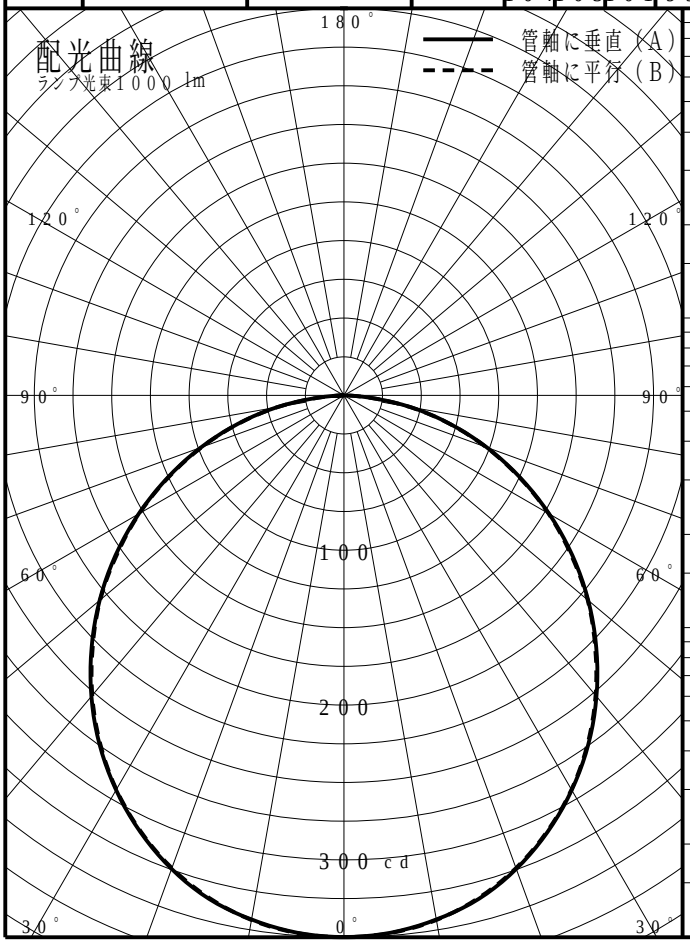

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

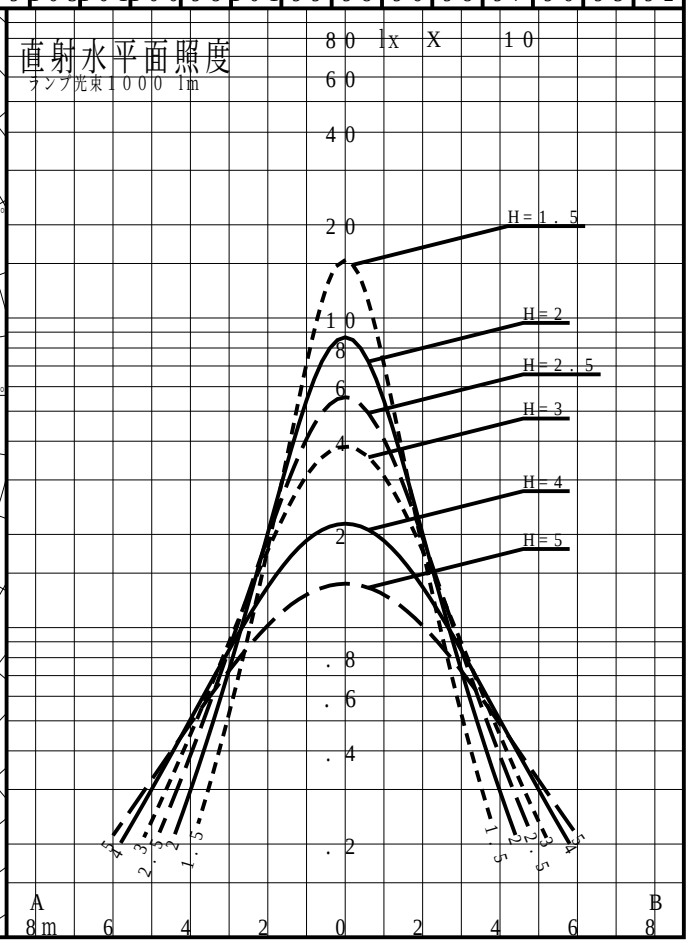

パナソニックエレクトリックワークス株式会社