屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD5100N
光源	LLD5000NCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0187672（1）DR1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2


器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %


保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	62	53	47	42	61	52	47	42	60	52	46	42	58	51	46	42	41			
0.8	72	64	58	54	71	63	57	53	69	62	57	53	67	61	56	53	51			
1.0	78	71	65	61	77	70	65	61	75	69	64	61	73	67	63	60	58			
1.25	83	77	72	68	82	76	71	67	80	74	70	67	78	73	69	67	65			
1.5	86	81	76	72	85	80	75	72	83	78	74	71	81	77	74	71	69			
2.0	91	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	77	85	82	79	77	75			
2.5	93	89	86	83	92	88	85	82	89	86	84	81	87	85	82	80	78			
3.0	95	91	88	86	93	90	88	85	91	88	86	84	89	87	85	83	81			
4.0	97	94	92	89	96	93	91	89	93	91	89	88	91	89	88	86	84			
5.0	98	96	94	92	97	95	93	91	94	93	91	90	92	91	90	88	86			
7.0	99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	93	92	94	93	92	91	88			
10.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90			

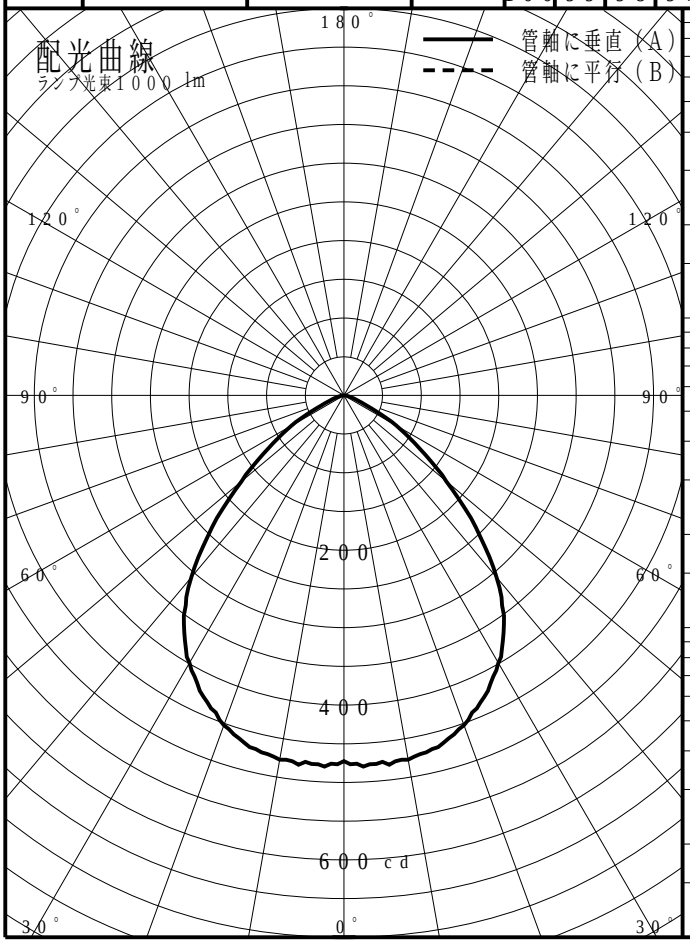

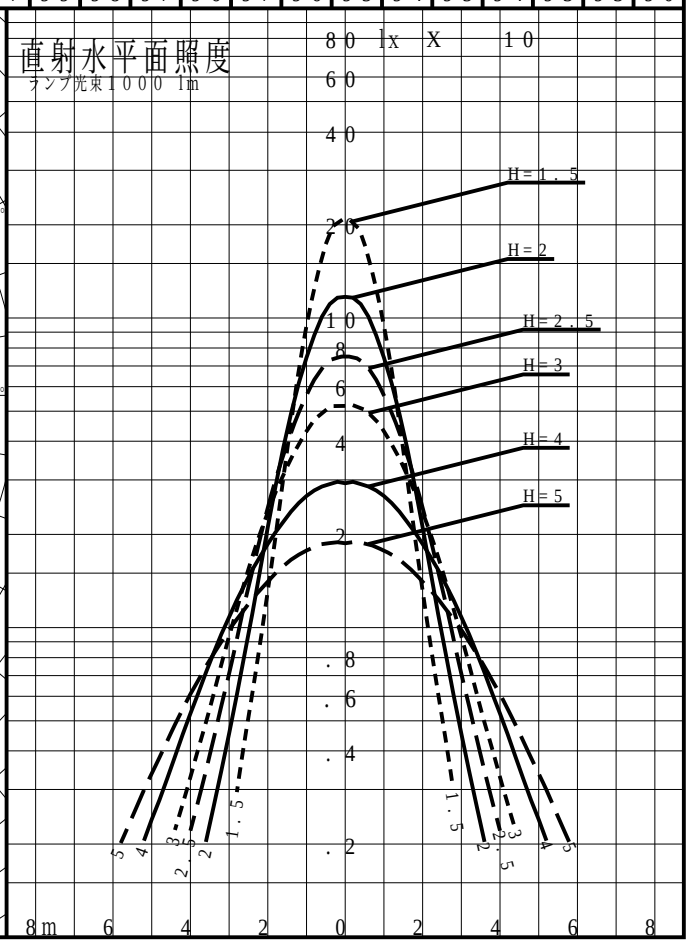

480.7
472.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社