
屋内照明器具特性


品番（品名）	XAD5100V
光源	LLD5000VCC1 x1　　1140.0 lm
管理番号	K0187672（1）DR1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2

器具効率	95 %
上方光束	0 %
下方光束	95 %
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	62	53	47	42	61	52	47	42	60	52	46	42	58	51	46	42	41			
0.8	72	64	58	54	71	63	57	53	69	62	57	53	67	61	56	53	51			
1.0	78	71	65	61	77	70	65	61	75	69	64	61	73	67	63	60	58			
1.25	83	77	72	68	82	76	71	67	80	74	70	67	78	73	69	67	65			
1.5	86	81	76	72	85	80	75	72	83	78	74	71	81	77	74	71	69			
2.0	91	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	77	85	82	79	77	75			
2.5	93	89	86	83	92	88	85	82	89	86	84	81	87	85	82	80	78			
3.0	95	91	88	86	93	90	88	85	91	88	86	84	89	87	85	83	81			
4.0	97	94	92	89	96	93	91	89	93	91	89	88	91	89	88	86	84			
5.0	98	96	94	92	97	95	93	91	94	93	91	90	92	91	90	88	86			
7.0	99	98	96	95	98	97	95	94	96	95	93	92	94	93	92	91	88			
10.0	100	99	98	97	99	98	97	96	97	96	95	94	95	94	93	93	90			

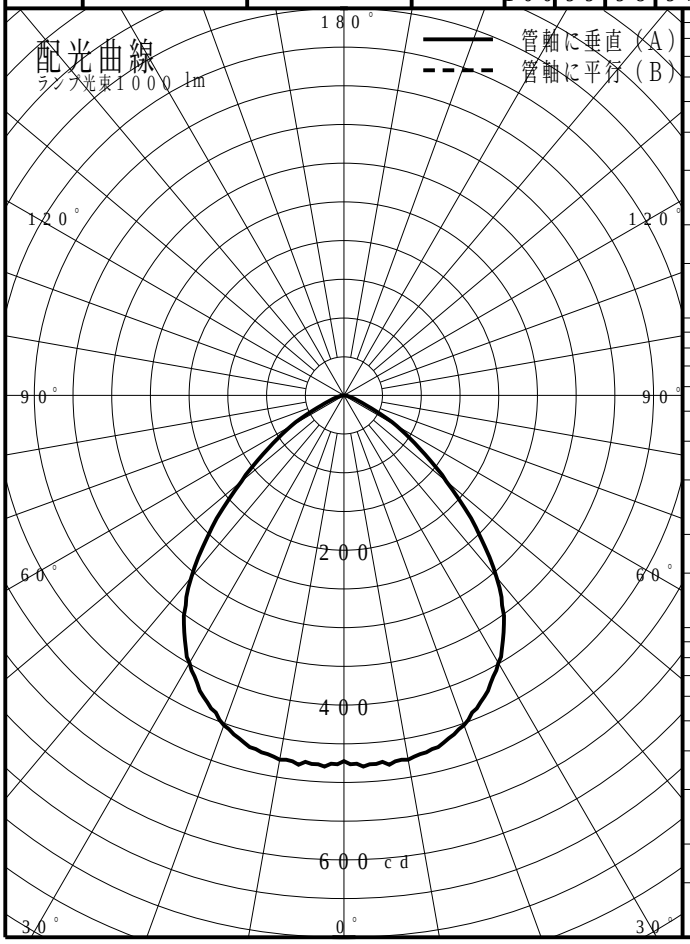

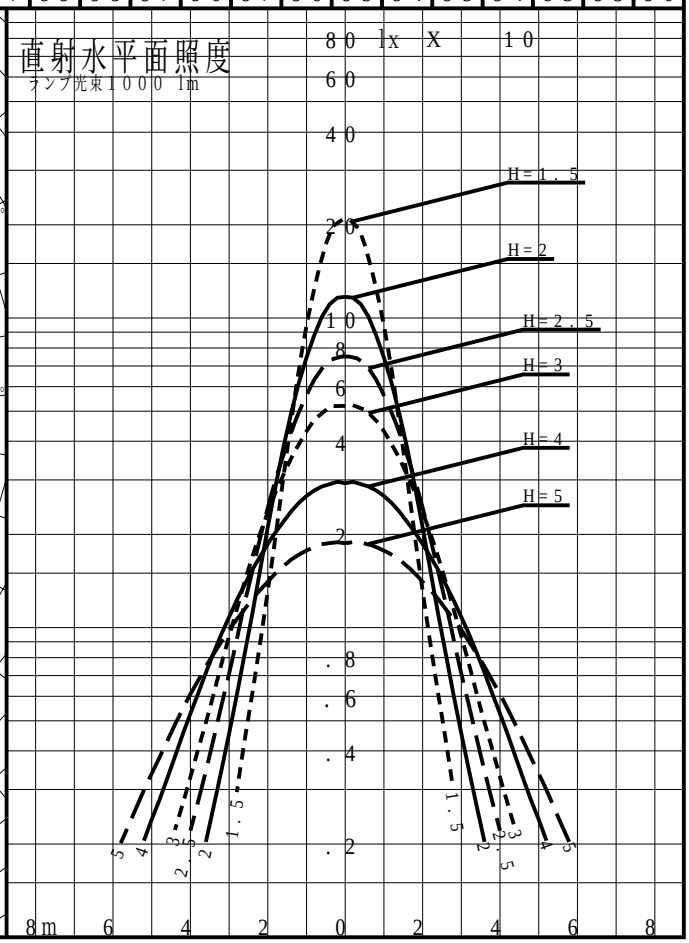

480.7
472.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社