屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB82802
光源	LED2700_70_400 x1　　400.0 lm
管理番号	K0171431（0）DB1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	44 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	56 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	45	33	25	19	42	30	23	18	35	26	20	15	29	21	16	13	8
	中 0.6	0.8	54	41	33	27	49	38	31	25	41	33	26	21	34	27	22	18	12
	否 0.56	1.0	60	48	39	33	55	44	37	31	46	38	31	26	38	31	26	22	15
下方投影面積	cm^2	1.25	65	54	46	39	60	50	43	37	51	43	37	32	42	36	31	27	18
		1.5	69	59	51	44	64	55	47	42	54	47	41	36	45	39	34	30	21
等価発光面積	cm^2	2.0	75	66	59	52	69	61	55	49	59	52	47	43	49	44	40	36	26
		2.5	79	71	64	58	73	66	60	54	62	56	52	47	52	47	44	40	29
		3.0	81	74	68	63	76	69	64	59	64	59	55	51	54	50	47	43	32
		4.0	85	79	74	69	79	74	69	65	68	64	60	56	57	54	51	48	35
		5.0	87	82	77	73	81	77	72	69	70	66	63	60	59	56	54	51	38
		7.0	90	86	82	79	84	80	77	74	73	70	67	64	62	59	57	55	42
		10.0	92	89	86	83	86	83	81	78	75	73	70	68	64	62	60	59	45

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.61Hm	1.66Hm

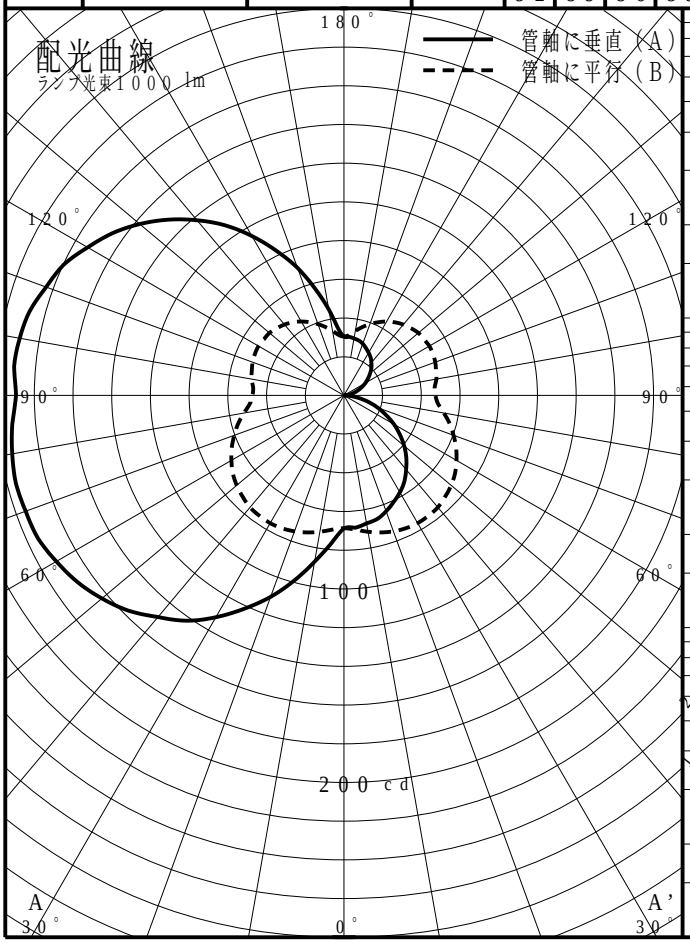

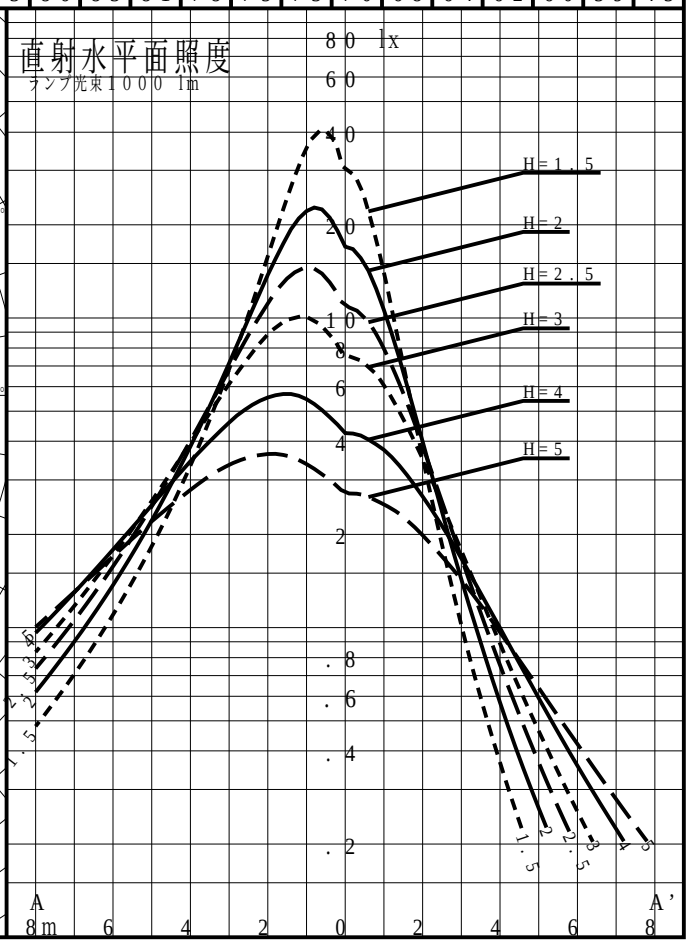

パナソニックエレクトリックワークス株式会社