# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XAS1523 |
| 光源 | LLD2020CU1 x1　　468.0 lm |
| 管理番号 | K0178930(0)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |


| | |
|---|---|
| 器具効率 | 94 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 94 % |


| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.67 |
| 中 | 0.63 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.35Hm | 0.35Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 79 | 74 | 70 | 68 | 79 | 73 | 70 | 68 | 77 | 73 | 70 | 68 | 76 | 72 | 70 | 67 | 67 |
| 0.8 | 85 | 80 | 76 | 74 | 84 | 79 | 76 | 74 | 82 | 78 | 76 | 73 | 81 | 78 | 75 | 73 | 72 |
| 1.0 | 88 | 83 | 80 | 78 | 87 | 83 | 80 | 78 | 86 | 82 | 79 | 77 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 |
| 1.25 | 91 | 87 | 84 | 81 | 90 | 86 | 83 | 81 | 88 | 85 | 83 | 81 | 87 | 84 | 82 | 80 | 79 |
| 1.5 | 93 | 89 | 86 | 84 | 92 | 88 | 86 | 84 | 90 | 87 | 85 | 83 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 |
| 2.0 | 95 | 92 | 90 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 92 | 90 | 88 | 87 | 90 | 89 | 87 | 86 | 84 |
| 2.5 | 96 | 94 | 92 | 90 | 95 | 93 | 91 | 90 | 93 | 92 | 90 | 89 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 |
| 3.0 | 97 | 95 | 93 | 92 | 96 | 94 | 93 | 91 | 94 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 |
| 4.0 | 98 | 97 | 95 | 94 | 97 | 96 | 95 | 93 | 95 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 |
| 5.0 | 99 | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 |
| 7.0 | 100 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 91 |
| 10.0 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 |

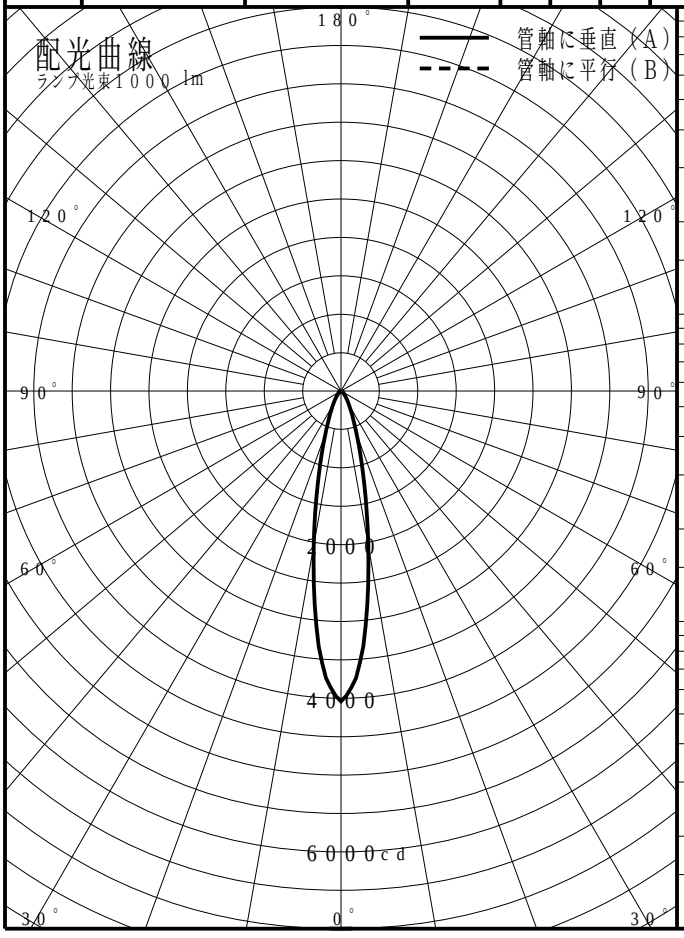

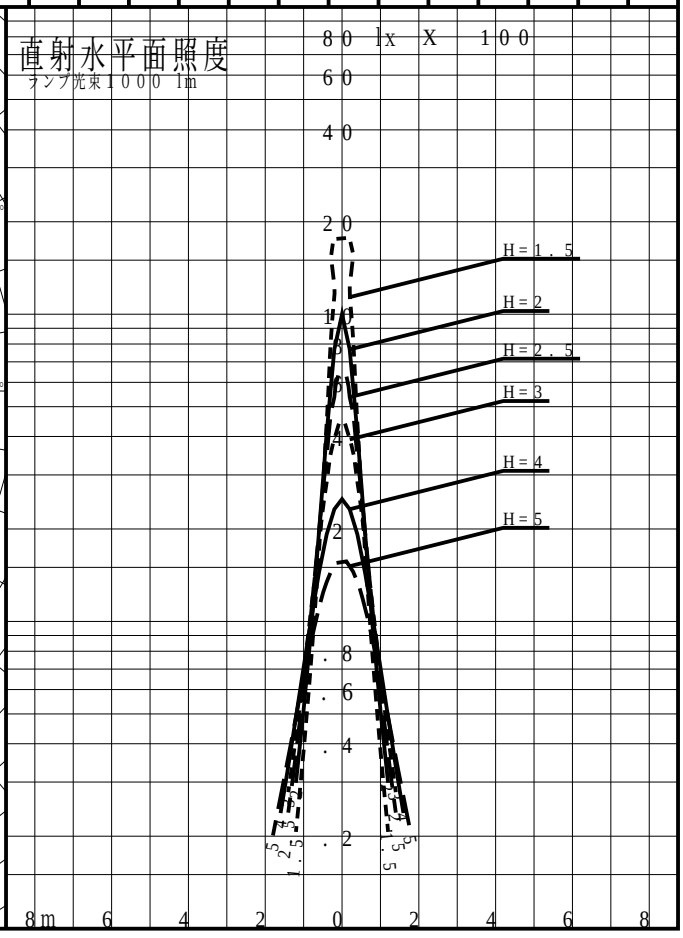


パナソニックエレクトリックワークス株式会社