屋内照明器具特性

品番（品名）	XAS3004V
光源	LED3500_70_640 x1　　640.0 lm
管理番号	K0170999(0)D 1
BZ分類	BZ4/8.5/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	11 %
下方光束	89 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	58	47	39	34	56	46	39	34	53	44	38	33	50	42	36	32	30
0.8	68	57	50	45	66	56	49	44	62	54	48	43	59	52	46	42	39
1.0	74	65	58	52	72	63	57	52	68	61	55	51	64	58	53	49	46
1.25	80	71	65	60	78	70	64	59	73	67	61	57	69	64	59	56	52
1.5	84	76	70	65	81	74	69	64	77	71	66	62	73	68	64	60	56
2.0	89	82	77	72	86	80	75	71	82	77	73	69	77	73	70	67	62
2.5	92	86	82	77	90	84	80	76	85	81	77	74	80	77	74	71	67
3.0	94	89	85	81	92	87	83	80	87	83	80	77	82	79	77	74	69
4.0	97	93	89	86	94	91	87	85	90	87	84	81	85	83	80	78	73
5.0	99	95	92	89	96	93	90	88	91	89	86	84	87	85	83	81	76
7.0	100	98	96	93	98	96	94	92	93	91	90	88	89	87	86	84	79
10.0	102	100	98	97	100	98	96	95	95	93	92	91	90	89	88	87	81


配光曲線

ランプ光束1000 lm

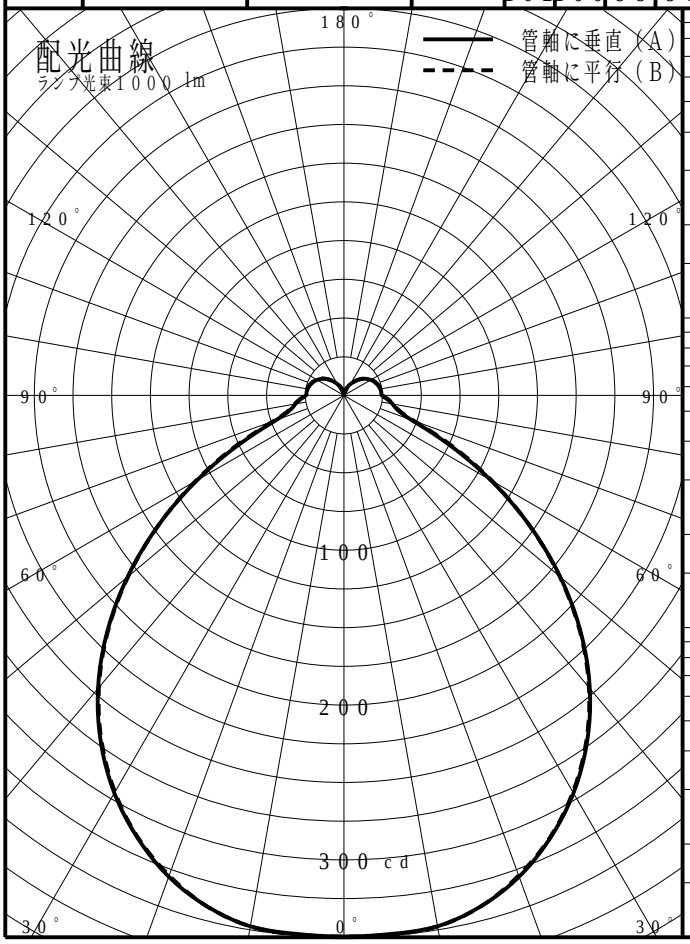

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

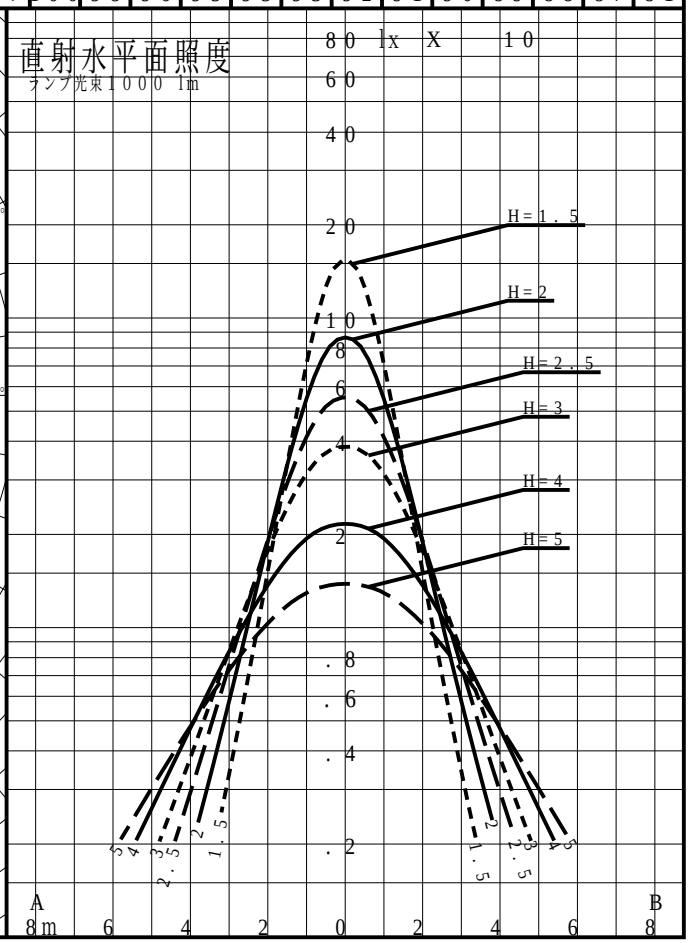

パナソニックエレクトリックワークス株式会社