屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB1019
光源	LLD2000VCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176338（0）DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	75 %
上方光束	1 %
下方光束	74 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	47	39	33	30	46	38	33	30	44	37	33	30	43	37	32	29	28			
0.8	55	47	42	38	54	47	42	38	52	46	41	38	50	45	41	38	36			
1.0	60	53	48	44	58	52	48	44	56	51	47	44	54	50	46	43	42			
1.25	64	58	53	50	62	57	53	49	60	56	52	49	58	54	51	48	47			
1.5	66	61	57	53	65	60	56	53	63	59	55	52	61	57	54	52	50			
2.0	70	65	62	59	69	65	61	58	66	63	60	58	64	61	59	57	55			
2.5	72	68	65	62	71	67	64	62	69	66	63	61	66	64	62	60	58			
3.0	73	70	67	65	72	69	67	64	70	67	65	63	68	66	64	62	60			
4.0	75	73	70	68	74	72	70	68	72	70	68	66	70	68	67	65	63			
5.0	76	74	72	71	75	73	71	70	73	71	70	69	71	70	68	67	65			
7.0	78	76	75	73	77	75	74	72	74	73	72	71	72	71	70	70	67			
10.0	79	78	76	75	78	77	76	75	76	75	74	73	74	73	72	71	69			

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

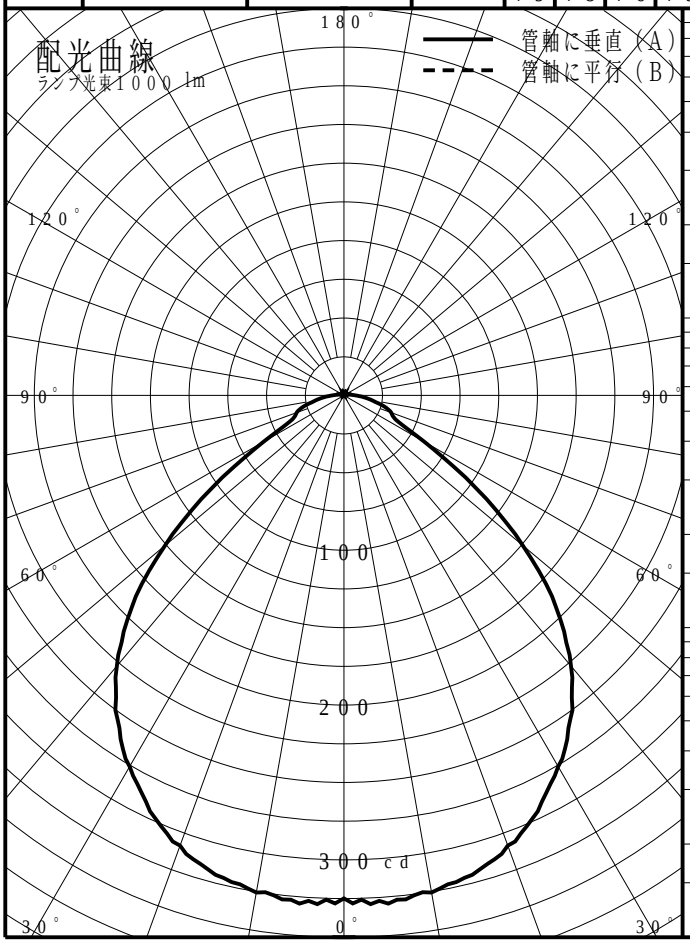

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

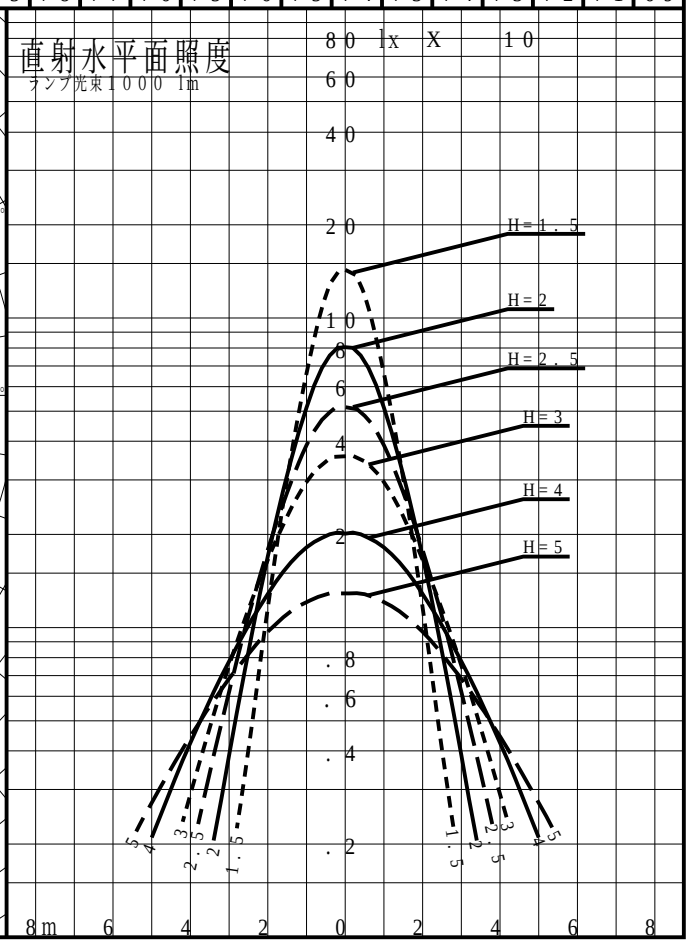

パナソニックエレクトリックワークス株式会社