屋内照明器具特性


品番（品名）	XAS3503L
光源	LED2700_70_460 x1　　460.0 lm
管理番号	K0170905(0)DB1
BZ分類	BZ3/2.8/BZ2/4.5/BZ3/6.0/BZ2


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.22Hm	1.22Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	63	52	46	41	62	52	45	41	60	51	45	41	58	50	44	40	39		
0.8	74	64	57	53	72	63	57	53	70	62	57	52	68	61	56	52	50		
1.0	80	72	66	61	79	71	65	61	77	70	64	60	74	68	64	60	58		
1.25	86	79	73	69	85	78	72	68	82	76	72	68	80	75	71	67	65		
1.5	90	83	78	74	88	82	77	73	86	81	76	73	83	79	75	72	70		
2.0	95	89	85	81	93	88	84	81	91	86	83	80	88	85	82	79	77		
2.5	97	93	89	86	96	92	88	85	94	90	87	84	91	88	86	83	81		
3.0	99	95	92	89	98	94	91	89	95	92	90	87	93	91	88	86	84		
4.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	95	93	91	95	94	92	90	88		
5.0	103	101	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	95	94	93	90		
7.0	105	103	101	99	103	102	100	99	101	99	98	97	99	97	96	95	93		
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95		

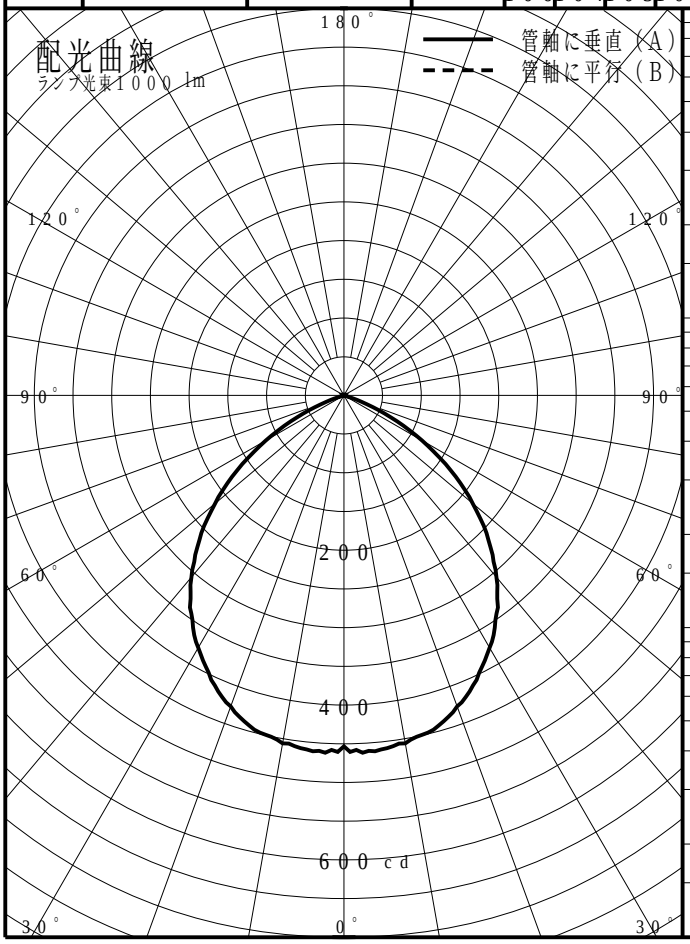

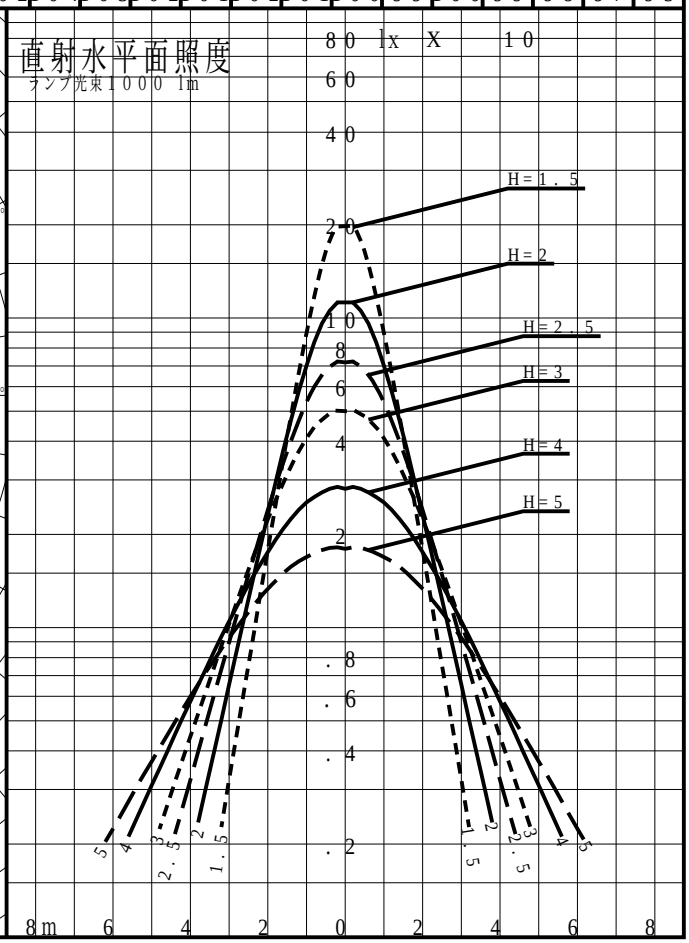

462.2
453.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社