屋内照明器具特性


品番（品名）	XAS5521L
光源	LLD5020LCC1 x1　　1085.0 lm
管理番号	K0187901(0)DR1
BZ分類	BZ1


器具効率	78 %
上方光束	0 %
下方光束	78 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.44Hm	0.44Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）ZCM																			
0.6	64	59	56	54	64	59	56	54	63	58	56	53	62	58	55	53	53			
0.8	69	65	62	60	69	64	62	59	67	64	61	59	66	63	61	59	58			
1.0	72	68	66	63	72	68	65	63	70	67	65	63	69	66	64	63	62			
1.25	75	71	69	67	74	71	68	67	73	70	68	66	71	69	67	66	65			
1.5	77	74	71	69	76	73	71	69	74	72	70	68	73	71	69	68	67			
2.0	79	76	74	72	78	76	74	72	76	74	73	71	75	73	72	71	69			
2.5	80	78	76	75	79	77	76	74	78	76	75	73	76	75	74	73	71			
3.0	81	79	77	76	80	78	77	76	78	77	76	75	77	76	75	74	72			
4.0	82	80	79	78	81	80	78	77	79	78	77	76	78	77	76	75	74			
5.0	82	81	80	79	82	80	80	79	80	79	78	77	78	78	77	76	74			
7.0	83	82	81	81	82	81	81	80	81	80	79	79	79	78	78	77	75			
10.0	84	83	82	82	83	82	82	81	81	81	80	80	79	79	79	78	76			

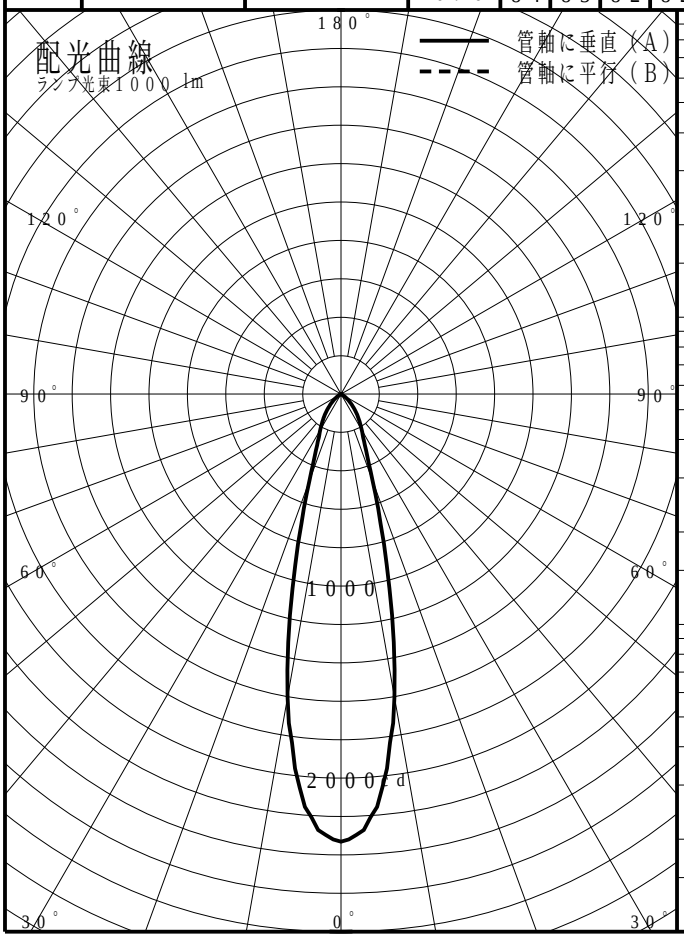

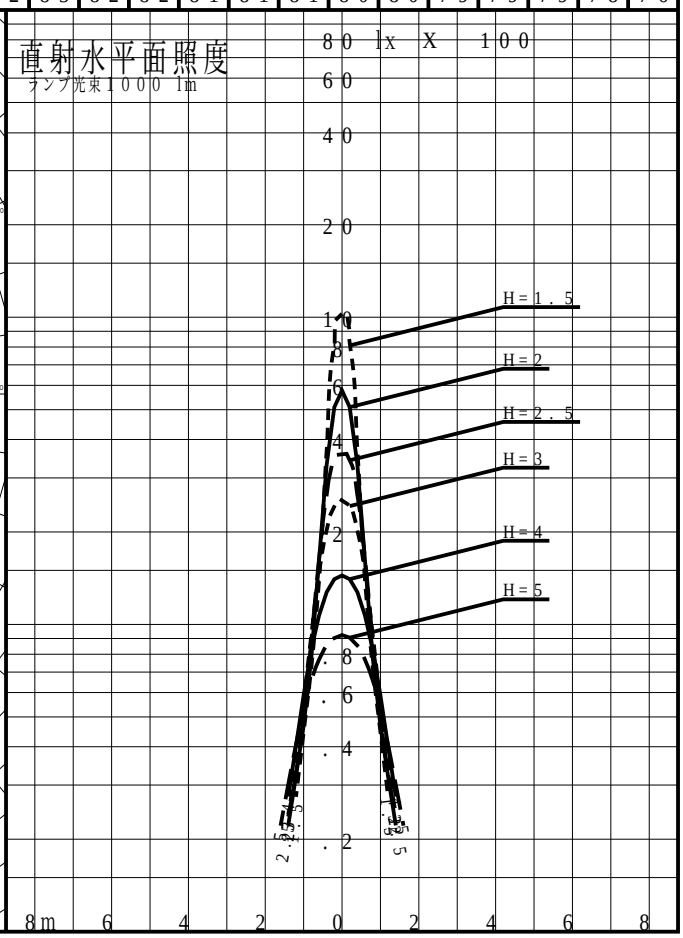

パナソニックエレクトリックワークス株式会社