屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGB82917
光源	LED2700_70_190 x1　　190.0 lm
管理番号	K0169181（1）DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	51	40	32	27	47	37	31	26	40	32	27	23	33	27	23	20	15
	中 0.6	0.8	60	50	42	37	56	46	40	35	47	40	35	32	40	35	31	28	21
	否 0.56	1.0	66	57	50	45	61	53	47	42	52	46	41	38	44	39	36	33	25
下方投影面積	cm^2	1.25	72	63	57	52	67	59	53	49	57	51	47	43	48	44	41	38	29
		1.5	76	68	62	57	70	64	58	54	60	55	51	48	51	47	44	41	32
等価発光面積	cm^2	2.0	81	74	69	65	75	70	65	61	64	60	57	54	54	51	49	47	36
		2.5	84	79	74	70	78	73	69	66	67	63	60	58	57	54	52	50	38
		3.0	86	81	77	74	80	76	72	69	69	66	63	61	58	56	54	52	40
		4.0	89	85	82	79	83	80	77	74	71	69	67	65	60	58	57	56	42
		5.0	91	88	85	82	84	82	79	77	73	71	69	67	61	60	59	58	43
		7.0	93	90	88	86	86	84	82	81	74	73	71	70	63	62	61	60	45
		10.0	94	92	91	89	88	86	85	84	76	74	73	73	64	63	63	62	46

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.64Hm

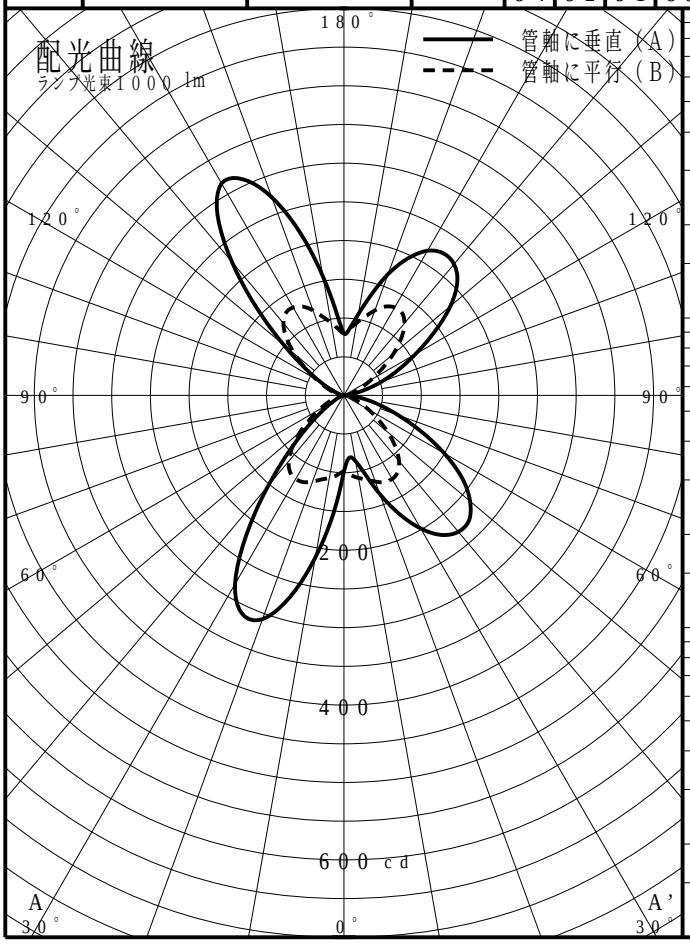

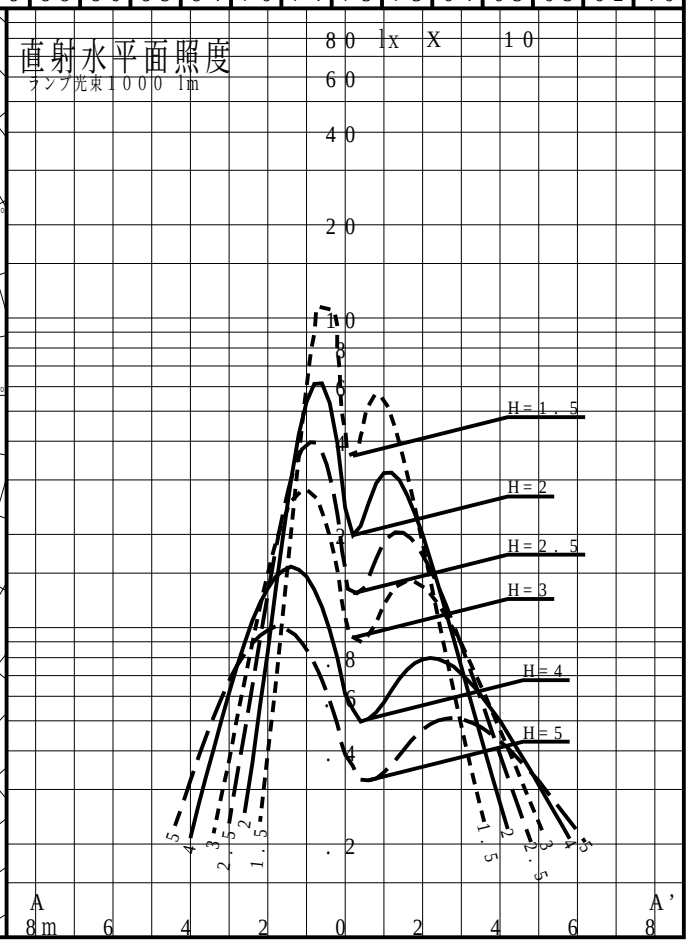

パナソニックエレクトリックワークス株式会社