屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX450NUW+FSK41020
光源	LED4000_85_3840 x1　　3840.0 lm
管理番号	K0199246(0)DR1
BZ分類	BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %		
上方光束	12 %		
下方光束	88 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.59 m	2.09 m
2	2.1	2.63
2.5	2.61	3.19
3	3.12	3.76

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	49	40	33	28	46	38	32	28	25
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	48	42	37	54	46	40	36	33
1.0	70	59	51	45	68	57	50	44	63	55	48	43	59	52	46	42	38
1.25	76	65	58	52	73	64	57	51	68	60	54	49	64	57	52	48	44
1.5	79	70	63	57	77	68	61	56	72	65	59	54	67	61	56	52	48
2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	77	71	66	61	72	67	63	59	54
2.5	88	81	75	70	86	79	74	69	80	75	70	66	76	71	67	64	59
3.0	91	85	79	74	88	82	77	73	83	78	74	70	78	74	71	67	62
4.0	94	89	84	80	91	87	82	79	86	82	79	75	81	78	75	72	67
5.0	96	92	88	84	93	89	86	82	88	85	82	79	83	81	78	76	70
7.0	98	95	92	89	96	93	90	87	91	88	86	83	86	84	82	80	74
10.0	100	98	95	93	98	95	93	91	93	91	89	87	88	86	85	83	77

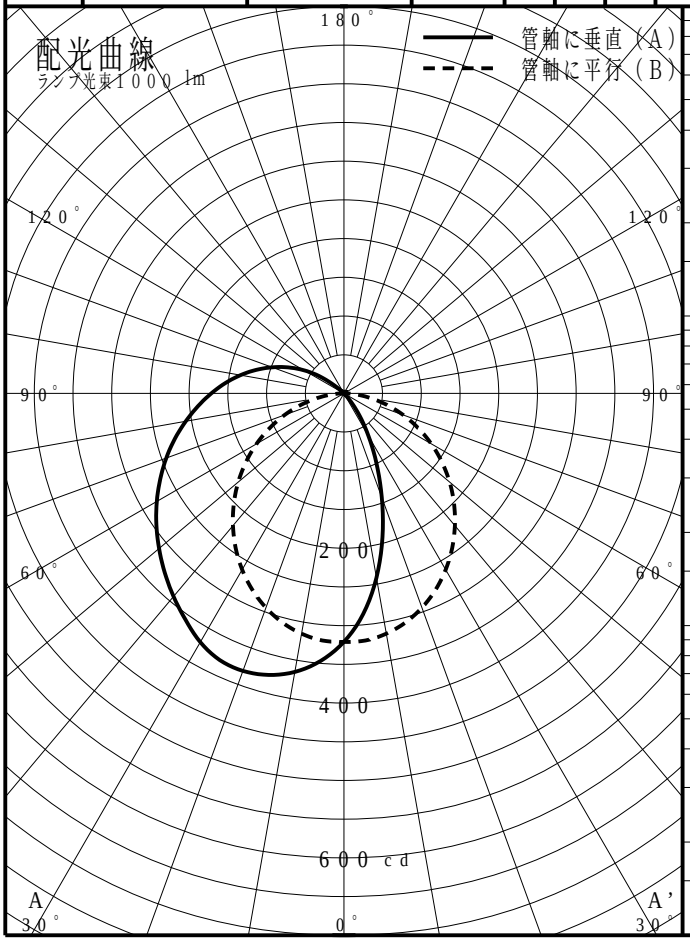

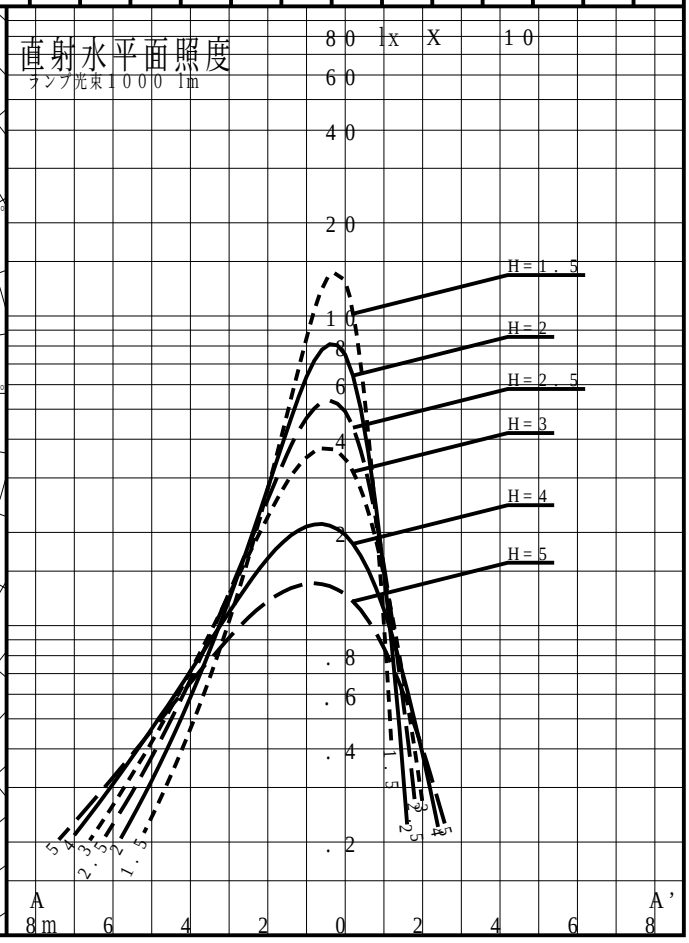

381.5
321.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社