屋内照明器具特性


品番（品名）	XDL449KGN(ＪYOUJＩ)
光源	LED5000_85_3920 x1　　3920.0 lm
管理番号	K0194634(0)D 1
ＢＺ分類	BZ5/1.8/BZ4


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.93 m	2.11 m
2	2.55	2.65
2.5	3.17	3.22
3	3.78	3.79

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（ X0.01）																			ZCM
0.6	57	45	37	32	56	44	37	32	53	43	36	32	51	42	36	31	29			
0.8	67	56	48	42	66	55	48	42	63	54	47	42	60	52	46	42	40			
1.0	74	63	56	50	72	62	55	50	69	61	54	49	67	59	53	49	47			
1.25	80	70	63	57	78	69	63	57	75	67	62	57	72	66	61	56	54			
1.5	84	75	69	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	66	62	59			
2.0	90	82	77	72	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	70	67			
2.5	93	87	82	77	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72			
3.0	96	90	86	82	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76			
4.0	99	95	91	88	97	93	90	87	94	91	88	85	92	89	86	84	81			
5.0	101	97	94	91	99	96	93	90	96	94	91	89	94	91	89	87	85			
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	96	94	93	91	89			
10.0	104	103	101	99	103	101	100	98	100	99	98	96	98	97	96	95	92			

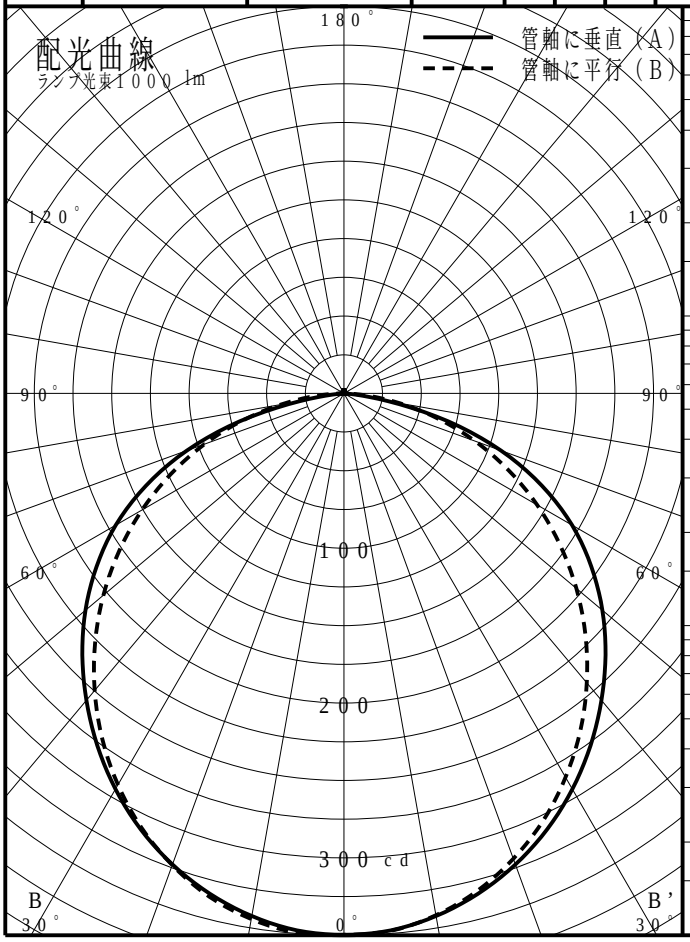

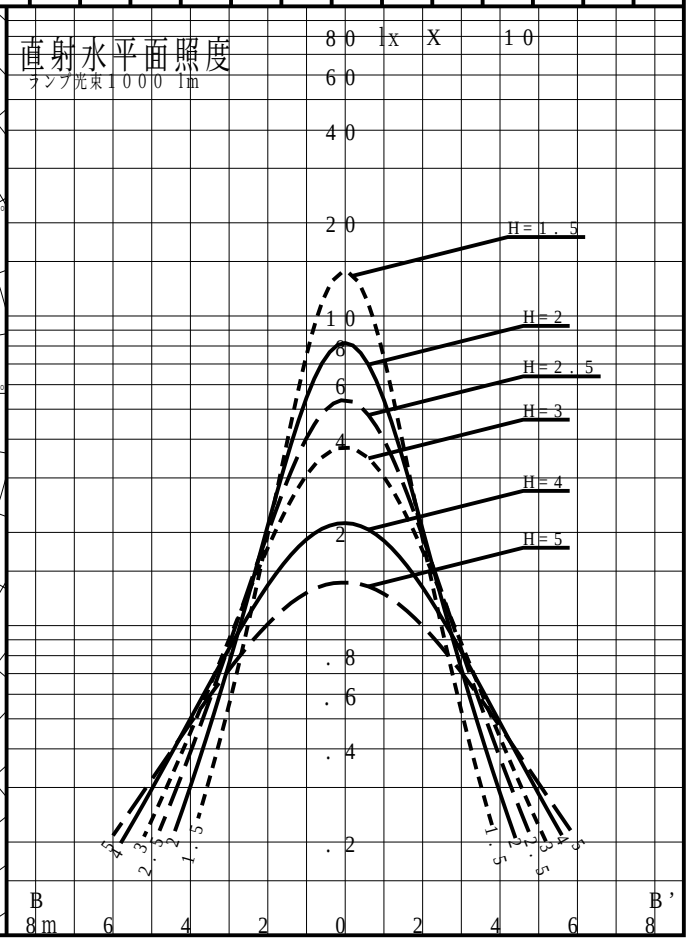

パナソニックエレクトリックワークス株式会社