屋内照明器具特性


品番（品名）	XDL449VGN(ＪYOUJＩ)
光源	LED5000_85_3880 x1　　3880.0 lm
管理番号	K0194643(0)D 1
ＢＺ分類	BZ5


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.96 m	2.11 m
2	2.59	2.64
2.5	3.22	3.2
3	3.85	3.78

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	56	44	36	31	55	43	36	31	53	42	35	30	50	41	35	30	28
0.8	66	55	47	41	65	54	46	41	62	52	46	40	59	51	45	40	38
1.0	73	62	54	48	71	61	54	48	68	59	53	48	66	58	52	47	45
1.25	79	69	61	56	77	68	61	55	74	66	60	55	71	64	59	54	52
1.5	83	74	67	61	81	73	66	61	78	71	65	60	75	69	64	60	57
2.0	89	81	75	70	87	80	74	69	84	78	73	69	81	76	72	68	65
2.5	92	86	80	76	91	85	80	75	88	83	78	74	85	80	77	73	71
3.0	95	89	84	80	93	88	84	80	90	86	82	78	88	84	80	77	75
4.0	98	94	90	86	97	93	89	85	94	90	87	84	91	88	85	83	80
5.0	100	96	93	90	99	95	92	89	96	93	90	88	93	91	89	86	84
7.0	102	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88
10.0	104	102	100	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	95	94	91

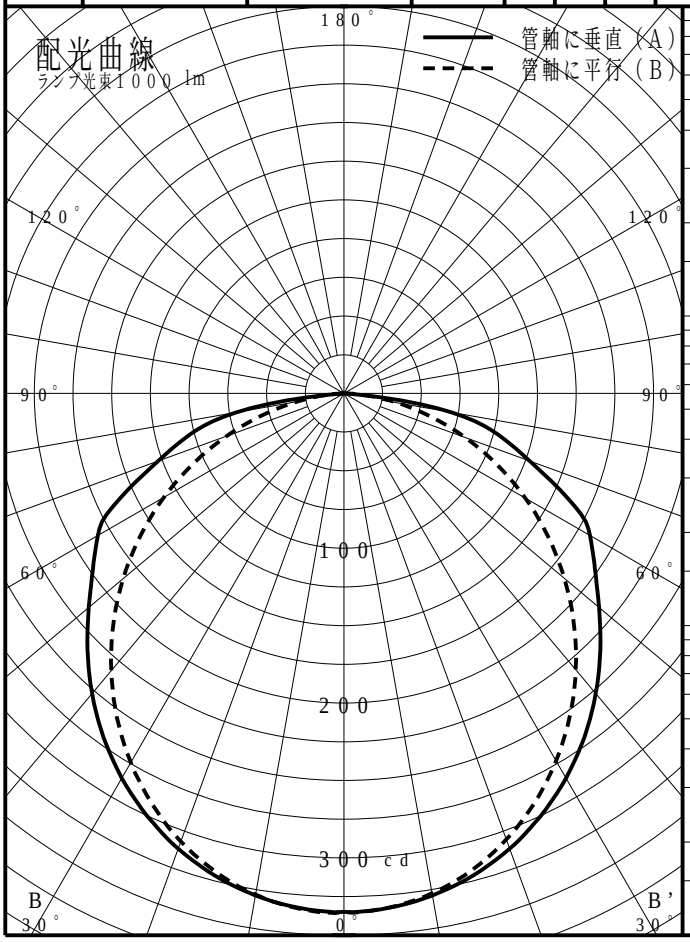

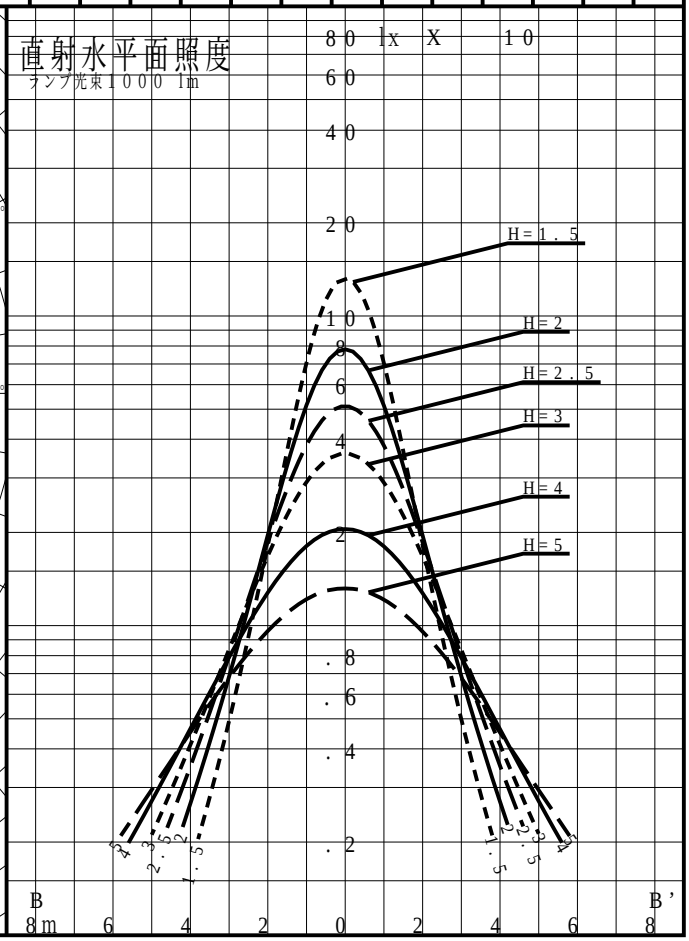

335.7
334.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社