
非常用照明器具特性

配光曲線


ランプ光束１０００ lm

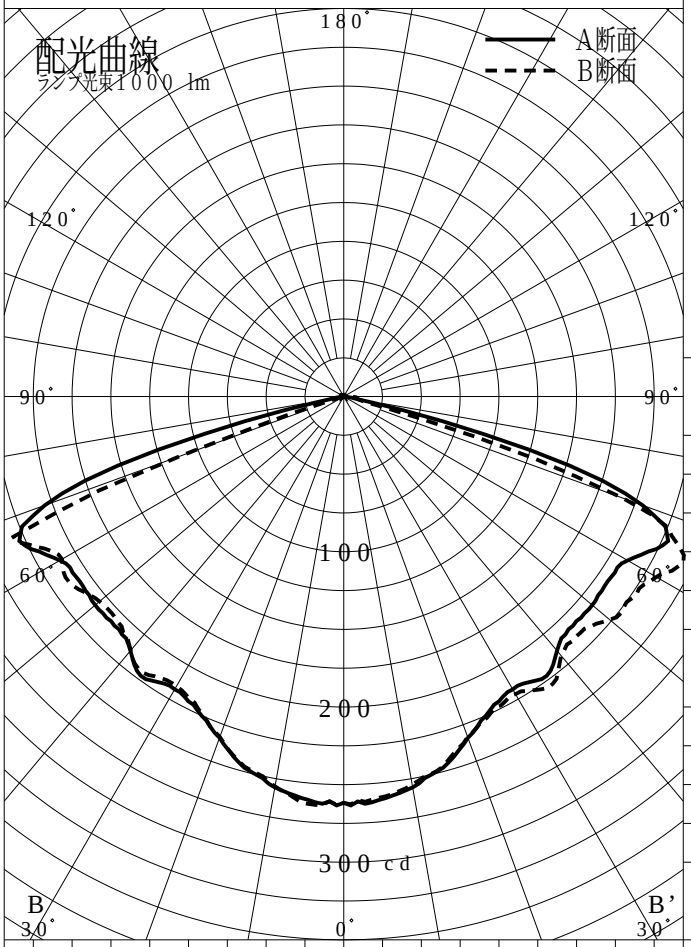


品番	XDL４６９VGN		
名称			
光源	LED5000/98/715		
管理番号	K0173285(0)DR1		
光束	715lm x 1.00		
保守率	0.88		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
XDL４６９VGN	3.2	1.6	0.8
備考	非常点灯時の照度 (		

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm

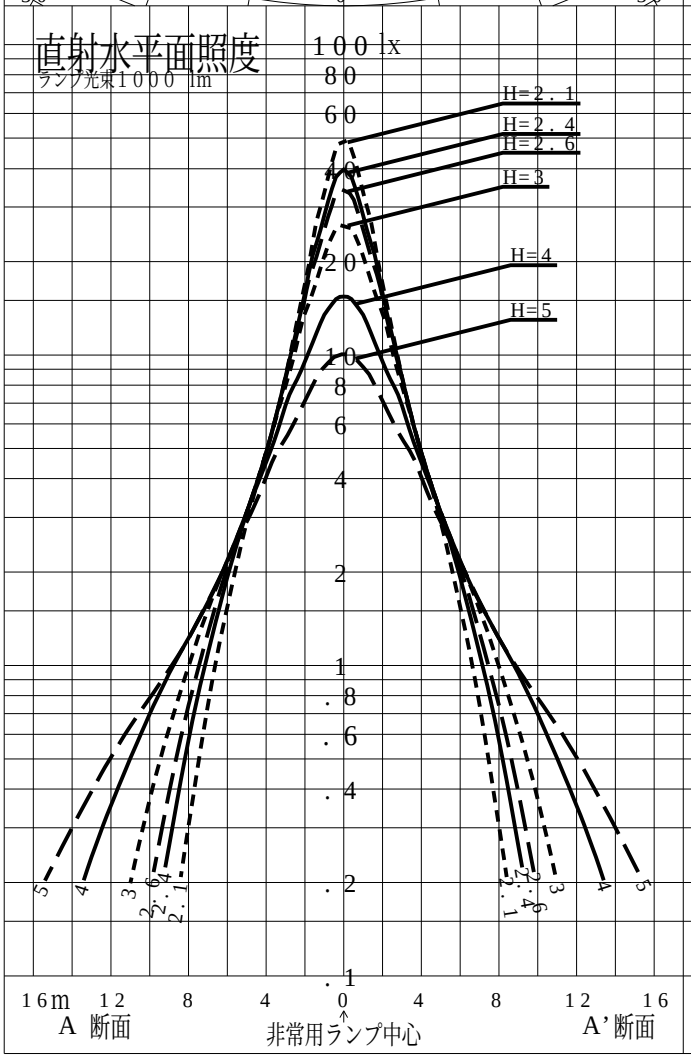

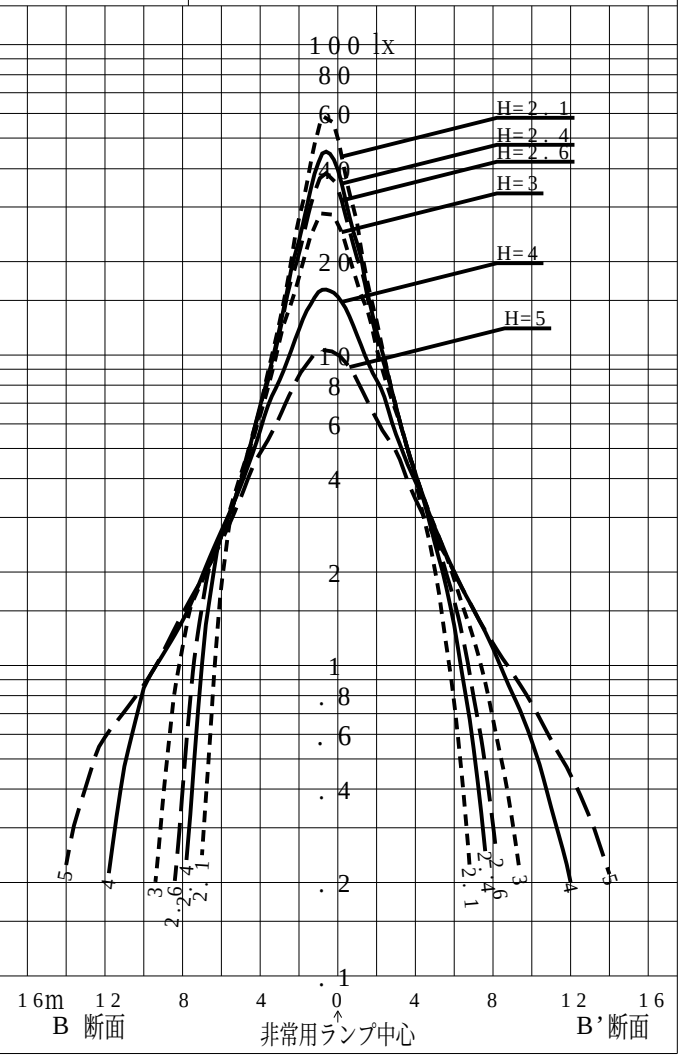

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

100.0

品番	XDL469VGN		
名称			
光源	LED5000/98/715		
管理番号	K0173285(0) DR 1		
光束	715.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 （
保守率	0.88		

非常灯配置表

器具取付高さ（m）		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	B1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
	B’1	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
直線配置	A2	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.8	13.9	13.9
	B2	11.1	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	13.8	13.8	13.9	14.0	14.1	14.1	14.2
四角配置	A4	10.2	10.6	10.8	11.1	11.2	11.5	11.6	11.6	11.9	12.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.1
	B4	9.4	9.7	10.1	10.4	10.8	11.0	11.4	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.2
壁からの距離（最大）	A0	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4	3.3	3.4	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8
	B0	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.3	2.2

器具取付高さ（m）		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
単体配置	A1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.7	4.6	4.4	4.0	3.5	3.1	2.6
	B1	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.2
	B’1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0	3.6	3.1	2.6	2.1
直線配置	A2	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.8	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9	13.8	13.5	13.2	12.9	12.6
	B2	14.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	14.4	14.4	14.3	14.1	13.8	13.4	13.1	12.9
四角配置	A4	13.2	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9	13.8	13.5	13.2	12.9	12.6
	B4	13.4	13.4	13.7	13.7	13.9	14.0	14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.1	13.8	13.4	13.1	12.9
壁からの距離（最大）	A0	2.6	2.6	2.4	2.2	2.1	1.7	1.8	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
	B0	2.3	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1

器具取付高さ（m）		8.5	9.0														
単体配置	A1	1.9	----														
	B1	2.6	----														
	B’1	1.5	----														
直線配置	A2	12.1	11.4														
	B2	12.3	11.7														
四角配置	A4	12.1	11.4														
	B4	12.3	11.7														
壁からの距離（最大）	A0	1.1	1.0														
	B0	1.0	1.0														