屋内照明器具特性

品番（品名）	XED1121L
光源	LLD2020LCT1 x1　　460.0 lm
管理番号	K0175963(0)DR1
BZ分類	BZ1


器具効率	72 %
上方光束	0 %
下方光束	72 %


保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.41Hm	0.41Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	59	54	52	50	58	54	51	49	57	54	51	49	57	53	51	49	48
0.8	63	59	57	55	63	59	56	55	62	58	56	54	61	58	56	54	53
1.0	66	63	60	58	66	62	60	58	64	61	59	58	63	61	59	57	56
1.25	69	65	63	61	68	65	63	61	67	64	62	60	65	63	62	60	59
1.5	70	67	65	63	69	67	65	63	68	66	64	63	67	65	63	62	61
2.0	72	70	68	66	71	69	67	66	70	68	67	65	68	67	66	65	63
2.5	73	71	70	68	72	71	69	68	71	69	68	67	70	68	67	66	65
3.0	74	72	71	69	73	72	70	69	72	70	69	68	70	69	68	67	66
4.0	75	73	72	71	74	73	72	71	72	72	71	70	71	70	70	69	67
5.0	75	74	73	72	75	74	73	72	73	72	71	71	72	71	70	70	68
7.0	76	75	74	74	75	74	74	73	74	73	72	72	72	72	71	71	69
10.0	76	76	75	75	76	75	75	74	74	74	73	73	73	72	72	72	70

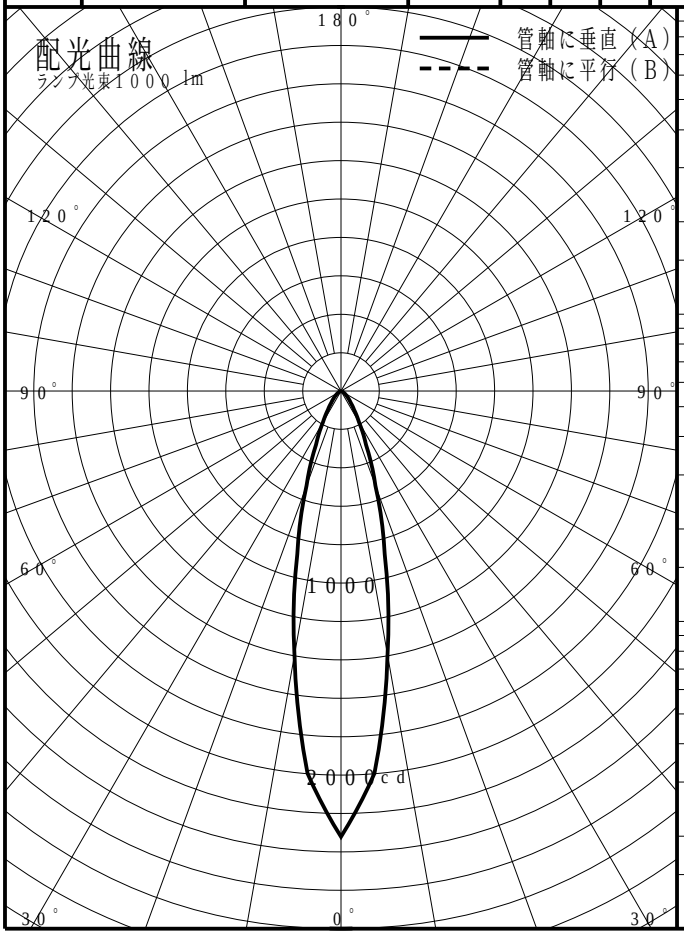

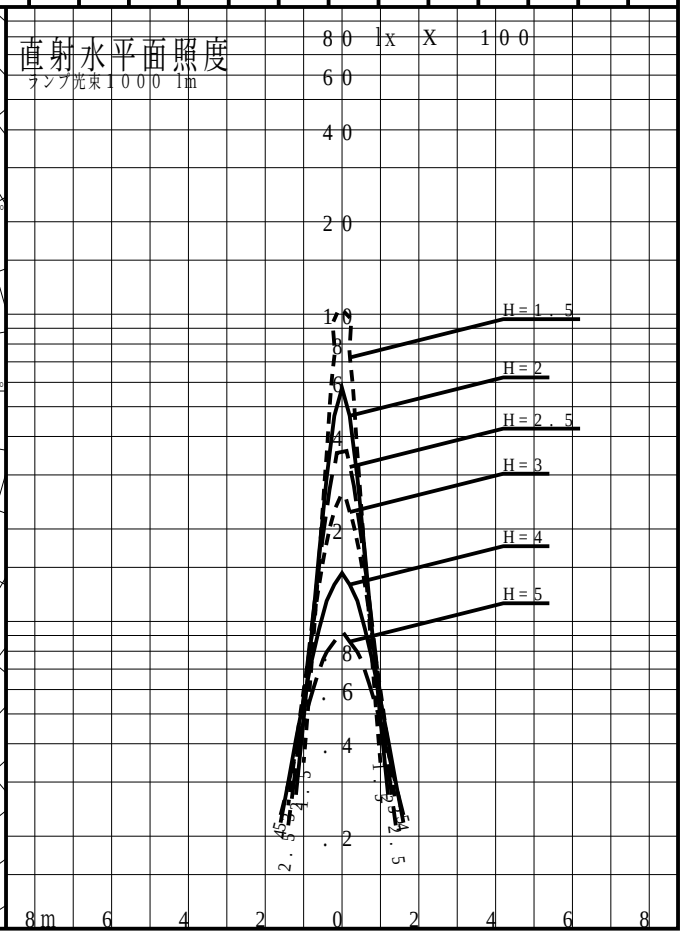

2321.1
2321.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社