# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB15785+SLK22000+SLK290 |
| 光源 | LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm |
| 管理番号 | K0193057(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 81 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 25 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 56 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | 0.6 | | 41 | 31 | 25 | 20 | 38 | 29 | 24 | 20 | 34 | 27 | 22 | 18 | 30 | 24 | 20 | 17 | 13 |
| | 中 0.6 | 0.8 | | 48 | 38 | 31 | 27 | 45 | 36 | 30 | 26 | 40 | 33 | 28 | 24 | 35 | 29 | 25 | 22 | 18 |
| | 否 0.56 | 1.0 | | 52 | 43 | 37 | 32 | 49 | 41 | 35 | 30 | 44 | 37 | 32 | 28 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | 1.25 | | 57 | 48 | 42 | 37 | 53 | 46 | 40 | 35 | 47 | 41 | 36 | 32 | 42 | 37 | 33 | 29 | 24 |
| | | 1.5 | | 60 | 52 | 46 | 41 | 56 | 49 | 44 | 39 | 50 | 44 | 40 | 36 | 44 | 39 | 36 | 33 | 27 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | 2.0 | | 64 | 57 | 52 | 47 | 61 | 54 | 49 | 45 | 54 | 49 | 45 | 41 | 48 | 44 | 40 | 37 | 31 |
| | | 2.5 | | 67 | 61 | 56 | 51 | 63 | 58 | 53 | 49 | 56 | 52 | 48 | 45 | 50 | 46 | 43 | 41 | 34 |
| | | 3.0 | | 69 | 64 | 59 | 55 | 65 | 60 | 56 | 52 | 58 | 54 | 51 | 48 | 52 | 49 | 46 | 43 | 36 |
| | | 4.0 | | 72 | 67 | 63 | 60 | 68 | 64 | 60 | 57 | 61 | 58 | 55 | 52 | 54 | 52 | 49 | 47 | 39 |
| | | 5.0 | | 73 | 70 | 66 | 63 | 70 | 66 | 63 | 60 | 62 | 60 | 57 | 55 | 56 | 54 | 51 | 50 | 41 |
| | | 7.0 | | 75 | 72 | 70 | 67 | 72 | 69 | 66 | 64 | 65 | 62 | 60 | 58 | 58 | 56 | 54 | 53 | 44 |
| | | 10.0 | | 77 | 75 | 73 | 71 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 47 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 0.98H m | 0.98H m |
| | | |
| | | |
| | | |

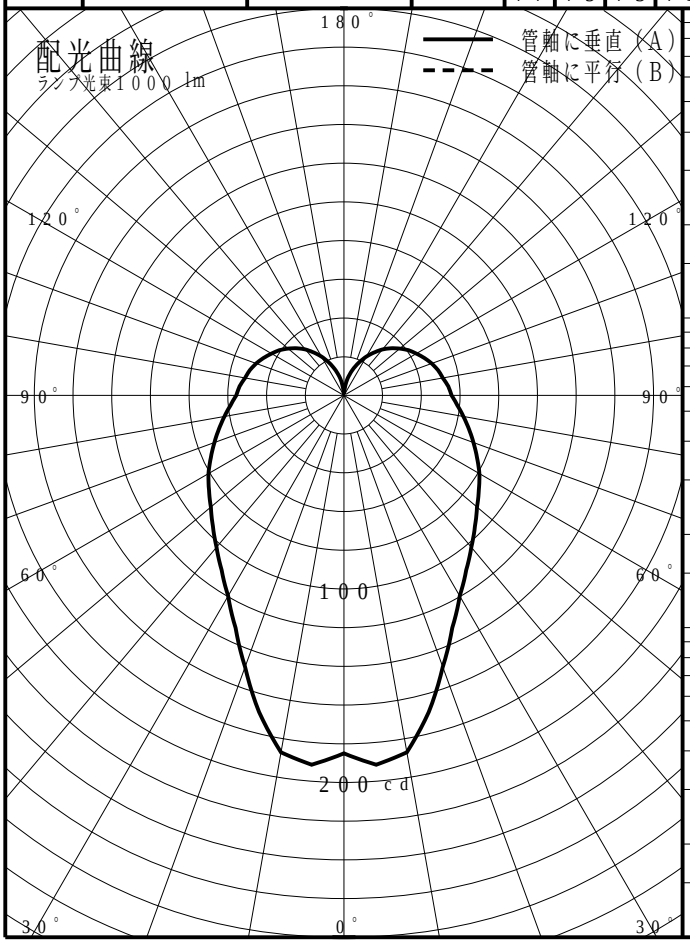


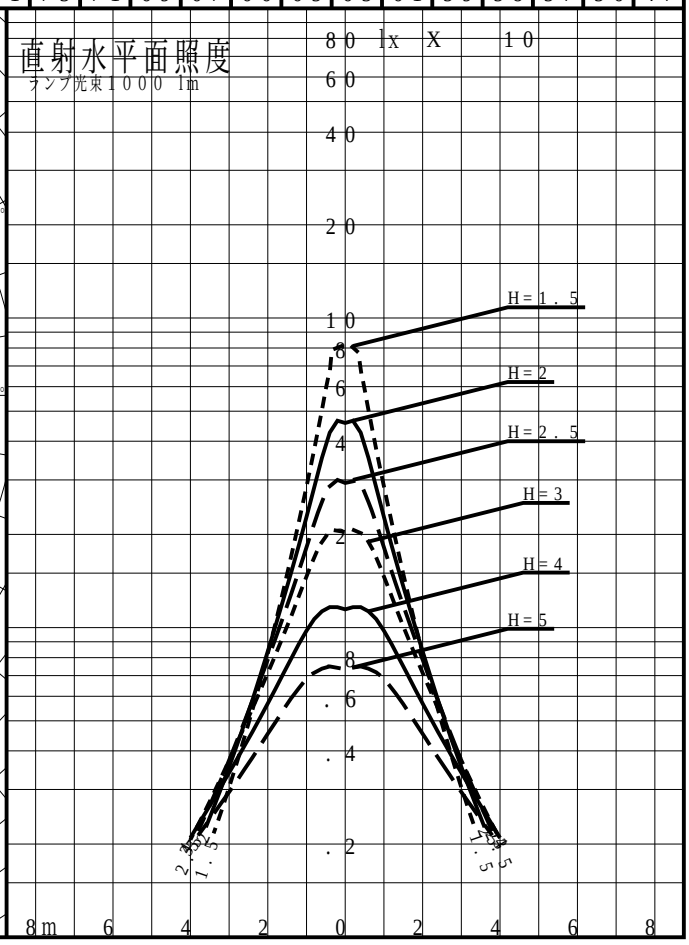


191.6
185.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社