屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22002+SLK290
光源	LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0192481(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	38 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	38 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	31	29	27	26	31	29	27	26	30	28	27	26	30	28	27	26	26
	中 0.63		0.8	34	32	30	29	34	32	30	29	33	31	30	29	32	31	30	29	28
	否 0.56		1.0	35	34	32	31	35	33	32	31	34	33	32	31	34	33	32	31	30
下方投影面積	cm^2		1.25	37	35	34	33	36	35	34	33	36	34	33	32	35	34	33	32	32
			1.5	37	36	35	34	37	36	35	34	36	35	34	34	36	35	34	33	33
等価発光面積	cm^2		2.0	38	37	36	35	38	37	36	35	37	36	36	35	37	36	35	35	34
			2.5	39	38	37	36	39	38	37	36	38	37	36	36	37	36	36	35	35
			3.0	39	38	38	37	39	38	37	37	38	38	37	36	37	37	36	36	35
			4.0	40	39	39	38	39	39	38	38	39	38	38	37	38	37	37	37	36
			5.0	40	40	39	39	40	39	39	38	39	38	38	38	38	38	37	37	36
			7.0	40	40	40	39	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	37
			10.0	41	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	37

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.87H m	0.86H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

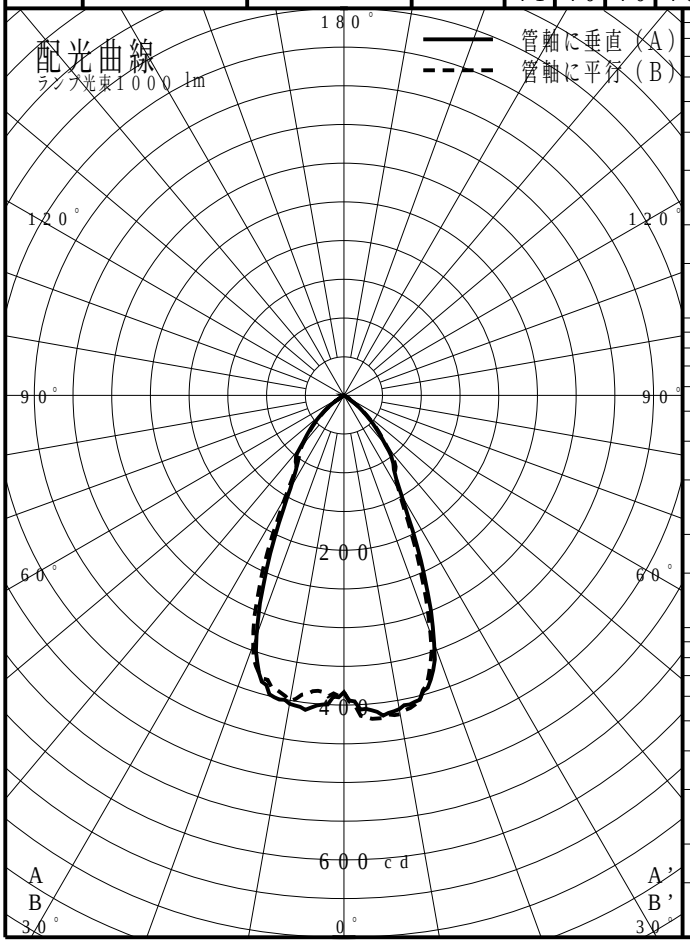

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

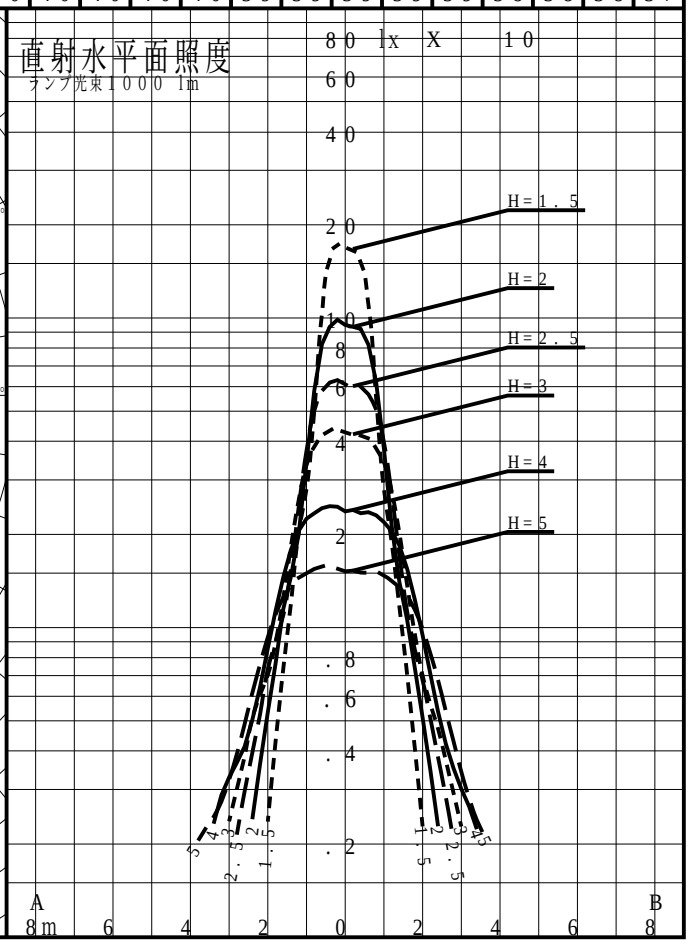

420.6
383.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社