屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22003+SLK290
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192484(1)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	39 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	39 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	32	29	28	27	32	29	28	27	31	29	28	27	31	29	27	27	26
	中 0.63		0.8	34	32	31	30	34	32	31	30	34	32	31	30	33	31	30	29	29
	否 0.56		1.0	36	34	33	32	36	34	33	32	35	34	32	32	34	33	32	31	31
下方投影面積	cm^2		1.25	37	36	34	33	37	35	34	33	36	35	34	33	36	34	34	33	32
			1.5	38	37	35	35	38	36	35	34	37	36	35	34	36	35	35	34	33
等価発光面積	cm^2		2.0	39	38	37	36	39	38	37	36	38	37	36	36	37	36	36	35	35
			2.5	40	39	38	37	39	38	38	37	38	38	37	36	38	37	37	36	35
			3.0	40	39	38	38	40	39	38	38	39	38	38	37	38	38	37	37	36
			4.0	41	40	39	39	40	39	39	38	39	39	38	38	39	38	38	37	37
			5.0	41	40	40	39	40	40	39	39	40	39	39	38	39	38	38	38	37
			7.0	41	41	40	40	41	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	37
			10.0	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	38

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.87H m	0.86H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

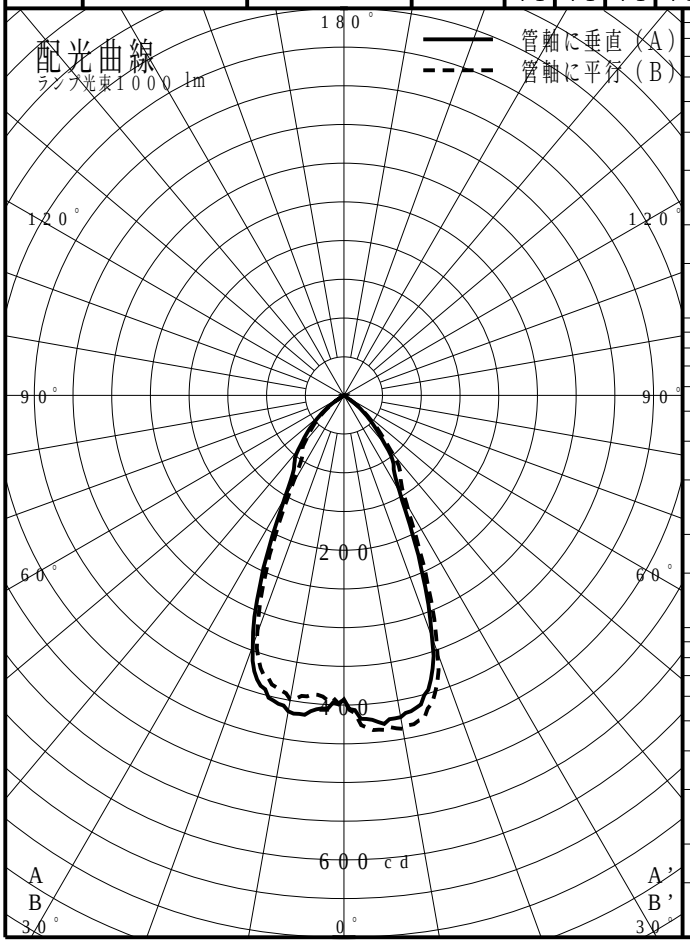

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

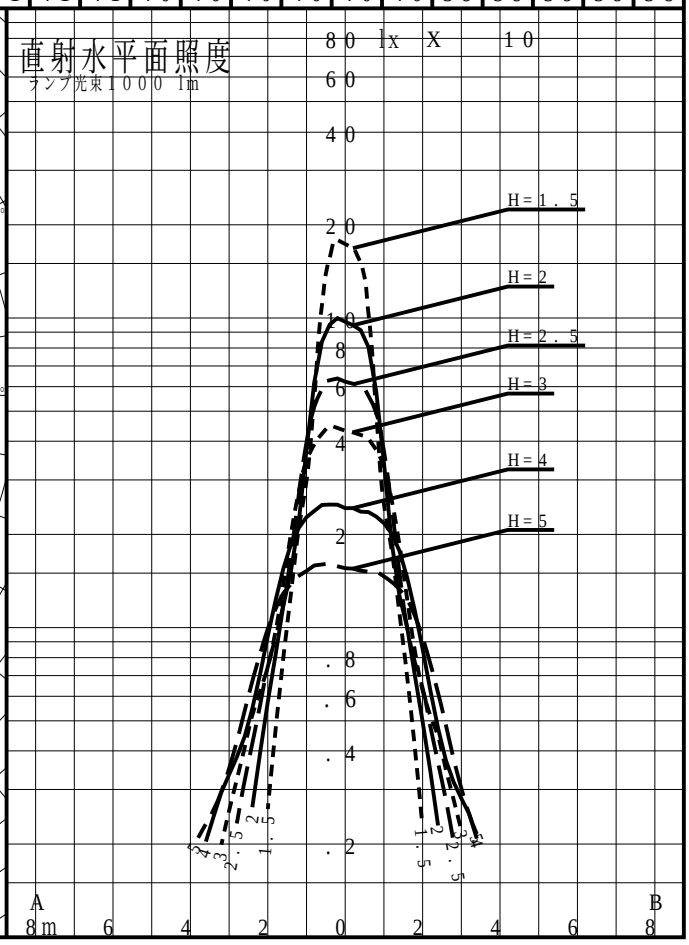

440.1
392.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社